



SEDE MUNICIPALE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E1
Indirizzo sito	PIAZZA V. EMANUELE II
Data sopralluogo sito	05/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E1_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E1_1.2_C1	Segnaletica orizzontale non a norma	Parcheggio pubblico in prossimità dell'ingresso
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E1_2.1_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Percorsi esterni di collegamento con la fermata TPL
		NO	E1_2.1_C2	Percorso pedonale assente	Percorsi esterni di collegamento con la fermata TPL
		NO	E1_2.1_C3	Dislivelli nel percorso esterno	Via Ponte
2.2	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E1_2.2_C1	Tratti di pavimentazione inadeguata	Marciapiede esterno
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E1_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E1_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	NO	E1_2.5_C1	Porta con apertura difficoltosa	Ingresso
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	SI	E1_2.6_C1	Nessuna criticità	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E1_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	NO	E1_2.8_C1	Altezza campanello/citofono non a norma	Ingresso

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E1_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E1_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	E1_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E1_3.4_C1	Maniglione fisso accostato WC assente	Servizi igienici per disabili
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E1_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici per disabili
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E1_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	SI	E1_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	SI	E1_4.2_C1	Nessuna criticità	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	SI	E1_4.3_C1	Nessuna criticità	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E1_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E1_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Scale
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	-	E1_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E1_4.7_C1	Fasce antiscivolo assenti	Scale
			E1_4.7_C2	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scale
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E1_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolabile?	SI	E1_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E1_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E1_5.3_C1	Segnaletica informativa e di sicurezza insufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E1_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E1_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Servizi igienici e scale interne
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E1_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E1_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E1_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E1_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

MUNICIPIO UFFICI VIGILANZA E ARCHIVIO EX STALLONI

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E2
Indirizzo sito	VIA IPPICA
Data sopralluogo sito	10/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E2_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E2_1.2_C1	Segnaletica orizzontale non a norma	Parcheggio Milite Ignoto
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E2_2.1_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Percorsi esterni di collegamento con la fermata TPL
		NO	E2_2.1_C2	Percorso pedonale assente	Percorsi esterni di collegamento con la fermata TPL
		NO	E2_2.1_C3	Dislivelli nel percorso esterno	Via Ponte
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	SI	E2_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E2_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E2_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E2_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	SI	E2_2.6_C1	Nessuna criticità	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E2_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	SI	E2_2.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E2_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E2_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	E2_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E2_3.4_C1	Maniglione fisso accostato WC in posizione errata	Servizi igienici per disabili
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E2_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici per disabili
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E2_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	-	E2_4.1_C1	Dato non valutabile	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E2_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E2_4.3_C1	Corrimano solo da un lato	Scala archivio
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E2_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E2_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Scala archivio
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E2_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	SI	E2_4.7_C1	Nessuna criticità	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E2_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	SI	E2_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	NO	E2_5.2_C1	Presenza di ingombri causati dalla disposizione degli arredi	Archivio
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E2_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E2_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Servizi igienici e scalinata interna
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E2_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E2_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E2_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E2_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

PALAZZETTO DELLO SPORT E CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E3
Indirizzo sito	VIA ALCIDE DE GASPERI
Data sopralluogo sito	05/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E3_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E3_1.2_C1	Segnaletica orizzontale non a norma	Parcheggio campo sportivo/palazzetto
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E3_2.1_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Percorsi esterni di collegamento con la fermata TPL
			E3_2.1_C2	Percorso pedonale non in sicurezza	Via del Sole
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E3_2.2_C1	Tratti di pavimentazione inadeguata	Marciapiede dal parcheggio all'ingresso palazzetto
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E3_2.3_C1	Pendenza rampe superiori all'8%	Ingresso pubblico palazzetto dello sport
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E3_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E3_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	SI	E3_2.6_C1	Nessuna criticità	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	NO	E3_2.7_C1	Fermoportone sporgente	Cancelli ingresso pubblico e atleti
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E3_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E3_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	NO	E3_3.2_C1	Porta con apertura difficoltosa	Spogliatoi ospiti palazzetto dello sport
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E3_3.3_C1	Tavoletta water assente	Spogliatoi ospiti palazzetto dello sport
			E3_3.3_C2	Lavabo non conforme	Tutti i servizi igienici per disabili
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E3_3.4_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Spogliatoio arbitro palazzetto dello sport
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E3_3.5_C1	Specchio assente	Tutti i servizi igienici per disabili
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	NO	E3_3.6_C1	Docce non a norma	Spogliatoio arbitro palazzetto dello sport
			E3_3.6_C2	Docce non praticabili per i fruitori disabili	Spogliatoio ospiti palazzetto dello sport e campo sportivo
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	SI	E3_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E3_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	-	E3_4.3_C1	Dato non valutabile	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E3_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E3_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	-	E3_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E3_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E3_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	NO	E3_5.1_C1	Pavimentazione erbosa, che rende il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Dalle tribune campo sportivo al bar
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E3_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E3_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E3_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E3_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E3_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E3_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E3_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E4
Indirizzo sito	VIA ROMA
Data sopralluogo sito	10/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E4_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	SI	E4_1.2_C1	Nessuna criticità	-
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E4_2.1_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Percorso esterno di collegamento alla fermata TPL
		NO	E4_2.1_C2	Percorso pedonale non in sicurezza	Via del Sole
		NO	E4_2.1_C3	Cordolo rampa assente	Tutte le rampe esterne
		NO	E4_2.1_C4	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Tutte le rampe esterne e scale di accesso
		NO	E4_2.1_C5	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Tutte le rampe esterne e scale di accesso
		NO	E4_2.1_C6	Secondo corrimano assente	Scale di accesso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	SI	E4_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E4_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E4_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E4_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	SI	E4_2.6_C1	Nessuna criticità	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E4_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	NO	E4_2.8_C1	Altezza campanello/citofono installato ad altezze non adeguata	Ingresso principale

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E4_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E4_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	E4_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E4_3.4_C1	Campanello per le chiamate di emergenza assente	Tutti i servizi igienici per disabili
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E4_3.5_C1	Specchio assente	Tutti i servizi igienici per disabili
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	NO	E4_3.6_C1	Docce non praticabili per i fruitori disabili	Spogliatoi palestra
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	SI	E4_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	NO	E4_4.2_C1	Montacarichi non utilizzabile autonomamente da un fruitore disabile	Montacarichi
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	SI	E4_4.3_C1	Nessuna criticità	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	SI	E4_4.4_C1	Nessuna criticità	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	SI	E4_4.5_C1	Nessuna criticità	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E4_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E4_4.7_C1	Gradino con rientro sulla base	Scale
			E4_4.7_C2	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scale
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E4_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	SI	E4_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E4_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E4_5.3_C1	Segnaletica informativa e di sicurezza insufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E4_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E4_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E4_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E4_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E4_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAPOLUOGO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E5
Indirizzo sito	VIA DEL SOLE
Data sopralluogo sito	10/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti




ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E5_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E5_1.2_C1	Segnaletica orizzontale assente	Parcheggio pubblico in prossimità della scuola
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E5_2.1_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Percorso esterno di collegamento alla fermata TPL
			E5_2.1_C2	Percorso pedonale non in sicurezza	Via del Sole
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E5_2.2_C1	Tratti di pavimentazione inadeguata	Dal parcheggio al cancello
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E5_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E5_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E5_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	SI	E5_2.6_C1	Nessuna criticità	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	NO	E5_2.7_C1	Fermoportone sporgente	Cancello ingresso
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	NO	E5_2.8_C1	Altezza campanello/citofono installato ad altezze non adeguata	Ingresso principale

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E5_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E5_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E5_3.3_C1	Lavabo non conforme	Servizi igienici per disabili
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E5_3.4_C1	Maniglione ribaltabile assente	Servizi igienici per disabili
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E5_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici per disabili
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E5_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	SI	E5_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	NO	E5_4.2_C1	Pulsanti braille ascensore/montacarichi assenti	Ascensore
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E5_4.3_C1	Corrimano non a norma	Tutte le scale
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E5_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E5_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Tutte le scale
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E5_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E5_4.7_C1	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Tutte le scale
			E5_4.7_C2	Fasce antiscivolo assenti	Tutte le scale
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E5_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	SI	E5_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E5_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E5_5.3_C1	Segnaletica informativa non sufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E5_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E5_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E5_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E5_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E5_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

PALAZZO DELLA CULTURA

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E6
Indirizzo sito	VIA CENTENARIO
Data sopralluogo sito	05/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E6_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E6_1.2_C1	Segnaletica orizzontale non a norma	Parcheggio pubblico sul retro
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E6_2.1_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Percorso esterno di collegamento alla fermata TPL
		NO	E6_2.1_C2	Fermata dei mezzi pubblici non raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili	Percorso esterno di collegamento alla fermata TPL
		NO	E6_2.1_C3	Corrimano della rampa assenti	Tutte le rampe esterne
		NO	E6_2.1_C4	Corrimano delle scale assenti	Tutte le scale esterne
		NO	E6_2.1_C5	Fasce antiscivolo assenti	Tutte le scale esterne
		NO	E6_2.1_C6	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Tutte le scale esterne
		NO	E6_2.1_C7	Dislivelli nel percorso esterno	Uscita emergenza teatro
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	SI	E6_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E6_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E6_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E6_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	SI	E6_2.6_C1	Nessuna criticità	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E6_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	SI	E6_2.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E6_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E6_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	E6_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E6_3.4_C1	Maniglione fisso accostato WC assente	Servizi igienici per disabili piano terra, piano primo e pubblico teatro
			E6_3.4_C2	Campanello per le chiamate di emergenza assente	Servizi igienici per disabili piano terra, pubblico teatro e attori
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E6_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici per disabili piano terra, piano primo e pubblico teatro
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	NO	E6_3.6_C1	Docce non a norma	Servizi igienici per disabili attori teatro
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	SI	E6_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	NO	E6_4.2_C1	Luce interna ascensore assente	Ascensore
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E6_4.3_C1	Secondo corrimano assente	Scalinata principale
			E6_4.3_C2	Corrimani assenti	Scale per raggiungere ale laterali e scale per raggiungere palco
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E6_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E6_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Tutte le scale
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E6_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E6_4.7_C1	Fasce antiscivolo assenti	Scale per raggiungere ale laterali e scale per raggiungere palco
			E6_4.7_C2	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Tutte le scale interne
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E6_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolabile?	SI	E6_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	NO	E6_5.2_C1	Presenza di ingombri causati dalla disposizione degli arredi	STANZA Biblioteca
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E6_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E6_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E6_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E6_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E6_5.7_C1	Mappe tattili assenti	Interno
			E6_5.7_C2	Percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E6_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

SCUOLA DELL'INFANZIA CORIANO VERONESE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E7
Indirizzo sito	VIA BELVEDERE
Data sopralluogo sito	05/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E7_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio pubblico in prossimità della scuola
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	-	E7_1.2_C1	Dato non valutabile	-
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E7_2.1_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Percorso esterno di collegamento alla fermata TPL
		NO	E7_2.1_C2	Dislivelli nel percorso esterno	Via Belvedere e Via Gennari
		NO	E7_2.1_C3	Corrimani assenti	Scale ingresso principale e ingresso secondario
		NO	E7_2.1_C4	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scale ingresso principale e rampa e scale ingresso secondario
		NO	E7_2.1_C5	Fasce antiscivolo assenti	Scale ingresso principale e ingresso secondario
		NO	E7_2.1_C6	Cordolo rampa assente	Rampa ingresso secondario
		NO	E7_2.1_C7	Secondo corrimano assente	Rampa ingresso secondario
		NO	E7_2.1_C8	Secondo corrimano per bambini assente	Tutte le scale e le rampe esterne
		NO	E7_2.1_C9	Pendenza rampe superiori all'8%	Rampa ingresso secondario
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E7_2.2_C1	Tratti di pavimentazione in ghiaia, che rendono il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Dal cancello agli ingressi
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E7_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E7_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E7_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	SI	E7_2.6_C1	Nessuna criticità	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	NO	E7_2.7_C1	Fermoportone sporgente	Cancello ingresso
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	SI	E7_2.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E7_3.1_C1	Spazio frontale tra wc e parete inferiore ad 1 m	Servizi igienici per disabili
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E7_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E7_3.3_C1	WC non a norma	Servizi igienici per disabili
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E7_3.4_C1	Campanello per le chiamate di emergenza assente	Tutti i servizi igienici per disabili
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E7_3.5_C1	Specchio non conforme	Servizi igienici per disabili
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E7_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	-	E7_4.1_C1	Dato non valutabile	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E7_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E7_4.3_C1	Corrimani assenti	Rampa interna collegamento rampa zona sud e zona est
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	NO	E7_4.4_C1	Secondo corrimano per bambini assente	Rampa interna collegamento rampa zona sud e zona est
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E7_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	-	E7_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E7_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E7_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolante?	SI	E7_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E7_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E7_5.3_C1	Segnaletica informativa non sufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E7_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E7_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Servizi igienici e scalinata interna
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E7_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E7_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E7_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

SCUOLA PRIMARIA CORIANO VERONESE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E8
Indirizzo sito	PIAZZA C. BRENA
Data sopralluogo sito	05/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E8_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E8_1.2_C1	Segnaletica orizzontale non a norma	Parcheggio pubblico in prossimità della scuola
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E8_2.1_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Percorso esterno di collegamento alla fermata TPL
			E8_2.1_C2	Dislivelli nel percorso esterno	Via Zurlare
		NO	E8_2.1_C3	Pendenza rampe superiori all'8%	Rampa ingresso principale
		NO	E8_2.1_C4	Secondo corrimano assente	Rampa ingresso principale lato muro
		NO	E8_2.1_C5	Secondo corrimano per bambini assente	Rampa ingresso principale
		NO	E8_2.1_C6	Cordolo rampa assente	Rampa ingresso principale
		NO	E8_2.1_C7	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scale e rampa ingresso principale
		NO	E8_2.1_C8	Fasce antiscivolo assenti	Scale ingresso principale
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E8_2.2_C1	Tratti di pavimentazione inadeguata	Via Zurlare
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E8_2.3_C1	Area libera antistante ascensore non complanare	Accesso secondario ascensore
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E8_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E8_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	SI	E8_2.6_C1	Nessuna criticità	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E8_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	NO	E8_2.8_C1	Altezza campanello/citofono non a norma	Ingresso principale
		NO	E8_2.8_C2	Mancanza di campanello cancello secondario con percorso collegamento ascensore esterno	Ingresso secondario

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E8_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E8_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	E8_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	SI	E8_3.4_C1	Nessuna criticità	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E8_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici per disabili
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E8_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	SI	E8_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	NO	E8_4.2_C1	Pulsanti braille ascensore/montacarichi assenti	Ascensore
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E8_4.3_C1	Secondo corrimano assente	Scale
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	NO	E8_4.4_C1	Secondo corrimano per bambini assente	Scale
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E8_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Scale
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E8_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E8_4.7_C1	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scale
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E8_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolante?	SI	E8_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E8_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E8_5.3_C1	Segnaletica informativa non sufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E8_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E8_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Servizi igienici e scalinata interna
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E8_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E8_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E8_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

CIMITERO CAPOLUOGO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E9
Indirizzo sito	VIA SEREGA
Data sopralluogo sito	05/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E9_1.1_C1	Nessuna criticità	Parcheggi ingresso principale
			E9_1.1_C2	Parcheggio per disabili assente ingresso secondario	Parcheggio pubblico cimitero ingresso secondario rampa
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E9_1.2_C1	Segnaletica verticale assente	Parcheggio pubblico cimitero ingresso principale
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E9_2.1_C1	Fermata dei mezzi pubblici non raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili	Percorso esterno di collegamento alla fermata TPL
			E9_2.1_C2	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Percorso esterno di collegamento alla fermata TPL
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	SI	E9_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E9_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E9_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	-	E9_2.5_C1	Dato non valutabile	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E9_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E9_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E9_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E9_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E9_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	E9_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E9_3.4_C1	Maniglione ribaltabile assente	Servizi igienici per disabili
			E9_3.4_C2	Maniglione fisso accostato WC in posizione errata	Servizi igienici per disabili
			E9_3.4_C3	Campanello per le chiamate di emergenza assente	Servizi igienici per disabili
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	SI	E9_3.5_C1	Nessuna criticità	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E9_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E9_4.1_C1	Dislivelli nel percorso interno	Loculi rialzati e piano terra zona est
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E9_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E9_4.3_C1	Secondo corrimano assente	Scale accesso piano terra zona est
			E9_4.3_C2	Corrimano e parapetto rampa assente	Rampa di accesso servizi igienici per disabili
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E9_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E9_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Tutte le scale
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	NO	E9_4.6_C1	Parapetto scale non conforme o assente	Tutte le scale
			E9_4.6_C2	Parapetto parte rialzata assente	Percorsi rialzati
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E9_4.7_C1	Fasce antiscivolo assenti	Tutte le scale
			E9_4.7_C2	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Tutte le rampe e le scale
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E9_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolante?	SI	E9_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E9_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E9_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	-	E9_5.4_C1	Dato non valutabile	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	-	E9_5.5_C1	Dato non valutabile	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	-	E9_5.6_C1	Dato non valutabile	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E9_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E9_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

CIMITERO CORIANO VERONESE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E10
Indirizzo sito	SP18
Data sopralluogo sito	05/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E10_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E10_1.2_C1	Segnaletica orizzontale non a norma e verticale assente	Parcheggio pubblico cimitero ingresso principale
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E10_2.1_C1	Guide per non vedenti assenti	Percorsi esterni di collegamento con la fermata TPL
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	SI	E10_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E10_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E10_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	-	E10_2.5_C1	Dato non valutabile	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E10_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E10_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E10_2.8_C1	Dato non valutabile	-

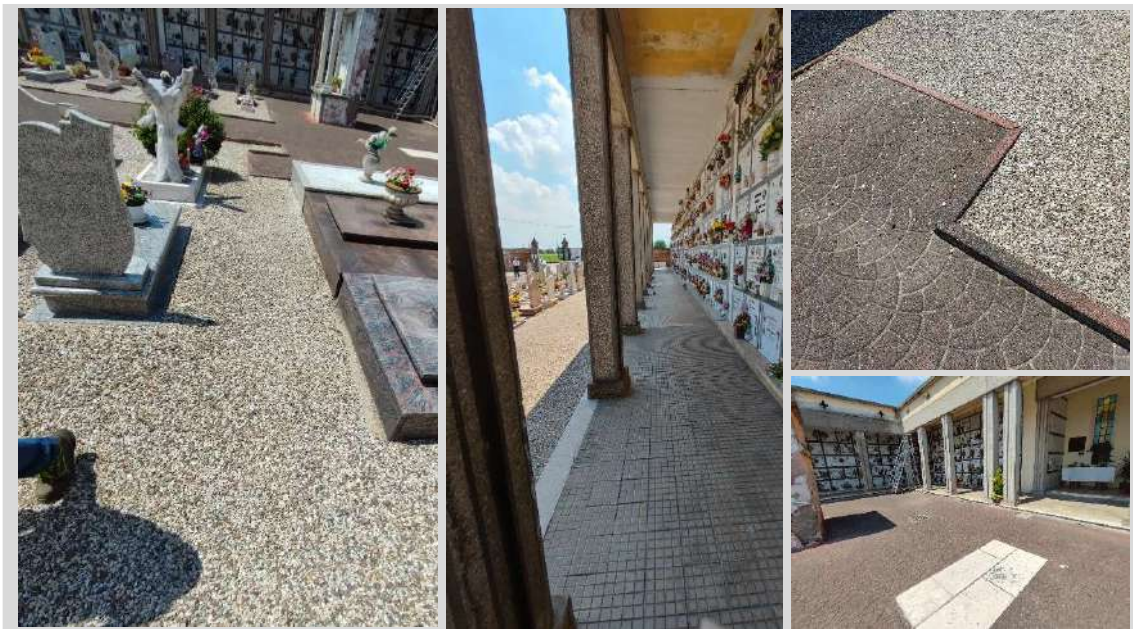
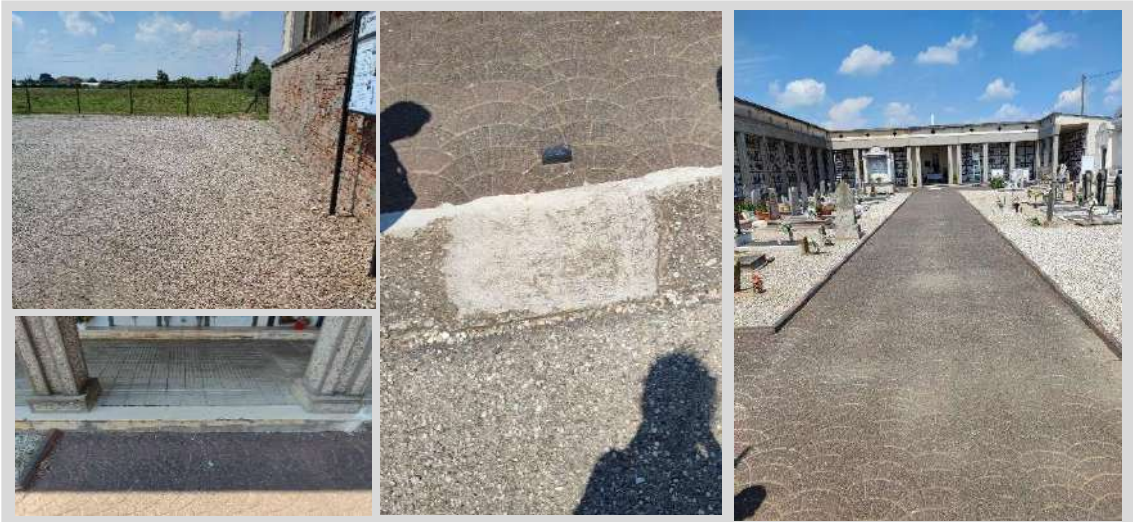
ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E10_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E10_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	E10_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E10_3.4_C1	Maniglione fisso accostato WC in posizione errata	Servizi igienici per disabili
			E10_3.4_C2	Campanello per le chiamate di emergenza assente	Servizi igienici per disabili
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	SI	E10_3.5_C1	Nessuna criticità	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E10_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E10_4.1_C1	Pendenza rampe superiori all'8%	Rampa collegamento parte vecchia e nuova
		NO	E10_4.1_C2	Corrimano e parapetto rampa assente	Rampa collegamento parte vecchia e nuova
		NO	E10_4.1_C3	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Rampa collegamento parte vecchia e nuova
		NO	E10_4.1_C4	Dislivelli nel percorso interno	Rampa accesso loculi parte vecchia
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E10_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	-	E10_4.3_C1	Dato non valutabile	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E10_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E10_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Tutte le rampe
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	NO	E10_4.6_C1	Parapetto rampa non conforme o assente	Rampa tra parte nuova e vecchia
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E10_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E10_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	NO	E10_5.1_C1	Tratti di pavimentazione in ghiaia, che rendono il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Percorsi interni verso i loculi parte vecchia
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E10_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E10_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	-	E10_5.4_C1	Dato non valutabile	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	-	E10_5.5_C1	Dato non valutabile	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	-	E10_5.6_C1	Dato non valutabile	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E10_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	-	E10_5.8_C1	Dato non valutabile	-

CIMITERO MICHELLORIE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E11
Indirizzo sito	VIA MICHELLORIE
Data sopralluogo sito	05/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E11_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio pubblico di fronte all'edificio
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	-	E11_1.2_C1	Dato non valutabile	-
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E11_2.1_C1	Fermata dei mezzi pubblici non raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili	Percorsi esterni di collegamento con la fermata TPL
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E11_2.2_C1	Tratti di pavimentazione in ghiaia, che rendono il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Percorsi esterni dal parcheggio all'ingresso
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E11_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E11_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	-	E11_2.5_C1	Dato non valutabile	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E11_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	NO	E11_2.7_C1	Fermoportone sporgente	Cancello ingresso
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E11_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E11_3.1_C1	Servizi igienici assenti	Servizi igienici per disabili
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	NO	E11_3.2_C1	Servizi igienici assenti	Servizi igienici per disabili
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E11_3.3_C1	Servizi igienici assenti	Servizi igienici per disabili
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E11_3.4_C1	Servizi igienici assenti	Servizi igienici per disabili
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E11_3.5_C1	Servizi igienici assenti	Servizi igienici per disabili
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E11_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	-	E11_4.1_C1	Dato non valutabile	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E11_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	-	E11_4.3_C1	Dato non valutabile	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E11_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E11_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	-	E11_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E11_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E11_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	NO	E11_5.1_C1	Tratti di pavimentazione in ghiaia, che rendono il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Percorsi interni verso i loculi
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E11_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E11_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	-	E11_5.4_C1	Dato non valutabile	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	-	E11_5.5_C1	Dato non valutabile	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	-	E11_5.6_C1	Dato non valutabile	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E11_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	-	E11_5.8_C1	Dato non valutabile	-

ECOCENTRO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	SPAZIO URBANO
ID sito	AU1
Indirizzo sito	VIA CENTENARO
Data sopralluogo sito	05/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	AU1_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio prospiciente all'area
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	AU1_2.1_C1	Nessuna criticità	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	SI	AU1_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	AU1_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	SI	AU1_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi che sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	SI	AU1_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente seganlate anche ai non vedenti?	-	AU1_2.6_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	SI	AU1_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	SI	AU1_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	AU1_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	AU1_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	AU1_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	AU1_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	AU1_4.2_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	SI	AU1_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	AU1_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	AU1_5.3_C1	Nessuna criticità	-

PIAZZALE CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA - CAPOLUOGO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	SPAZIO URBANO
ID sito	AU2
Indirizzo sito	VIA CHIESA
Data sopralluogo sito	10/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti




ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	AU2_1.1_C1	Segnaletica orizzontale stinta	Parcheggio dedicato
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	NO	AU2_2.1_C1	Presenza di ingombri causati dalla disposizione degli arredi	Passaggio tra aiuole lato destro Chiesa
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	SI	AU2_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	AU2_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	SI	AU2_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi che sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	SI	AU2_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente seganlate anche ai non vedenti?	NO	AU2_2.6_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	SI	AU2_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	SI	AU2_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	AU2_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	AU2_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	AU2_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	NO	AU2_4.1_C1	Presenza di ingombri causati dalla disposizione degli arredi	Passaggio tra aiuole lato destro Chiesa
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	AU2_4.2_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	SI	AU2_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	AU2_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	AU2_5.3_C1	Nessuna criticità	-

PIAZZA UNITA' D'ITALIA COMPRESA AREA VERDE ATTREZZATA E ACCESSO ALLA POSTA

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	SPAZIO URBANO
ID sito	AU3
Indirizzo sito	PIAZZA UNITA' D'ITALIA
Data sopralluogo sito	11/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti




ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	AU3_1.1_C1	Segnaletica orizzontale non a norma	Parcheggio dedicato Piazza
			AU3_1.1_C2	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio adiacente Posta
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	AU3_2.1_C1	Nessuna criticità	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	SI	AU3_2.2_C1	Nessuna criticità	-
			AU3_2.2_C2	Giostrine non fruibili da un utente disabile	Area giostrine
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	AU3_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	NO	AU3_2.4_C1	Pavimentazione erbosa, che rende il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Area giostrine
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi che sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	SI	AU3_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente seganlate anche ai non vedenti?	NO	AU3_2.6_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	NO	AU3_3.1_C1	Rampe/scivoli nei marciapiedi assenti	Marciapiede Via Alcide de Gasperi
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	SI	AU3_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	AU3_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	AU3_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	AU3_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	NO	AU3_4.1_C1	Presenza di ingombri causati dalla disposizione degli arredi	Marciapiede Via Alcide de Gasperi
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	AU3_4.2_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	SI	AU3_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	AU3_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	AU3_5.3_C1	Nessuna criticità	-

CHIESA CORIANO VERONESE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	SPAZIO URBANO
ID sito	AU4
Indirizzo sito	VIA BELVEDERE
Data sopralluogo sito	10/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti




ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	SI	AU4_1.1_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	AU4_2.1_C1	Nessuna criticità	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	SI	AU4_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	AU4_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	SI	AU4_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi che sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	SI	AU4_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente seganlate anche ai non vedenti?	NO	AU4_2.6_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	NO	AU4_3.1_C1	Rampe/scivoli nei marciapiedi assenti	Piazzale fronte chiesa al parcheggio di Via Belvedere
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	SI	AU4_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	AU4_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	AU4_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	AU4_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	AU4_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	AU4_4.2_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	SI	AU4_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	AU4_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	AU4_5.3_C1	Nessuna criticità	-

CHIESA DI MICHELLORIE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	SPAZIO URBANO
ID sito	AU5
Indirizzo sito	VIA MICHELLORIE
Data sopralluogo sito	10/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	AU5_1.1_C1	Segnaletica orizzontale non a norma e verticale assente	Parcheggio adiacente ingresso
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	AU5_2.1_C1	Nessuna criticità	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	SI	AU5_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	AU5_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	SI	AU5_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi che sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	SI	AU5_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	NO	AU5_2.6_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	NO	AU5_3.1_C1	Rampe/scivoli nei marciapiedi non conformi	Marciapiede Via Michellorie
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	SI	AU5_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	AU5_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	AU5_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	AU5_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	AU5_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	AU5_4.2_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	SI	AU5_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	AU5_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	AU5_5.3_C1	Nessuna criticità	-

AREA VERDE CORIANO VERONESE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	AREA VERDE
ID sito	V1
Indirizzo sito	VIA BELBEDERE
Data sopralluogo sito	10/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	SI	V1_1.1_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	NO	V1_2.1_C1	Percorso pedonale assente all'interno dell'area verde	Area giostrine
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	-	V1_2.2_C1	Dato non valutabile	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	-	V1_2.3_C1	Dato non valutabile	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	NO	V1_2.4_C1	Pavimentazione erbosa, che rende il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Area giostrine
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi che sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	-	V1_2.5_C1	Dato non valutabile	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente seganlate anche ai non vedenti?	NO	V1_2.6_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	NO	V1_3.1_C1	Rampe/scivoli nei marciapiedi assenti	Marciapiede Via Belvedere
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	-	V1_3.2_C1	Dato non valutabile	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	V1_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	V1_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	V1_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	V1_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	V1_4.2_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	-	V1_5.1_C1	Dato non valutabile	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	V1_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	V1_5.3_C1	Nessuna criticità	-

PARCO MONSIGNOR LUIGI BOSIO PRESINA

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	AREA VERDE
ID sito	V2
Indirizzo sito	VIA VILLARASPA
Data sopralluogo sito	10/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti




ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	V2_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio adiacente al parco
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	NO	V2_2.1_C1	Percorso pedonale assente all'interno dell'area verde	Area giostrine
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	-	V2_2.2_C1	Dato non valutabile	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	-	V2_2.3_C1	Dato non valutabile	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	NO	V2_2.4_C1	Pavimentazione erbosa, che rende il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Area giostrine
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	-	V2_2.5_C1	Dato non valutabile	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente seganlate anche ai non vedenti?	NO	V2_2.6_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	NO	V2_3.1_C1	Rampe/scivoli nei marciapiedi assenti	Marciapiede Via Delfino Gnesato
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	-	V2_3.2_C1	Dato non valutabile	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	V2_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	V2_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	V2_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	V2_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	V2_4.2_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	-	V2_5.1_C1	Dato non valutabile	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	V2_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	V2_5.3_C1	Nessuna criticità	-

AREA VERDE MICHELLORIE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	AREA VERDE
ID sito	V3
Indirizzo sito	VIA BROLLO
Data sopralluogo sito	10/06/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	V3_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio adiacente al parco
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	NO	V3_2.1_C1	Percorso pedonale assente all'interno dell'area verde	Area giostrine
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	-	V3_2.2_C1	Dato non valutabile	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	-	V3_2.3_C1	Dato non valutabile	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	NO	V3_2.4_C1	Pavimentazione erbosa, che rende il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Area giostrine
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	-	V3_2.5_C1	Dato non valutabile	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente seganlate anche ai non vedenti?	NO	V3_2.6_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	SI	V3_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	-	V3_3.2_C1	Dato non valutabile	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	V3_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	V3_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	V3_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	V3_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	V3_4.2_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	-	V3_5.1_C1	Dato non valutabile	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	V3_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	V3_5.3_C1	Nessuna criticità	-