

# Comune di Lusia

## Provincia di Rovigo

### STUDIO DI FATTIBILITA' DEFINITIVO-ESECUTIVO

Committente :



**COMUNE DI LUSIA**  
Viale Europa n. 95  
45020 - LUSIA (RO)

Cantiere :

**POLO SCOLASTICO "LA FENICE"**  
Via Dante Alighieri n.75  
45020 - LUSIA (RO)

08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
00	Agosto 2022	STUDIO DI FATTIBILITA' DEFINITIVO/ESECUTIVO
REV	DATA	DESCRIZIONE

progetto :

**PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO**  
**SECONDO NORME CEI E D.M. 37/08**  
**POTENZA DI GENERAZIONE 16,35 kW**  
**POTENZA INVERTER 18.00 kW**  
**SISTEMA DI ACCUMULO CAPACITA' 10,30 KWh**

Il Tecnico



oggetto :

- Relazione Tecnica
- Elaborati grafici :
- Tavola IF-01 Impianto Fotovoltaico
- EQ01 - Schema quadro sottocontatore
- EQ02 - Schema quadro fotovoltaico
- EQ03 - Schema quadro protezione stringa

N.B. - La Tav. IF-01 è allegata in esterno

elaborato n. :

**RT**

Il Committente :



**ZANATO Per. Ind. DAVIDE**  
Via L.Einaudi n.36 int. 7 e 11  
45100 - ROVIGO  
Telefono e Fax 0425471135  
E-mail: info@master-studio.info

Scala :

--

Data :

Agosto 2022

Nome file :

RT

## DATI GENERALI

### Ubicazione impianto

Identificativo dell'impianto  
Indirizzo  
CAP - Comune

**Impianto FV Polo Scolastico "La Fenice"**  
**Via Dante Alighieri, 75**  
**45020 Lusia (RO)**

### Committente

Ragione Sociale

**Comune di Lusia**

Indirizzo  
CAP - Comune

**Viale Europa , 95**  
**45020 Lusia (RO)**

### Tecnico

Ragione Sociale

**MASTER STUDIO ZANATO Per. Ind. DAVIDE**

Nome Cognome  
Qualifica  
Codice Fiscale  
P. IVA  
Albo  
N° Iscrizione

**Davide Zanato**  
**Perito Industriale**  
**ZNTDVD66B10H620K**  
**00979890290**  
**Periti Industriali RO**  
**414**

Indirizzo  
CAP - Comune  
Telefono  
Fax  
E-mail

**Via Luigi Einaudi, 36 int. 7/11**  
**45100 Rovigo (RO)**  
**0425471135**  
**0425471135**  
**info@master-studio.info**

## PROGETTO DI CARATTERE GENERALE

Dati	Valori forniti dal committente e/o assunti per lo sviluppo del progetto
Scopo del lavoro	Progetto impianto elettrico documentazione elaborata secondo le prescrizioni della GUIDA CEI 0-2 fascicolo 6578 tabella A-1: documentazione del progetto esecutivo per altri edifici (art.1, comma 2, DM 37/08)
Principali Leggi di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legge 186/68</li> <li>- D.M. 16/02/82</li> <li>- D.M. n.37 del 22/01/08</li> <li>- DPR 447/91</li> <li>- DPR 392/94</li> <li>- D.Lgs 81/08</li> <li>- D.M. 19 febbraio 2007</li> </ul>
Principali norme tecniche impiantistiche di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CEI 64-8</li> <li>- CEI 11-20</li> <li>- CEI EN 60904-1/2/3</li> <li>- CEI 0-21 e ss.mm.ii.</li> <li>- CEI EN 61727</li> <li>- Tabelle Cei-Unel</li> </ul>
Vincoli da rispettare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guida connessioni E-Distribuzione</li> </ul>
Altre informazioni di carattere generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna</li> </ul>

## DATI DI PROGETTO RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE O DELL'OPERA

Dati	Valori forniti dal committente e/o assunti per lo sviluppo del progetto
Destinazione d'uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impianto produzione fotovoltaico</li> </ul>
Dati relativi agli ambienti soggetti a normativa specifica CEI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ordinario (si applica la norma CEI 64-8)</li> </ul>

## DATI DI PROGETTO RELATIVI ALLE INFLUENZE ESTERNE

Dati	Valori forniti dal committente e/o assunti per lo sviluppo del progetto
Temperatura min/max all'interno degli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>+5°C / +35°C</li> </ul>
Temperatura minima/massima all'aperto	<ul style="list-style-type: none"> <li>-20°C / +40°C</li> </ul>
Formazione di condensa	<ul style="list-style-type: none"> <li>no</li> </ul>
Altitudine (indicare se < o > 1000m)	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 m</li> </ul>
Presenza di corpi solidi estranei	<ul style="list-style-type: none"> <li>no</li> </ul>
Presenza di polvere	<ul style="list-style-type: none"> <li>no</li> </ul>
Presenza di liquidi Tipi di liquido (indicare tra le seguenti gradualità): <ul style="list-style-type: none"> <li>trascurabile</li> <li>possibilità di stillicidio (caduta di gocce)</li> <li>esposizione alla pioggia</li> <li>esposizione agli spruzzi</li> <li>possibilità di getti d'acqua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acqua</li> <li>No</li> <li>all'aperto</li> <li>all'aperto</li> <li>no</li> <li>no</li> </ul>

## DATI DI PROGETTO RELATIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO

Dati	Valori forniti dal committente e/o assunti per lo sviluppo del progetto
Tipo d'intervento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuovo impianto</li> <li>• Trasformazione</li> <li>• Ampliamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione nuovo impianto di produzione energia elettrica da pannelli fotovoltaici.</li> </ul>
Limiti di competenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oggetto del seguente progetto è l'impianto di produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici.</li> </ul>
DATI DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Punto di consegna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bassa Tensione</li> </ul>
Tensione nominale (Un) e max variazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400V <math>\pm</math> 10 %</li> </ul>
Frequenza nominale e max variazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Hz <math>\pm</math> 5 %</li> </ul>
Categoria sistema lato distributore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I° categoria, sistema TT</li> </ul>
Categoria sistema produzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I° categoria, sistema IT</li> </ul>
Categoria sistema lato utilizzatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I° categoria, sistema TT</li> </ul>
Dati dell'eventuale autoproduzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• autoproduzione</li> <li>• alimentazione di riserva</li> <li>• alimentazione di emergenza</li> <li>• alimentazione di continuità</li> </ul>	Sezione 1 di nuova realizzazione <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imp. fotovoltaico pot picco = 16,35 kWp</li> <li>• Nessuna</li> <li>• Nessuna</li> <li>• Nessuna</li> </ul>
Massime cadute di tensione <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motori a pieno carico</li> <li>• Motori in avviamento</li> <li>• Illuminazione</li> <li>• altro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4%</li> <li>• 12%</li> <li>• 2%</li> <li>• 4%</li> </ul>
Sezioni minime dei conduttori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Come da norme CEI</li> </ul>

## PREMESSA

### Valenza dell'iniziativa

Con la realizzazione dell'impianto, denominato “**Impianto FV La Fenice**”, si intende conseguire un significativo risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal Sole. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall'esigenza di coniugare:

- la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale;
- nessun inquinamento acustico;
- un risparmio di combustibile fossile;
- una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti.

### Attenzione per l'ambiente

Ad oggi, la produzione di energia elettrica è per la quasi totalità proveniente da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili sostanzialmente di origine fossile. Quindi, considerando l'energia stimata come produzione del primo anno, 18 094.14 kWh, e la perdita di efficienza annuale, 0.90 %, le considerazioni successive valgono per il tempo di vita dell'impianto pari a 20 anni.

#### Risparmio sul combustibile

Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh].

Questo coefficiente individua le TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la realizzazione di 1 MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con l'adozione di tecnologie fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica.

Risparmio di combustibile

Risparmio di combustibile in	TEP
Fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]	0.187
TEP risparmiate in un anno	3.38
TEP risparmiate in 20 anni	62.19

Fonte dati: Delibera EEN 3/08, art. 2

#### Emissioni evitate in atmosfera

Inoltre, l'impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra.

Emissioni evitate in atmosfera

Emissioni evitate in atmosfera di	CO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	Polveri
Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh]	474.0	0.373	0.427	0.014
Emissioni evitate in un anno [kg]	8 576.62	6.75	7.73	0.25
Emissioni evitate in 20 anni [kg]	157 628.95	124.04	142.00	4.66

Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL 2013

### Normativa di riferimento

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalle normative vigenti, ed in particolare dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in accordo con le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF;
- alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica;
- alle prescrizioni del gestore della rete;
- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

## SITO DI INSTALLAZIONE

Il dimensionamento energetico dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete del distributore è stato effettuato tenendo conto, oltre che della disponibilità economica, di:

- disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico;
- disponibilità della fonte solare;
- fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e riflettanza).

### Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico

La descrizione del sito in cui verrà installato l'impianto fotovoltaico è riportata di seguito.

Moduli fotovoltaici installati su copertura piana del fabbricato secondo le indicazioni del Costruttore. Prima dell'installazione dell'impianto fotovoltaico dovrà essere verificata la portata statica della copertura da Tecnico strutturista del Committente e nel caso di attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco, dovrà esserne acquisito il parere di conformità.

### Disponibilità della fonte solare

#### Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale

La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando i dati "UNI 10349:2016 - Stazione di rilevazione: Concadirame" relativi a valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale.

Per la località sede dell'intervento, ovvero il comune di Lusia (RO) avente latitudine 45° 10'17" N, longitudine 11° 06'36" E e altitudine di 10 m.s.l.m., i valori dell'irradiazione solare sul piano orizzontale sono pari a:

Irradiazione oraria media mensile (diretta) [kWh/m<sup>2</sup>]

Mese	h 05	h 06	h 07	h 08	h 09	h 10	h 11	h 12	h 13	h 14	h 15	h 16	h 17	h 18	h 19
Gen				0.009	0.039	0.074	0.101	0.111	0.101	0.074	0.039	0.009			
Feb			0.002	0.039	0.091	0.143	0.181	0.195	0.181	0.143	0.091	0.039	0.002		
Mar			0.030	0.087	0.154	0.218	0.263	0.279	0.263	0.218	0.154	0.087	0.030		
Apr		0.025	0.083	0.158	0.238	0.310	0.359	0.377	0.359	0.310	0.238	0.158	0.083	0.025	
Mag	0.014	0.072	0.149	0.240	0.331	0.409	0.462	0.481	0.462	0.409	0.331	0.240	0.149	0.072	0.014
Giu	0.035	0.104	0.191	0.288	0.385	0.467	0.522	0.541	0.522	0.467	0.385	0.288	0.191	0.104	0.035
Lug	0.027	0.095	0.182	0.281	0.380	0.464	0.521	0.541	0.521	0.464	0.380	0.281	0.182	0.095	0.027
Ago		0.042	0.109	0.191	0.276	0.351	0.402	0.420	0.402	0.351	0.276	0.191	0.109	0.042	
Set		0.006	0.059	0.135	0.219	0.296	0.349	0.368	0.349	0.296	0.219	0.135	0.059	0.006	
Ott			0.008	0.046	0.096	0.146	0.183	0.196	0.183	0.146	0.096	0.046	0.008		
Nov				0.009	0.033	0.062	0.085	0.093	0.085	0.062	0.033	0.009			
Dic				0.004	0.029	0.059	0.083	0.092	0.083	0.059	0.029	0.004			

Irradiazione oraria media mensile (diffusa) [kWh/m<sup>2</sup>]

Mese	h 05	h 06	h 07	h 08	h 09	h 10	h 11	h 12	h 13	h 14	h 15	h 16	h 17	h 18	h 19
Gen				0.021	0.060	0.089	0.107	0.114	0.107	0.089	0.060	0.021			
Feb			0.005	0.052	0.092	0.123	0.142	0.148	0.142	0.123	0.092	0.052	0.005		
Mar			0.046	0.096	0.139	0.173	0.194	0.201	0.194	0.173	0.139	0.096	0.046		
Apr		0.034	0.086	0.134	0.176	0.208	0.228	0.235	0.228	0.208	0.176	0.134	0.086	0.034	
Mag	0.015	0.064	0.112	0.157	0.196	0.225	0.244	0.250	0.244	0.225	0.196	0.157	0.112	0.064	0.015
Giu	0.030	0.075	0.120	0.163	0.199	0.227	0.244	0.250	0.244	0.227	0.199	0.163	0.120	0.075	0.030
Lug	0.023	0.069	0.114	0.157	0.194	0.222	0.239	0.246	0.239	0.222	0.194	0.157	0.114	0.069	0.023
Ago		0.047	0.097	0.144	0.185	0.216	0.235	0.242	0.235	0.216	0.185	0.144	0.097	0.047	
Set		0.008	0.060	0.109	0.151	0.184	0.204	0.211	0.204	0.184	0.151	0.109	0.060	0.008	
Ott			0.017	0.063	0.103	0.133	0.153	0.159	0.153	0.133	0.103	0.063	0.017		
Nov				0.028	0.066	0.095	0.113	0.119	0.113	0.095	0.066	0.028			
Dic				0.013	0.051	0.079	0.098	0.104	0.098	0.079	0.051	0.013			

Irradiazione oraria media mensile (totale) [kWh/m<sup>2</sup>]

Mese	h 05	h 06	h 07	h 08	h 09	h 10	h 11	h 12	h 13	h 14	h 15	h 16	h 17	h 18	h 19
Gen				0.031	0.099	0.162	0.208	0.224	0.208	0.162	0.099	0.031			
Feb			0.008	0.091	0.183	0.265	0.323	0.344	0.323	0.265	0.183	0.091	0.008		
Mar			0.076	0.183	0.293	0.390	0.457	0.480	0.457	0.390	0.293	0.183	0.076		
Apr		0.059	0.169	0.292	0.414	0.518	0.588	0.612	0.588	0.518	0.414	0.292	0.169	0.059	
Mag	0.029	0.136	0.261	0.397	0.526	0.634	0.706	0.731	0.706	0.634	0.526	0.397	0.261	0.136	0.029
Giu	0.065	0.179	0.311	0.451	0.584	0.694	0.766	0.791	0.766	0.694	0.584	0.451	0.311	0.179	0.065
Lug	0.050	0.163	0.297	0.438	0.574	0.686	0.760	0.786	0.760	0.686	0.574	0.438	0.297	0.163	0.050
Ago		0.089	0.206	0.335	0.461	0.566	0.637	0.662	0.637	0.566	0.461	0.335	0.206	0.089	
Set		0.013	0.120	0.244	0.370	0.479	0.553	0.579	0.553	0.479	0.370	0.244	0.120	0.013	
Ott			0.025	0.109	0.199	0.279	0.335	0.355	0.335	0.279	0.199	0.109	0.025		
Nov				0.037	0.099	0.157	0.198	0.213	0.198	0.157	0.099	0.037			
Dic				0.018	0.079	0.138	0.181	0.196	0.181	0.138	0.079	0.018			

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kWh/m<sup>2</sup>]

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1.22	2.08	3.28	4.69	6.11	6.89	6.72	5.25	4.14	2.25	1.19	1.03

Fonte dati: UNI 10349:2016 - Stazione di rilevazione: Concadirame




Fig. 1: Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kWh/m<sup>2</sup>]- Fonte dati: UNI 10349:2016 - Stazione di rilevazione: Concadirame

Quindi, i valori della irradiazione solare annua sul piano orizzontale sono pari a **1 367.50 kWh/m<sup>2</sup>** (Fonte dati: UNI 10349:2016 - Stazione di rilevazione: Concadirame).



## Fattori morfologici e ambientali

### Ombreggiamento

Gli effetti di schermatura da parte di volumi all'orizzonte, dovuti ad elementi naturali (rilievi, alberi) o artificiali (edifici), determinano la riduzione degli apporti solari e il tempo di ritorno dell'investimento.

Il Coefficiente di Ombreggiamento, funzione della morfologia del luogo, è pari a **0.98**.

Di seguito il diagramma solare per il comune di Lusia:

#### DIAGRAMMA SOLARE

Lusia (RO) - Lat. 45°.1017 N - Long. 11°.6636 E - Alt. 10 m

Coeff. di ombreggiamento (manuale) 0.98




Fig. 2: Diagramma solare

### Riflettanza

Per tener conto del plus di radiazione dovuta alla riflettanza delle superfici della zona in cui è inserito l'impianto, si sono stimati i valori medi mensili, considerando anche i valori presenti nella norma UNI 10349:

Valori di riflettanza media mensile

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

La riflettanza media annua è pari a **0.20**.

## PROCEDURE DI CALCOLO

### Criterio generale di progetto

---

Il principio progettuale normalmente utilizzato per un impianto fotovoltaico è quello di massimizzare la captazione della radiazione solare annua disponibile.

Nella generalità dei casi, il generatore fotovoltaico deve essere esposto alla luce solare in modo ottimale, scegliendo prioritariamente l'orientamento a Sud ed evitando fenomeni di ombreggiamento. In funzione degli eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il generatore stesso, sono comunque adottati orientamenti diversi e sono ammessi fenomeni di ombreggiamento, purché adeguatamente valutati.

Perdite d'energia dovute a tali fenomeni incidono sul costo del kWh prodotto e sul tempo di ritorno dell'investimento.

Dal punto di vista dell'inserimento architettonico, nel caso di applicazioni su coperture a falda, la scelta dell'orientazione e dell'inclinazione va effettuata tenendo conto che è generalmente opportuno mantenere il piano dei moduli parallelo o addirittura complanare a quello della falda stessa. Ciò in modo da non alterare la sagoma dell'edificio e non aumentare l'azione del vento sui moduli stessi. In questo caso, è utile favorire la circolazione d'aria fra la parte posteriore dei moduli e la superficie dell'edificio, al fine di limitare le perdite per temperatura.

### Criterio di stima dell'energia prodotta

---

L'energia generata dipende:

- dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, temperatura, riflettanza della superficie antistante i moduli);
- dall'esposizione dei moduli: angolo di inclinazione (Tilt) e angolo di orientazione (Azimut);
- da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore fotovoltaico;
- dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura, perdite per disaccoppiamento o mismatch;
- dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System).

Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento all'unità del totale delle perdite, calcolate mediante le seguenti formule:

$$\text{Totale perdite standard [\%]} = [1 - (1 - a - b) \times (1 - c - d) \times (1 - e) \times (1 - f)] + g$$

$$\text{Totale perdite con ottimizzatore [\%]} = [1 - (1 - a - b) \times (1 - d) \times (1 - e) \times (1 - f)] + g$$

per i seguenti valori:

- a Perdite per riflessione.
- b Perdite per ombreggiamento.
- c Perdite per mismatching.
- d Perdite per effetto della temperatura.
- e Perdite nei circuiti in continua.
- f Perdite negli inverter.
- g Perdite nei circuiti in alternata.

## DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO

### Impianto *Impianto FV Scuola*

L'impianto, denominato “**Impianto FV La Fenice**”, è di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è: trifase in bassa tensione.

Ha una potenza totale pari a **16.350 kW** e una produzione di energia annua pari a **18 094.14 kWh** (equivalente a **1 106.68 kWh/kW**), derivante da 30 moduli che occupano una superficie di 77.52 m<sup>2</sup>, ed è composto da 3 generatori.

#### Scheda tecnica dell'impianto

Dati generali	
Committente	<b>Comune di Lusia</b>
Indirizzo	<b>Via Dante Alighieri, 75</b>
CAP Comune (Provincia)	<b>45020 Lusia (RO)</b>
Latitudine	<b>45°.1017 N</b>
Longitudine	<b>11°.6636 E</b>
Altitudine	<b>10 m</b>
Irradiazione solare annua sul piano orizzontale	<b>1 367.50 kWh/m<sup>2</sup></b>
Coefficiente di ombreggiamento	<b>0.98</b>

Dati tecnici	
Superficie totale moduli	<b>77.52 m<sup>2</sup></b>
Numero totale moduli	<b>30</b>
Numero totale inverter	<b>3</b>
Energia totale annua	<b>18 094.14 kWh</b>
Potenza totale	<b>16.350 kW</b>
Potenza fase L1	<b>5.450 kW</b>
Potenza fase L2	<b>5.450 kW</b>
Potenza fase L3	<b>5.450 kW</b>
Energia per kW	<b>1 106.68 kWh/kW</b>
Sistema di accumulo	<b>Lato produzione bidirezionale in c.c.</b>
Capacità di accumulo utile	<b>9.70 kWh</b>
Capacità di accumulo nominale	<b>10.30 kWh</b>
BOS con ottimizzatore	<b>80.03 %</b>

## Energia prodotta

---

L'energia totale annua prodotta dall'impianto è **18 094.14 kWh**.

Nel grafico si riporta l'energia prodotta mensilmente:




Fig. 3: Energia mensile prodotta dall'impianto

### Posizionamento dei moduli

---

I moduli saranno montati, mediante bulloni in acciaio inox e morsetti in alluminio, su una struttura in profilato di alluminio, fissata alla copertura mediante staffe in acciaio inossidabile.

La sagomatura delle staffe permette una buona ventilazione e di installare i moduli mantenendo integra la sottostante copertura.

### Cablaggio elettrico

---

Le connessioni (giunzioni e derivazioni) devono essere realizzate a regola d'arte, ad evitare malfunzionamenti, resistenze localizzate e pericolo d'incendio.

Le scatole di giunzione poste all'esterno devono avere grado di protezione almeno IP54 e un'adeguata resistenza ai raggi ultravioletti.

I connettori devono:

- essere idonei all'uso in c.c., avere una tensione nominale almeno uguale alla tensione massima di stringa e corrente nominale maggiore della portata dei cavi che collegano;
- avere un isolamento doppio o rinforzato (classe II) e grado di protezione almeno IP XXB quando scollegati (inaccessibilità delle parti attive al dito di prova);
- disporre di un sistema di ritenuta che ne impedisca la sconnessione accidentale;
- poter funzionare nel range di temperatura previsto per i cavi (ad es. i cavi solari tollerano una temperatura fino a 110°C - 120°C per un tempo limitato)
- essere resistenti ai raggi ultravioletti ed avere grado di protezione almeno IP 54 (quando innestati), se utilizzati all'esterno.

I connettori non hanno potere di interruzione, non possono essere quindi scollegati sotto carico, altrimenti l'arco elettrico danneggia i contatti e si formano resistenze localizzate, con conseguente sviluppo di calore nel funzionamento ordinario. I connettori devono essere perciò manovrati soltanto dopo l'apertura dei dispositivi di sezionamento sotto carico presenti nell'impianto fotovoltaico.

### Morsetti

Sul lato c.a. dell'impianto, e per collegare cavi di grossa sezione sul lato c.c., si utilizzano morsetti con viti o imbullonati, posti in scatole (cassette) di giunzione o direttamente sulle apparecchiature elettriche.

Vanno invece evitati i morsetti volanti.

L'ingresso dei cavi nelle scatole di giunzione deve avvenire mediante apposito pressa cavo, per non compromettere il grado di protezione e per limitare le sollecitazioni e trazione sulle connessioni.

### Corrosione

Una giunzione tra metalli diversi in ambiente umido è soggetta alla corrosione elettrolitica, perché la differenza di potenziale che si stabilisce al contatto tra i due metalli determina la circolazione di una corrente tramite l'elettrolita (inquinamento, umidità atmosferica, ecc.).

Si corrode il metallo con potenziale minore che funge da anodo, ad esempio nel contatto rame-alluminio si corrode l'alluminio.

Quando si devono collegare conduttori di materiali diversi, occorre evitare il loro contatto diretto, utilizzando morsetti di materiale con potenziale elettrochimico intermedio rispetto agli altri due materiali, oppure appositi morsetti (ad esempio rame-alluminio).

## Impianto di messa a terra

---

Debbono poi essere collegate a terra le masse di tutte le apparecchiature elettriche, le cornici metalliche dei moduli fotovoltaici dotati solo di isolamento principale e le strutture metalliche di supporto dei moduli fotovoltaici solo se presentano verso terra una resistenza inferiore ai 1000  $\Omega$  (collegamento equipotenziale).

## Sistema di accumulo

---

Presente, sistema di accumulo di capacità 10,30 kWh in corrente continua.

## Protezioni

---

La protezione contro i contatti indiretti, sul lato in corrente alternata, deve essere protetto da un dispositivo differenziale che impedisca l'insorgenza sulle masse di un potenziale pericoloso.

## Note

---

L'impianto opera in regime di scambio sul posto.

## Generatore fotovoltaico Generatore 1

Dati generali	
Descrizione	<b>Generatore 1</b>
Tipo connessione	<b>monofase</b>
Potenza totale	<b>5.450 kW</b>
Energia totale annua	<b>6 031.38 kWh</b>

Capacità accumulo utile totale in c.c.	<b>9.70 kWh</b>
--	-----------------

Inverter	
Marca – Modello	<b>SolarEdge - SE - SE6000H</b>
Tipo fase	<b>Monofase</b>
Potenza nominale	<b>6 000 W</b>
Numero inverter	<b>1</b>
Capacità di accumulo integrata	<b>0.00 kWh</b>

Configurazione inverter					
N° inverter	Stringhe	Pot. moduli	Pot. inverter	Rapporto pot.	
1	Stringa 1: 10 x P601 (1m): 10 moduli	5.5 kW	6.0 kW	90.8 %	✓

Ottimizzatore	
Ottimizzatore	<b>SolarEdge - P - P 601</b>
Numero moduli	<b>1</b>
Pot.max	<b>600 W</b>
Numero ottimizzatori	<b>10</b>

Sistema accumulo esterno in c.c. (non integrato nell'inverter)	
Capacità di accumulo esterna	<b>9.70 kWh</b>

VERIFICHE ELETTRICHE OTTIMIZZATORE			
Caratteristiche elettriche del modulo in STC			
V <sub>m</sub> = 41.80 V	V <sub>oc</sub> = 49.75 V	I <sub>m</sub> = 13.04 A	I <sub>sc</sub> = 13.93 A
Configurazione moduli			
Numero moduli = 1	Pot. moduli = 545 W		
Caratteristiche elettriche dell'ottimizzatore			
Numero moduli = 1	V <sub>Mppt</sub> min = 12.50 V	V <sub>Mppt</sub> max = 83.00 V	
Pot. max in = 600 W	V <sub>in</sub> max = 83.00 V	I <sub>max</sub> = 14.00 A	
Tensioni e correnti dei moduli			

Vm a -10 °C = 46.59 V	Vm a 25 °C = 41.80 V	Vm a 70 °C = 35.64 V
Voc a -10 °C = 54.54 V	Voc a 25 °C = 49.75 V	Voc a 70 °C = 43.59 V
Isc a 25 °C = 13.93 A		
<b>Esito verifiche</b>		
Vm a 70 °C (35.64 V) maggiore o uguale di Vmppt min. (12.50 V)		✓
Vm a -10 °C (46.59 V) minore o uguale di Vmppt max. (83.00 V)		✓
Voc a -10 °C (54.54 V) minore o uguale alla tensione max. dell'ottimizzatore (83.00 V)		✓
Corrente max. generata (13.93 A) minore o uguale alla corrente max. dell'ottimizzatore (14.00 A)		✓
Potenza dei moduli (545 W) minore o uguale della potenza massima in ingresso dell'ottimizzatore (600 W)		✓

## Sistema di accumulo esterno

Il sistema di accumulo esterno utilizzato permette di immagazzinare l'energia prodotta in eccesso dall'impianto per riutilizzarla nei momenti in cui l'impianto non produce energia.

Accumulatore	
Codice	<b>B.D.0001</b>
Marca	<b>SolarEdge</b>
Modello	<b>BAT-10K1PS0B</b>
Serie	<b>Energy-Bank</b>
Tipo	<b>Litio</b>
Prezzo	<b>0.00 €</b>
Capacità nominale	<b>10.3 kWh</b>
Capacità utile	<b>9.7 kWh</b>
Durata	<b>10</b>
DOD	<b>94.5 %</b>
Potenza	<b>5.0 kW</b>
Lunghezza	<b>790 mm</b>
Larghezza	<b>250 mm</b>
Altezza	<b>1179 mm</b>
Peso	<b>119.00 kg</b>

Configurazione sistema di accumulo	
Numero di stringhe	<b>1</b>

Riepilogo	
Capacità di accumulo nominale	<b>10.30 kWh</b>
Capacità di accumulo utile	<b>9.70 kWh</b>
Numero accumulatori	<b>1</b>
Potenza	<b>5.00 kW</b>



## Campo fotovoltaico Campo fotovoltaico 1

---

Il campo fotovoltaico, Campo fotovoltaico 1, ha una potenza pari a **5.450 kW** e una produzione di energia annua pari a **6 031.38 kWh**, derivante da 10 moduli con una superficie totale dei moduli di 25.84 m<sup>2</sup>.  
Il generatore ha una connessione monofase ed è connesso alla fase L1.

### Scheda tecnica

---

Dati generali	
Posizionamento dei moduli	<b>Complanare alle superfici</b>
Struttura di sostegno	<b>Fissa</b>
Inclinazione dei moduli (Tilt)	<b>5°</b>
Orientazione dei moduli (Azimut)	<b>0°</b>
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli	<b>1 409.62 kWh/m<sup>2</sup></b>
Potenza totale	<b>5.450 kW</b>
Energia totale annua	<b>6 031.38 kWh</b>

Modulo	
Marca – Modello	<b>JA Solar Holdings Co., Ltd. - JAM72S30 525-550/MR - JAM72S30-545/MR</b>
Numero totale moduli	<b>10</b>
Superficie totale moduli	<b>25.84 m<sup>2</sup></b>

## Generatore fotovoltaico Generatore 2

Dati generali	
Descrizione	<b>Generatore 2</b>
Tipo connessione	<b>monofase</b>
Potenza totale	<b>5.450 kW</b>
Energia totale annua	<b>6 031.38 kWh</b>

Capacità accumulo utile totale in c.c.	<b>- kWh</b>
--	--------------

Inverter	
Marca – Modello	<b>SolarEdge - SE - SE6000H</b>
Tipo fase	<b>Monofase</b>
Potenza nominale	<b>6 000 W</b>
Numero inverter	<b>1</b>
Capacità di accumulo integrata	<b>0.00 kWh</b>

Configurazione inverter					
N° inverter	Stringhe	Pot. moduli	Pot. inverter	Rapporto pot.	
1	Stringa 1: 10 x P601 (1m): 10 moduli	5.5 kW	6.0 kW	90.8 %	✓

Ottimizzatore	
Ottimizzatore	<b>SolarEdge - P - P 601</b>
Numero moduli	<b>1</b>
Pot.max	<b>600 W</b>
Numero ottimizzatori	<b>10</b>

Sistema accumulo esterno in c.c. (non integrato nell'inverter)	
Capacità di accumulo esterna	<b>- kWh</b>

VERIFICHE ELETTRICHE OTTIMIZZATORE			
Caratteristiche elettriche del modulo in STC			
V <sub>m</sub> = 41.80 V	V <sub>oc</sub> = 49.75 V	I <sub>m</sub> = 13.04 A	I <sub>sc</sub> = 13.93 A
Configurazione moduli			
Numero moduli = 1	Pot. moduli = 545 W		
Caratteristiche elettriche dell'ottimizzatore			
Numero moduli = 1	VMp <sub>p</sub> t min = 12.50 V	VMp <sub>p</sub> t max = 83.00 V	
Pot. max in = 600 W	Vin max = 83.00 V	I <sub>max</sub> = 14.00 A	

Tensioni e correnti dei moduli		
Vm a -10 °C = 46.59 V	Vm a 25 °C = 41.80 V	Vm a 70 °C = 35.64 V
Voc a -10 °C = 54.54 V	Voc a 25 °C = 49.75 V	Voc a 70 °C = 43.59 V
Isc a 25 °C = 13.93 A		
Esito verifiche		
Vm a 70 °C (35.64 V) maggiore o uguale di Vmppt min. (12.50 V)		✓
Vm a -10 °C (46.59 V) minore o uguale di Vmppt max. (83.00 V)		✓
Voc a -10 °C (54.54 V) minore o uguale alla tensione max. dell'ottimizzatore (83.00 V)		✓
Corrente max. generata (13.93 A) minore o uguale alla corrente max. dell'ottimizzatore (14.00 A)		✓
Potenza dei moduli (545 W) minore o uguale della potenza massima in ingresso dell'ottimizzatore (600 W)		✓

## Campo fotovoltaico Campo fotovoltaico 2

Il campo fotovoltaico, Campo fotovoltaico 2, ha una potenza pari a **5.450 kW** e una produzione di energia annua pari a **6 031.38 kWh**, derivante da 10 moduli con una superficie totale dei moduli di 25.84 m². Il generatore ha una connessione monofase ed è connesso alla fase L2.

### Scheda tecnica

Dati generali	
Posizionamento dei moduli	<b>Complanare alle superfici</b>
Struttura di sostegno	<b>Fissa</b>
Inclinazione dei moduli (Tilt)	<b>5°</b>
Orientazione dei moduli (Azimut)	<b>0°</b>
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli	<b>1 409.62 kWh/m²</b>
Potenza totale	<b>5.450 kW</b>
Energia totale annua	<b>6 031.38 kWh</b>

Modulo	
Marca – Modello	<b>JA Solar Holdings Co., Ltd. - JAM72S30 525-550/MR - JAM72S30-545/MR</b>
Numero totale moduli	<b>10</b>
Superficie totale moduli	<b>25.84 m²</b>

## Generatore fotovoltaico Generatore 3

Dati generali	
Descrizione	<b>Generatore 3</b>
Tipo connessione	<b>monofase</b>
Potenza totale	<b>5.450 kW</b>
Energia totale annua	<b>6 031.38 kWh</b>

Capacità accumulo utile totale in c.c.	<b>- kWh</b>
--	--------------

Inverter	
Marca – Modello	<b>SolarEdge - SE - SE6000H</b>
Tipo fase	<b>Monofase</b>
Potenza nominale	<b>6 000 W</b>
Numero inverter	<b>1</b>
Capacità di accumulo integrata	<b>0.00 kWh</b>

Configurazione inverter					
N° inverter	Stringhe	Pot. moduli	Pot. inverter	Rapporto pot.	
1	Stringa 1: 10 x P601 (1m): 10 moduli	5.5 kW	6.0 kW	90.8 %	✓

Ottimizzatore	
Ottimizzatore	<b>SolarEdge - P - P 601</b>
Numero moduli	<b>1</b>
Pot.max	<b>600 W</b>
Numero ottimizzatori	<b>10</b>

Sistema accumulo esterno in c.c. (non integrato nell'inverter)	
Capacità di accumulo esterna	<b>- kWh</b>

VERIFICHE ELETTRICHE OTTIMIZZATORE			
Caratteristiche elettriche del modulo in STC			
V <sub>m</sub> = 41.80 V	V <sub>oc</sub> = 49.75 V	I <sub>m</sub> = 13.04 A	I <sub>sc</sub> = 13.93 A
Configurazione moduli			
Numero moduli = 1	Pot. moduli = 545 W		
Caratteristiche elettriche dell'ottimizzatore			
Numero moduli = 1	V <sub>Mppt</sub> min = 12.50 V	V <sub>Mppt</sub> max = 83.00 V	
Pot. max in = 600 W	V <sub>in</sub> max = 83.00 V	I <sub>max</sub> = 14.00 A	

Tensioni e correnti dei moduli		
Vm a -10 °C = 46.59 V	Vm a 25 °C = 41.80 V	Vm a 70 °C = 35.64 V
Voc a -10 °C = 54.54 V	Voc a 25 °C = 49.75 V	Voc a 70 °C = 43.59 V
Isc a 25 °C = 13.93 A		
Esito verifiche		
Vm a 70 °C (35.64 V) maggiore o uguale di Vmppt min. (12.50 V)		✓
Vm a -10 °C (46.59 V) minore o uguale di Vmppt max. (83.00 V)		✓
Voc a -10 °C (54.54 V) minore o uguale alla tensione max. dell'ottimizzatore (83.00 V)		✓
Corrente max. generata (13.93 A) minore o uguale alla corrente max. dell'ottimizzatore (14.00 A)		✓
Potenza dei moduli (545 W) minore o uguale della potenza massima in ingresso dell'ottimizzatore (600 W)		✓

### Campo fotovoltaico Campo fotovoltaico 3

Il campo fotovoltaico, Campo fotovoltaico 4, ha una potenza pari a **5.450 kW** e una produzione di energia annua pari a **6 031.38 kWh**, derivante da 10 moduli con una superficie totale dei moduli di 25.84 m². Il generatore ha una connessione monofase ed è connesso alla fase L3.

### Scheda tecnica

Dati generali	
Posizionamento dei moduli	<b>Complanare alle superfici</b>
Struttura di sostegno	<b>Fissa</b>
Inclinazione dei moduli (Tilt)	<b>5°</b>
Orientazione dei moduli (Azimut)	<b>0°</b>
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli	<b>1 409.62 kWh/m²</b>
Potenza totale	<b>5.450 kW</b>
Energia totale annua	<b>6 031.38 kWh</b>

Modulo	
Marca – Modello	<b>JA Solar Holdings Co., Ltd. - JAM72S30 525-550/MR - JAM72S30-545/MR</b>
Numero totale moduli	<b>10</b>
Superficie totale moduli	<b>25.84 m²</b>

## NORMATIVA

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

Si applicano inoltre i documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica e le prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF.

### Leggi e decreti

---

#### Normativa generale

**Decreto Legislativo n. 504 del 26-10-1995, aggiornato 1-06-2007:** Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

**Decreto Legislativo n. 387 del 29-12-2003:** attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

**Legge n. 239 del 23-08-2004:** riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

**Decreto Legislativo n. 192 del 19-08-2005:** attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

**Decreto Legislativo n. 311 del 29-12-2006:** disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

**Decreto Legislativo n. 115 del 30-05-2008:** attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

**Decreto Legislativo n. 56 del 29-03-2010:** modifiche e integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115.

**Decreto del presidente della repubblica n. 59 del 02-04-2009:** regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

**Decreto Legislativo n. 26 del 2-02-2007:** attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

**Decreto Legge n. 73 del 18-06-2007:** testo coordinato del Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73.

**Decreto 2-03-2009:** disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

**Legge n. 99 del 23 luglio 2009:** disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

**Legge 13 Agosto 2010, n. 129 (GU n. 192 del 18-8-2010):** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi. (Art. 1-septies - Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

**Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28:** Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

**Decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83:** misure urgenti per la crescita del Paese.

**Legge 11 agosto 2014, n. 116:** conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72).

**Decreto Ministero dello sviluppo economico del 19 maggio 2015 (GU n.121 del 27-5-2015):** approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

#### Sicurezza

**D.Lgs. 81/2008:** (testo unico della sicurezza): misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e succ. mod. e int.

**DM 37/2008:** sicurezza degli impianti elettrici all'interno degli edifici.

#### Ministero dell'interno

"Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" - DCPREV, prot.5158 - Edizione 2012.

"Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" - Nota DCPREV, prot.1324 - Edizione 2012.

"Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" - Chiarimenti alla Nota DCPREV, prot.1324 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici – Edizione 2012".

#### Secondo Conto Energia

**Decreto 19-02-2007:** criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

**Legge n. 244 del 24-12-2007 (Legge finanziaria 2008):** disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

**Decreto Attuativo 18-12-2008 - Finanziaria 2008**

**DM 02/03/2009:** disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

#### Terzo Conto Energia

**Decreto 6 agosto 2010:** incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

#### Quarto Conto Energia

**Decreto 5 maggio 2011:** incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

#### Quinto Conto Energia

**Decreto 5 luglio 2012:** attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

**Deliberazione 12 luglio 2012 292/2012/R/EFR:** determinazione della data in cui il costo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euro e della decorrenza delle modalità di incentivazione disciplinate dal decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 luglio 2012.

#### Decreto FER1

**Decreto 4 luglio 2019:** incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

### Norme Tecniche

---

#### Normativa fotovoltaica

**CEI 82-25:** guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione.

**CEI 82-25; V2:** guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione.

**CEI EN 60904-1(CEI 82-1):** dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente.

**CEI EN 60904-2 (CEI 82-2):** dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento.

**CEI EN 60904-3 (CEI 82-3):** dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento.

**CEI EN 61215 (CEI 82-8):** moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo.

**CEI EN 61646 (82-12):** moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo.

**CEI EN 61724 (CEI 82-15):** rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati.

**CEI EN 61730-1 (CEI 82-27):** qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione.

**CEI EN 61730-2 (CEI 82-28):** qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove.

**CEI EN 62108 (82-30):** moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo.

**CEI EN 62093 (CEI 82-24):** componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali.

**CEI EN 50380 (CEI 82-22):** fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici.  
**CEI EN 50521 (CEI 82-31):** connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove.  
**CEI EN 50524 (CEI 82-34):** fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici.  
**CEI EN 50530 (CEI 82-35):** rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.  
**EN 62446 (CEI 82-38):** grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection.  
**CEI 20-91:** cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.  
**UNI 10349:** riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

#### Altra Normativa sugli impianti elettrici

**CEI 0-2:** guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici.  
**CEI 0-16:** regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.  
**CEI 0-21:** regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.  
**CEI 11-20:** impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria.  
**CEI EN 50438 (CT 311-1):** prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione.  
**CEI 64-8:** impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.  
**CEI EN 60099-1 (CEI 37-1):** scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata  
**CEI EN 60439 (CEI 17-13):** apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).  
**CEI EN 60445 (CEI 16-2):** principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico.  
**CEI EN 60529 (CEI 70-1):** gradi di protezione degli involucri (codice IP).  
**CEI EN 60555-1 (CEI 77-2):** disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni.  
**CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31):** compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso  $I_n = 16$  A per fase).  
**CEI EN 62053-21 (CEI 13-43):** apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2).  
**CEI EN 62053-23 (CEI 13-45):** apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3).  
**CEI EN 50470-1 (CEI 13-52):** apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C).  
**CEI EN 50470-3 (CEI 13-54):** apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C).  
**CEI EN 62305 (CEI 81-10):** protezione contro i fulmini.  
**CEI 81-3:** valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato.  
**CEI 20-19:** cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V.  
**CEI 20-20:** cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V.  
**CEI 13-4:** sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica.  
**CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008:** requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

#### Delibere AEEGSI

---

##### Connessione

**Delibera ARG/ELT n. 33-08:** condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV.

**Deliberazione 84/2012/R/EEL:** interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

##### Ritiro dedicato

**Delibera ARG/ELT n. 280-07:** modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387-03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239-04.



#### Servizio di misura

**Delibera ARG/ELT n. 88-07:** disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione.

**TIME (2016-2019) - Allegato B Delibera 654/2015/R/EEL:** testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica.

#### Tariffe

**Delibera 111-06:** condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

**TIV - Allegato A - Deliberazione 19 luglio 2012 301/2012/R/EEL** (valido dal 02-04-2019)

**TIT (2018-2019) - Allegato A Delibera 654/2015/R/EEL:** testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

**TIC (2016-2019) - Allegato C Delibera 654/2015/R/EEL:** testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione

**TIS - Allegato A Deliberazione ARG/ELT 107-09 (valido dal 01-09-2018):** testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (Settlement)

#### TICA

**Delibera ARG/ELT n. 99-08 TICA:** testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA).

**Deliberazione ARG/ELT 124/10:** Istituzione del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (GAUDI) e razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica.

**Deliberazione ARG/ELT n. 181-10:** attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

#### TISP

**Delibera ARG/ELT n. 188-05:** definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005 con modifiche e integrazioni introdotte con le delibere n. 40/06, n. 260/06, 90/07, ARG/ELT 74/08 e ARG/ELT 1/09.

**TISP - Delibera ARG/ELT n. 74-08:** testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto.

**Delibera ARG/ELT n.1-09:** attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto.

**TISP - Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/EEL:** testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto con integrazioni e modifiche apportate con deliberazioni 578/2013/R/EEL, 614/2013/R/EEL, 612/2014/R/EEL, 128/2017/R/EEL e 96/2018/R/EEL.

**Documento per la consultazione 488/2013/R/EFR:** scambio sul posto: aggiornamento del limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

#### TEP

**Delibera EEN 3/08:** aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in tonnellate equivalenti di petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

## TIQE

**Deliberazione 646/2015/R/EEL:** testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica. Periodo di regolazione 2016-2023 (Versione modificata e integrata con deliberazione 38/2016/R/EEL)

## SEU

**Deliberazione 578/2013/R/EEL:** regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo.

**Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/EEL:** testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo - TISSPC (Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 426/2014/R/EEL, 612/2014/R/EEL, 242/2015/R/EEL, 72/2016/R/EEL, 458/2016/R/EEL, 788/2016/R/EEL, 276/2017/R/EEL, 894/2017/R/EEL, 921/2017/R/EEL e 426/2018/R/EEL).

**Deliberazione 609/2014/R/EEL:** prima attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/2014, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo. (Versione modificata con la deliberazione 25 giugno 2015, 302/2015/R/COM).

## Agenzia delle Entrate

---

**Circolare n. 46/E del 19/07/2007:** articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici.

**Circolare n. 66 del 06/12/2007:** tariffa incentivante art. 7, c. 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 - Precisazione.

**Risoluzione n. 21/E del 28/01/2008:** istanza di Interpello– Aliquota Iva applicabile alle prestazioni di servizio energia - nn. 103) e 122) della Tabella A, Parte terza, d.P.R. 26/10/1972, n. 633 - Alfa S.p.A.

**Risoluzione n. 22/E del 28/01/2008:** istanza di Interpello - Art. 7, comma 2, d. lgs. vo n. 387 del 29 dicembre 2003.

**Risoluzione n. 61/E del 22/02/2008:** trattamento fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'applicazione della ritenuta di acconto della tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

**Circolare n. 38/E del 11/04/2008:** articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate.

**Risoluzione n. 13/E del 20/01/2009:** istanza di interpello – Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Gestore dei Servizi Elettrici, SPA –Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

**Risoluzione n. 20/E del 27/01/2009:** interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA – art.9 , DM 2 febbraio 2007.

**Circolare del 06/07/2009 n. 32/E:** imprenditori agricoli - produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo: aspetti fiscali. Articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

**Risoluzione del 25/08/2010 n. 88/E:** interpello - Gestore Servizi Energetici - GSE - articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**Risoluzione del 04/04/2012 n. 32/E:** trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell'ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto e scambio a distanza.

**Risoluzione del 10/08/2012 n. 84/E :**interpello - Art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n.600 (Impianti FTV su Condomini).

**Risoluzione del 06/12/2012:** interpello - Gestore Servizi Energetici - GSE - Fiscalità V Conto Energia.

**Risoluzione del 02/04/2013 n. 22/E:** applicabilità della detrazione fiscale del 36 per cento, prevista dall'art. 16-bis del TUIR, alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica.

**Circolare del 19/12/2013 n. 36/E:** impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali.

**Risoluzione del 15/10/2015 n. 86/E:** tassazione forfettaria del reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Art. 22 del decreto legge n. 66 del 2014.

**Circolare del 01/02/2016 n. 2/E:** unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare - Nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale (procedura Docfa).

## Agenzia del Territorio

---

**Risoluzione n. 3/2008:** accertamento delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici.  
**Nota Prot. n. 31892** - Accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

## GSE

---

### SSP

**Disposizioni Tecniche di Funzionamento.**  
**Regole Tecniche sulla Disciplina dello scambio sul posto.**

### Ritiro dedicato

**Prezzi medi mensili per fascia oraria e zona di mercato.**  
**Prezzi minimi garantiti.**

### SEU

**Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU.**  
**Guida alla qualifica dei sistemi SEU e SEESEU.**

### FER1

**Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 (23/08/2019)**

## TERNA

---

**Gestione transitoria dei flussi informativi per GAUDÌ.**  
**GAUDÌ - Gestione anagrafica unica degli impianti e delle unità di produzione.**  
**FAQ GAUDÌ**  
**Requisiti minimi per la connessione e l'esercizio in parallelo con la rete AT (Allegato A.68).**  
**Criteri di connessione degli impianti di produzione al sistema di difesa di Terna (Allegato A.69).**  
**Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita (Allegato A.70).**

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili.

# DEFINIZIONI

## Definizioni - Rete Elettrica

---

### **Distributore**

Persona fisica o giuridica responsabile dello svolgimento di attività e procedure che determinano il funzionamento e la pianificazione della rete elettrica di distribuzione di cui è proprietaria.

### **Rete del distributore**

Rete elettrica di distribuzione AT, MT e BT alla quale possono collegarsi gli utenti.

### **Rete BT del distributore**

Rete a tensione nominale superiore a 50 V fino a 1.000 V compreso in c.a.

### **Rete MT del distributore**

Rete a tensione nominale superiore a 1.000 V in c.a. fino a 30.000 V compreso.

### **Utente**

Soggetto che utilizza la rete del distributore per cedere o acquistare energia elettrica.

### **Gestore di rete**

Il Gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi a cui è connesso l'impianto (Deliberazione dell'AEEG n. 28/06).

### **Gestore Contraente**

Il Gestore Contraente è l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto fotovoltaico (Deliberazione dell'AEEG n. 28/06).

## Definizioni - Impianto Fotovoltaico

---

### **Angolo di inclinazione (o di Tilt)**

Angolo di inclinazione del piano del dispositivo fotovoltaico rispetto al piano orizzontale (da IEC/TS 61836).

### **Angolo di orientazione (o di azimut)**

L'angolo di orientazione del piano del dispositivo fotovoltaico rispetto al meridiano corrispondente. In pratica, esso misura lo scostamento del piano rispetto all'orientazione verso SUD (per i siti nell'emisfero terrestre settentrionale) o verso NORD (per i siti nell'emisfero meridionale). Valori positivi dell'angolo di azimut indicano un orientamento verso ovest e valori negativi indicano un orientamento verso est (CEI EN 61194).

### **BOS (Balance Of System o Resto del sistema)**

Insieme di tutti i componenti di un impianto fotovoltaico, esclusi i moduli fotovoltaici.

### **Generatore o Campo fotovoltaico**

Insieme di tutte le schiere di moduli fotovoltaici in un sistema dato (CEI EN 61277).

### **Cella fotovoltaica**

Dispositivo fotovoltaico fondamentale che genera elettricità quando viene esposto alla radiazione solare (CEI EN 60904-3). Si tratta sostanzialmente di un diodo con grande superficie di giunzione, che esposto alla radiazione solare si comporta come un generatore di corrente, di valore proporzionale alla radiazione incidente su di esso.

### **Condizioni di Prova Standard (STC)**

Comprendono le seguenti condizioni di prova normalizzate (CEI EN 60904-3):

– Temperatura di cella:  $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

– Irraggiamento:  $1000\text{ W/m}^2$ , con distribuzione spettrale di riferimento (massa d'aria AM 1,5).

### **Condizioni nominali**

Sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) e indicati nella Guida CEI 82- 25 e successivi aggiornamenti.

### **Costo indicativo cumulato annuo degli incentivi o costo indicativo cumulato degli incentivi**

Sommatoria degli incentivi, gravanti sulle tariffe dell'energia elettrica, riconosciuti a tutti gli impianti alimentati da fonte fotovoltaica in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione; ai fini della determinazione del costo generato dai provvedimenti antecedenti al presente decreto, si applicano le modalità previste dal DM 5 maggio 2011; ai fini della determinazione dell'ulteriore costo generato dal presente decreto:

i) viene incluso il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile. A tali impianti, fino all'entrata in esercizio, è attribuito un incentivo pari alla differenza fra la tariffa incentivante spettante alla data di entrata in esercizio dichiarata dal produttore e il prezzo medio zonale nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione;

ii) l'incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse onnicomprensive, è calcolato per differenza con il valore del prezzo zonale nell'anno precedente a quello in corso;

iii) la producibilità annua netta incentivabile è convenzionalmente fissata in  $1200\text{ kWh/kW}$  per tutti gli impianti.

**Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico**

Data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete e dallo stesso registrata in GAUDÌ.

**Dispositivo del generatore**

Dispositivo installato a valle dei terminali di ciascun generatore dell'impianto di produzione (CEI 11-20).

**Dispositivo di interfaccia**

Dispositivo installato nel punto di collegamento della rete di utente in isola alla restante parte di rete del produttore, sul quale agiscono le protezioni d'interfaccia (CEI 11-20); esso separa l'impianto di produzione dalla rete di utente non in isola e quindi dalla rete del Distributore; esso comprende un organo di interruzione, sul quale agisce la protezione di interfaccia.

**Dispositivo generale**

Dispositivo installato all'origine della rete del produttore e cioè immediatamente a valle del punto di consegna dell'energia elettrica dalla rete pubblica (CEI 11-20).

**Effetto fotovoltaico**

Fenomeno di conversione diretta della radiazione elettromagnetica (generalmente nel campo della luce visibile e, in particolare, della radiazione solare) in energia elettrica mediante formazione di coppie elettrone-lacuna all'interno di semiconduttori, le quali determinano la creazione di una differenza di potenziale e la conseguente circolazione di corrente se collegate ad un circuito esterno.

**Efficienza nominale di un generatore fotovoltaico**

Rapporto fra la potenza nominale del generatore e l'irraggiamento solare incidente sull'area totale dei moduli, in STC; detta efficienza può essere approssimativamente ottenuta mediante rapporto tra la potenza nominale del generatore stesso (espressa in kWp) e la relativa superficie (espressa in m<sup>2</sup>), intesa come somma dell'area dei moduli.

**Efficienza nominale di un modulo fotovoltaico**

Rapporto fra la potenza nominale del modulo fotovoltaico e il prodotto dell'irraggiamento solare standard (1000 W/m<sup>2</sup>) per la superficie complessiva del modulo, inclusa la sua cornice.

**Efficienza operativa media di un generatore fotovoltaico**

Rapporto tra l'energia elettrica prodotta in c.c. dal generatore fotovoltaico e l'energia solare incidente sull'area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo.

**Efficienza operativa media di un impianto fotovoltaico**

Rapporto tra l'energia elettrica prodotta in c.a. dall'impianto fotovoltaico e l'energia solare incidente sull'area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo.

**Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico**

L'energia elettrica (espressa in kWh) misurata all'uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche e/o immessa nella rete del distributore.

**Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (o Inverter)**

Apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione in corrente alternata della corrente continua prodotta dal generatore fotovoltaico.

**Impianto (o Sistema) fotovoltaico**

Impianto di produzione di energia elettrica, mediante l'effetto fotovoltaico; esso è composto dall'insieme di moduli fotovoltaici (Campo fotovoltaico) e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla nella rete del distributore.

**Impianto (o Sistema) fotovoltaico collegato alla rete del distributore**

Impianto fotovoltaico in grado di funzionare (ossia di fornire energia elettrica) quando è collegato alla rete del distributore.

**Impianto fotovoltaico a concentrazione**

Un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori; il «fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione» è il valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure indicate nella Guida CEI 82-25.

**Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative**

Impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate.

**Impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica**

Impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche.

**Impianto fotovoltaico realizzato su un edificio**

Impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo specifiche modalità individuate.

**Impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE**

A prescindere dall'origine delle materie prime impiegate, sono gli impianti fotovoltaici e gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che utilizzano moduli fotovoltaici e gruppi di conversione realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico

Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. per i moduli fotovoltaici è stato rilasciato l'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicata nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all'interno dei predetti Paesi: a) moduli in silicio cristallino: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; b) moduli fotovoltaici in film sottile (thin film): processo di deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici; c) moduli in film sottile su supporto flessibile: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; d) moduli non convenzionali e componenti speciali: oltre alle fasi di lavorazione previste per i punti a), b) e c), a seconda della tipologia di modulo, anche le fasi di processo che determinano la non convenzionalità e/o la specialità; in questo caso, all'interno del Factory Inspection Attestation va resa esplicita anche la tipologia di non convenzionalità e/o la specialità.
2. Per i gruppi di conversione è stato rilasciato, da un ente di certificazione accreditato EN 45011 per le prove su tali componenti, l'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all'interno dei predetti Paesi: progettazione, assemblaggio, misure/collaudo.

#### **Impianto - Serra fotovoltaica**

Struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili;

#### **Impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra**

Impianto per il quale i moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline, per le quali si applicano le definizioni di cui all'articolo 20 del DM 6 agosto 2010.

#### **Inseguitore della massima potenza (MPPT)**

Dispositivo di comando dell'inverter tale da far operare il generatore fotovoltaico nel punto di massima potenza. Esso può essere realizzato anche con un convertitore statico separato dall'inverter, specie negli impianti non collegati ad un sistema in c.a.

#### **Energia radiante**

Energia emessa, trasportata o ricevuta in forma di onde elettromagnetiche.

#### **Irradiazione**

Rapporto tra l'energia radiante che incide su una superficie e l'area della medesima superficie.

#### **Irraggiamento solare**

Intensità della radiazione elettromagnetica solare incidente su una superficie di area unitaria. Tale intensità è pari all'integrale della potenza associata a ciascun valore di frequenza dello spettro solare (CEI EN 60904-3).

#### **Modulo fotovoltaico**

Il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall'ambiente circostante (CEI EN 60904-3).

#### **Modulo fotovoltaico in c.a.**

Modulo fotovoltaico con inverter integrato; la sua uscita è solo in corrente alternata: non è possibile l'accesso alla parte in continua (IEC 60364-7-712).

#### **Pannello fotovoltaico**

Gruppo di moduli fissati insieme, preassemblati e cablati, destinati a fungere da unità installabili (CEI EN 61277).

#### **Perdite per mismatch (o per disaccoppiamento)**

Differenza fra la potenza totale dei dispositivi fotovoltaici connessi in serie o in parallelo e la somma delle potenze di ciascun dispositivo, misurate separatamente nelle stesse condizioni. Deriva dalla differenza fra le caratteristiche tensione corrente dei singoli dispositivi e viene misurata in W o in percentuale rispetto alla somma delle potenze (da IEC/TS 61836).

#### **Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un generatore fotovoltaico**

Potenza elettrica (espressa in Wp), determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate in Condizioni di Prova Standard (STC).

#### **Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un impianto fotovoltaico**

Per prassi consolidata, coincide con la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del suo generatore fotovoltaico.

#### **Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un modulo fotovoltaico**

Potenza elettrica (espressa in Wp) del modulo, misurata in Condizioni di Prova Standard (STC).

#### **Potenza effettiva di un generatore fotovoltaico**

Potenza di picco del generatore fotovoltaico (espressa in Wp), misurata ai morsetti in corrente continua dello stesso e riportata alle Condizioni di Prova Standard (STC) secondo definite procedure (CEI EN 61829).

#### **Potenza prodotta da un impianto fotovoltaico**

Potenza di un impianto fotovoltaico (espressa in kW) misurata all'uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche e/o immessa nella rete del distributore.

#### **Potenziamento**

Intervento tecnologico, realizzato nel rispetto dei requisiti e in conformità alle disposizioni del presente decreto, eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno tre anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di una o più stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter, la cui potenza

nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l). L'energia incentivata a seguito di un potenziamento è la produzione aggiuntiva dell'impianto moltiplicata per un coefficiente di gradazione pari a 0,8.

#### **Produzione netta di un impianto**

Produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica.

#### **Produzione lorda di un impianto**

Per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica; per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica.

#### **Produzione netta aggiuntiva di un impianto**

Aumento espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento, dell'energia elettrica netta prodotta annualmente e misurata attraverso l'installazione di un gruppo di misura dedicato.

#### **Punto di connessione**

Punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e integrazioni.

#### **Radiazione solare**

Integrale dell'irraggiamento solare (espresso in kWh/m<sup>2</sup>), su un periodo di tempo specificato (CEI EN 60904-3).

#### **Rifacimento totale**

Intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

#### **Servizio di scambio sul posto**

Servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Sezioni**

"....l'impianto fotovoltaico può essere composto anche da sezioni di impianto a condizione che:

- a) all'impianto corrisponda un solo soggetto responsabile;
- b) ciascuna sezione dell'impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell'energia elettrica prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 88/07;
- c) il soggetto responsabile consenta al soggetto attuatore l'acquisizione per via telematica delle misure rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui alla precedente lettera b), qualora necessaria per gli adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 88/07;
- d) a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia di integrazione architettonica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da b1) a b3) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto ministeriale;
- e) la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile....." (ARG-elt 161/08).

#### **Soggetto responsabile**

Il soggetto responsabile è la persona fisica o giuridica responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto fotovoltaico.

#### **Sottosistema fotovoltaico**

Parte del sistema o impianto fotovoltaico; esso è costituito da un gruppo di conversione c.c./c.a. e da tutte le stringhe fotovoltaiche che fanno capo ad esso.

#### **Stringa fotovoltaica**

Insieme di moduli fotovoltaici collegati elettricamente in serie per ottenere la tensione d'uscita desiderata.

#### **Temperatura nominale di lavoro di una cella fotovoltaica (NOCT)**

Temperatura media di equilibrio di una cella solare all'interno di un modulo posto in particolari condizioni ambientali (irraggiamento: 800 W/m<sup>2</sup>, temperatura ambiente: 20 °C, velocità del vento: 1 m/s), elettricamente a circuito aperto ed installato su un telaio in modo tale che a mezzogiorno solare i raggi incidano normalmente sulla sua superficie esposta (CEI EN 60904-3).

#### **Articolo 2, comma 2 (D. Lgs. n° 79 del 16-03-99)**

Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

**Art. 9, comma 1 (D. Lgs. n°79 del 16-03-99) L'attività di distribuzione**

Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Definizione di Edificio:** "...un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti". (D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, articolo 2).

**Definizione di Ente locale:** ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti locali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolate e le Unioni di comuni. Le norme sugli Enti Locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano Enti Locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali. La legge 99/09 ha esteso anche alle Regioni, a partire dal 15/08/09, tale disposizione.



## SCHEDA TECNICHE MODULI

Modulo **M.D.0002**

### DATI GENERALI

Marca	JA Solar Holdings Co., Ltd.
Serie	JAM72S30 525-550/MR
Modello	JAM72S30-545/MR
Tipo materiale	Si monocristallino

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI STC

Potenza di picco	545.0 W
Im	13.04 A
Isc	13.93 A
Efficienza	21.10 %
Vm	41.80 V
Voc	49.75 V

### ALTRE CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Coeff. Termico Voc	-0.2750 %/°C
Coeff. Termico Isc	0.045 %/°C
NOCT	45±2 °C
Vmax	1 500.00 V

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza	2 279 mm
Larghezza	1 134 mm
Superficie	2.584 m <sup>2</sup>
Spessore	35 mm
Peso	28.60 kg
Numero celle	144

### NOTE

Note

## SCHEDE TECNICHE INVERTER

### Inverter **I.D.0001**

#### DATI GENERALI

Marca	<b>SolarEdge</b>
Serie	<b>SE</b>
Modello	<b>SE6000H</b>
Tipo fase	<b>Monofase</b>

#### INGRESSI OTTIMIZZATORI

<b>N</b>	<b>V max [V]</b>	<b>I max [A]</b>
1	480.00	16.50

**Max pot. FV [W]** 9 300

#### OTTIMIZZATORI ASSOCIABILI

<b>Codice</b>	<b>N° minimo ottimizzatori</b>	<b>N° massimo ottimizzatori</b>	<b>Pot massima per stringhe [W]</b>
P401	8	25	6 840
P500	8	25	6 840
P404	6	25	6 840
P405	6	25	6 840
P485	6	25	6 840
P 601	6	25	6 840
P601	8	25	6 840

#### PARAMETRI ELETTRICI IN USCITA

Potenza nominale	<b>6 000 W</b>
Tensione nominale	<b>220/230 V</b>
Rendimento max	<b>99.20 %</b>
Distorsione corrente	<b>3 %</b>
Frequenza	<b>50/60 ± 5% Hz</b>
Rendimento europeo	<b>99.00 %</b>

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni LxPxH	<b>370 x 142 x 280</b>
Peso	<b>7.80 kg</b>

#### NOTE

Note
------

## SCHEDE TECNICHE OTTIMIZZATORI

### Ottimizzatore **P601**

---

#### DATI GENERALI

Marca	<b>SolarEdge</b>
Serie	<b>P</b>
Modello	<b>P 601</b>
Prezzo	
Anni garanzia	

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Numero moduli	<b>1</b>
Potenza massima ingresso	<b>600.0 W</b>
V Mppt min	<b>12.50 V</b>
V Mppt max	<b>83.00 V</b>
V max ingresso	<b>83.00 V</b>
I max ingresso	<b>14.00 A</b>
V max uscita	<b>85.00 V</b>
I max uscita	<b>15.00 A</b>

#### NOTE

Note	<b>Per moduli ad alta corrente</b>
------	------------------------------------

# INDICE

<b>DATI GENERALI</b>	<b>1</b>
Ubicazione impianto	1
Committente	1
Tecnico	1
<b>PROGETTO DI CARATTERE GENERALE</b>	<b>2</b>
<b>DATI DI PROGETTO RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE O DELL'OPERA</b>	<b>2</b>
<b>DATI DI PROGETTO RELATIVI ALLE INFLUENZE ESTERNE</b>	<b>2</b>
<b>DATI DI PROGETTO RELATIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO</b>	<b>3</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
Valenza dell'iniziativa	4
Attenzione per l'ambiente	4
Risparmio sul combustibile	4
Emissioni evitate in atmosfera	4
Normativa di riferimento	4
<b>SITO DI INSTALLAZIONE</b>	<b>5</b>
Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico	5
Disponibilità della fonte solare	5
Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale	5
Fattori morfologici e ambientali	8
Ombreggiamento	8
Riflettanza	8
<b>PROCEDURE DI CALCOLO</b>	<b>9</b>
Criterio generale di progetto	9
Criterio di stima dell'energia prodotta	9
<b>DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO</b>	<b>10</b>
Impianto <i>Impianto FV Scuola</i>	10
Scheda tecnica dell'impianto	10
Energia prodotta	11
Specifiche degli altri componenti dell'impianto <i>Impianto FV Scuola</i>	12
Posizionamento dei moduli	12
Cablaggio elettrico	12
Impianto di messa a terra	13
Sistema di accumulo	13
Protezioni	13
Note	13
Generatore fotovoltaico Generatore 1	14
Sistema di accumulo esterno	15
Campo fotovoltaico Campo fotovoltaico 1	16
Scheda tecnica	16
Generatore fotovoltaico Generatore 2	17
Campo fotovoltaico Campo fotovoltaico 2	18
Scheda tecnica	18
Generatore fotovoltaico Generatore 3	19
Campo fotovoltaico Campo fotovoltaico 3	20
Scheda tecnica	20
<b>NORMATIVA</b>	<b>21</b>
Leggi e decreti	21
Norme Tecniche	22

Delibere AEEGSI	23
Agenzia delle Entrate	25
Agenzia del Territorio	26
GSE	26
TERNA	26
<b>DEFINIZIONI</b>	<b>27</b>
Definizioni - Rete Elettrica	27
Definizioni - Impianto Fotovoltaico	27
<b>SCHEDE TECNICHE MODULI</b>	<b>32</b>
Modulo <b>M.D.0002</b>	32
<b>SCHEDE TECNICHE INVERTER</b>	<b>33</b>
Inverter <b>I.D.0001</b>	33
<b>SCHEDE TECNICHE OTTIMIZZATORI</b>	<b>34</b>
Ottimizzatori <b>P601</b>	34
<b>INDICE</b>	<b>35</b>

**ELABORATI GRAFICI**

oggetto :

STUDIO DI FATIBILITA' DEFINITIVO/ESECUTIVO

Committente :

COMUNE DI LUSIA  
Viale Europa n.36 - 45020 LUSIA (RO)

QUADRO ELETTRICO SOTTOCONTOIATORE

Cantiere :  
POLO SCOLASTICO "LA FENICE"  
Via Dante Alighieri n. 1/A - LUSIA (RO)




ZANATO Per. Ind. DAVIDE  
Via Luigi Einaudi n.36 Int. 7 e int. 11  
45100 - ROVIGO  
Tel/Fax 0425471135  
E-mail: info@master-studio.info

Codice POD :

IT001E35941509

TAVOLA N°. EQ-01

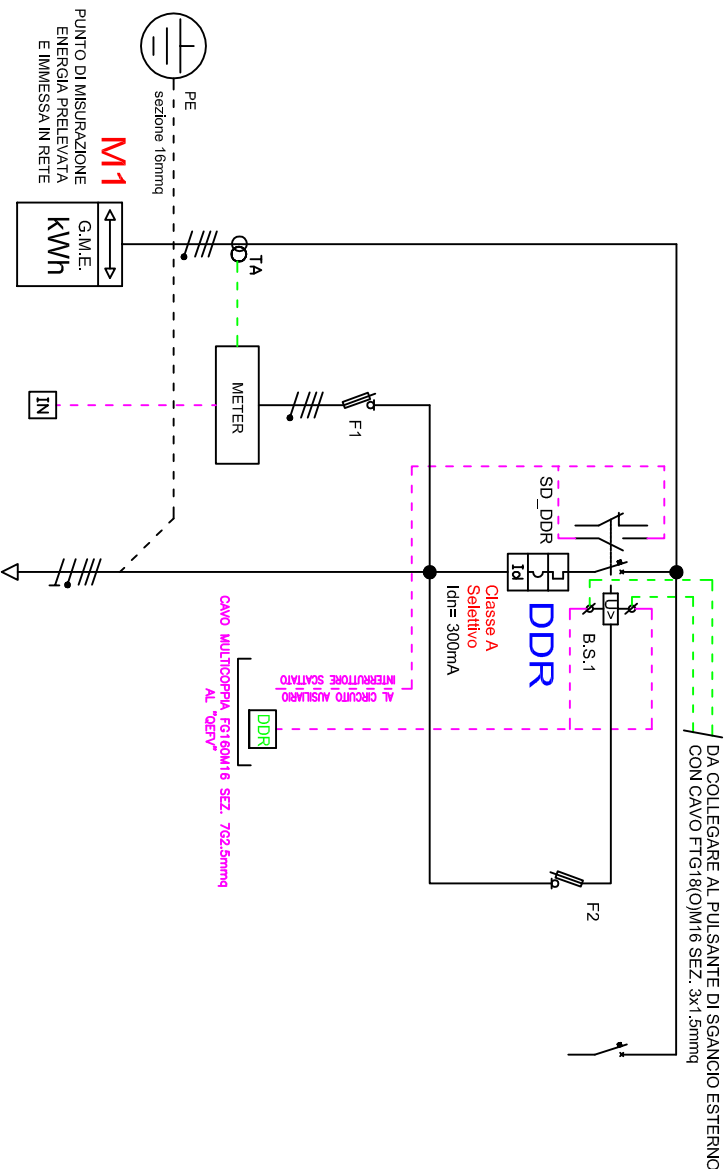

DDR DISPOSITIVO DI RINCALZO

M1 CONTATORE ENERGIA PRELEVATA/SCAMBIATA

B.S.1 BOBINA DI SGANCIO A LANCIO DI CORRENTE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA 16,3kW  
POTENZA NOMINALE 18 kW  
POTENZA DISPONIBILE IN PRELEVIO 41,6 kW

Icc = 15 kA FORNITURA E-DISTRIBUZIONE					
CIRCUITO	N	1	2	3	4
POTENZA	W	41,6kV	---	---	---
CORRENTE	A	67	---	---	---
TENSIONE	V	400	400	400	230
FATTORE DI POTENZA		0,9	0,9	0,9	0,9
TIPO CONDUTTORE		FG16M16	FS17	FG16M16	FS17
SEZIONE CONDUTTORE	mmq	4x1x10	4x1x15	SG10	2x1x15
POSA DEL CONDUTTORE		A VISTA	CABLAGGIO	CANALINA/TUBO	CABLAGGIO
LUNGHEZZA LINEA	m	< 3 M	0,5	50	0,5
TIPO INTERRUTTORE		---	SEZ. FUSIBILE	MAGN. DIFF.	SEZ. FUSIBILE
TARATURA INTERRUTTORE	A	---	3P+N-32A F=4ggG	4x32A-15kA-300mA	IP+N-20A F=4A gg
MARCA INTERRUTTORE		---	Schneider Electric	Schneider Electric	Schneider Electric
ARTICOLO INTERRUTTORE		---	ST1	IC6H+Vigi	ST1
SISTEMA (MONO-TRIFASE)		---	3F+N	3F+N+T	F+N
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		GRUPPO MISURA	LINEA PROTEZIONE METER	LINEA QUADRO FOTOVOLTAICO G.E.F.V.	PROTEZIONE BOBINA DI SGANCIO
					GENERALE SCUOLA


oggetto : **STUDIO DI FATIBILITA' DEFINITIVO/ESECUTIVO**  
**QUADRO ELETTRICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO**  
**"QEFV"**

Committente : COMUNE DI LUSIA  
 Viale Europa n.35 - 45020 LUSIA (RO)  
 Cantiere : POLO SCOLASTICO "LA FENICE"  
 Via Dante Alighieri n. 1/A - LUSIA (RO)

ZANATO Per. Ind. DAVIDE  
 Via Luigi Einaudi n.36 Int. 7 e int. 11  
 45100 - ROVIGO  
 Tel/Fax 0425471135  
 E-mail: info@master-studio.info

Codice POD : IT001E35941509

**TAVOLA N°. EQ-02a**

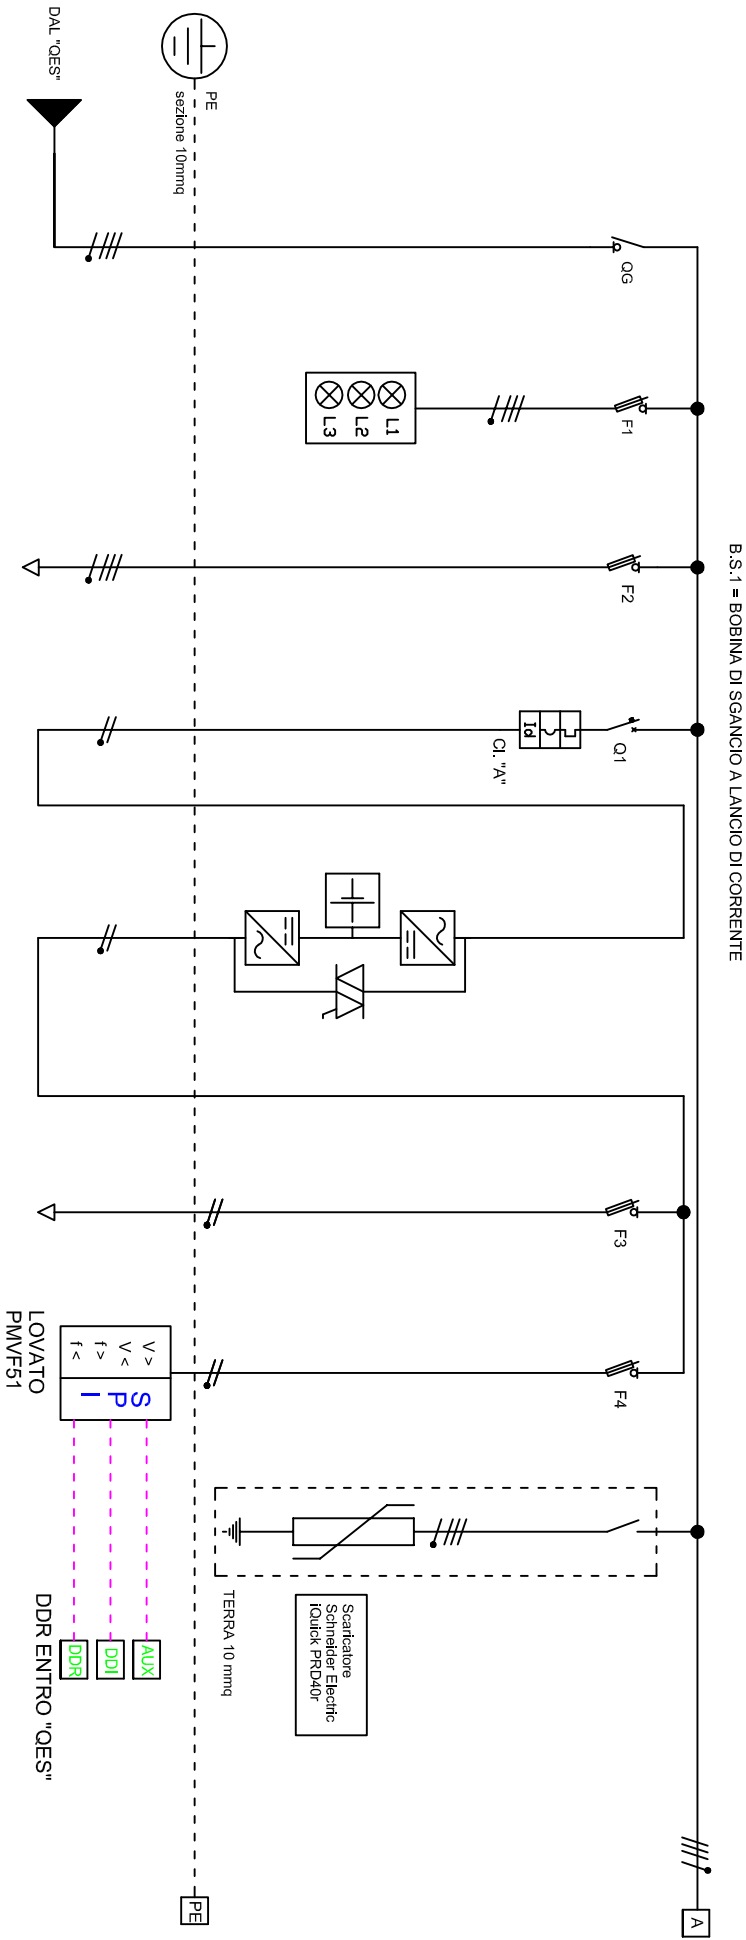

CIRCUITO	N	1	2	3	4	5	6	7	
POTENZA	W	---	---	---	1000 VA	---	---	---	
CORRENTE	A	---	---	---	4.8	---	---	---	
TENSIONE	V	400	400	400	230	---	---	400	
FATTORE DI POTENZA		0.9	0.9	0.9	0.9	---	---	0.9	
TIPO CONDUTTORE		FS17	FS17	FS17	FG16DR16	FS17	FS17	FS17	
SEZIONE CONDUTTORE	mmq	4x1x10	4x1x15	4x1x15	3Gx25	2x1x15	2x1x15	4x1x25	
POSA DEL CONDUTTORE		CABLAGGIO	CABLAGGIO	CABLAGGIO	TUBO PVC	CABLAGGIO	CABLAGGIO	CABLAGGIO	
LUNGHEZZA LINEA	m	1	0.5	0.5	3	0.5	0.5	0.5	
TIPO INTERRUITTORE		SEZIONATORE	SEZ. FUSIBILE	SEZ. FUSIBILI	MAGN. DIFF.	SEZ. FUSIBILI	SEZ. FUSIBILI	SPD	
TARATURA INTERRUITTORE	A	4P 63A	3P+N 32A F=6A gg	3P+N-32A F=4Agg	2x10A-6kA-300mA	2P-32A F=2Agg	2P 32A F=2Agg	PROT. INTEGRATA	
MARCA INTERRUITTORE		Schneider Electric	Schneider Electric	Schneider Electric	Schneider Electric	Schneider Electric	Schneider Electric	Schneider Electric	
ARTICOLO INTERRUITTORE		INS	ST1	ST1	IC60N+Vigi	ST1	ST1	Iquick PRD40r	
SISTEMA (MONO-TRIFASE)		3F+N	3F+N	3F+N	F+N+T	F+N	F+N	3F+N	
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		GENERALE	PROTEZIONE LAMPADE PRE-TENSIONE	LINEA PRESENZA RETTE SPI IMPIANTO FV	GENERALE UPS	ALIMENTAZIONE AUSILIARI	ALIMENTAZIONE SISTEMA PROTEZIONE INTERFACCIA	SCARICATORE SURVOLTENSIONE	



## STUDIO DI FATTIBILITA' DEFINITIVO/ESECUTIVO

**Committente :**  
COMUNE DI LUSIA  
Viale Europa n.95 - 45020 LUSIA (RO)



**ZANATO Per. Ind. DAVIDE**  
Via Luigi Einaudi n.36 int. 7 e int. 11  
45100 - ROVIGO  
Tel/Fax 0425471135  
E-mail: [info@master-studio.info](mailto:info@master-studio.info)


**QUADRO ELETTRICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
"GEFV"**

Cantiere : P01 CCCCCC = A ELLAUC

Via Dante Alighieri n. 1/A - LUSIA (RO)

Codice POD : IT001E35941509

TAVOLA Nr. EQ-02b

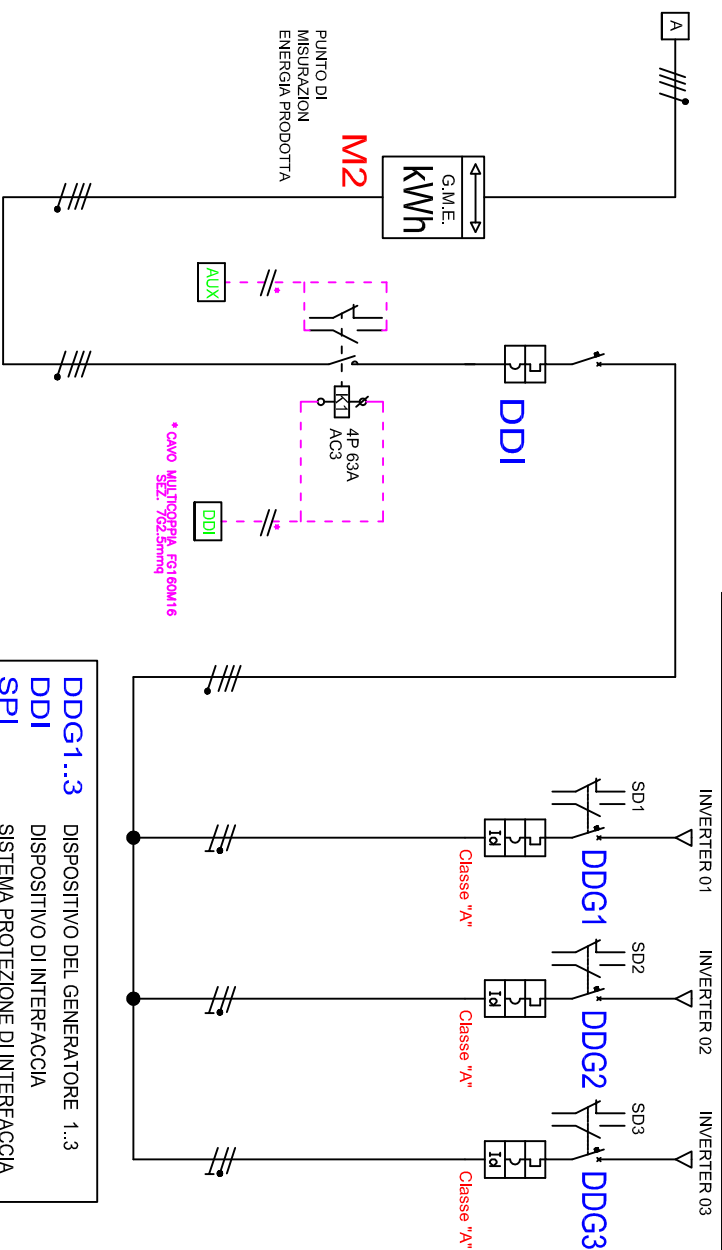


**DDG1...3** DISPOSITIVO DEL GENERATORE 1...3  
**BDI** DISPOSITIVO DI INTERFACCIA  
**SPI** SISTEMA PROTEZIONE DI INTERFACCIA  
**M2** CONTATORE ENERGIA PRODOTTA

CIRCUITO	N	8		9				FV-01		FV-02		FV-03					
POTENZA	W	---		---				5450		5450		5450					
CORRENTE	A	---		---				24		24		24					
TENSIONE	V	400		400				230		230		230					
FATTORE DI POTENZA		1		0.9				0.9		0.9		0.9					
TIPO CONDUTTORE		FGI6DR16		FS17				FGI6DR16		FGI6DR16		FGI6DR16					
SEZIONE CONDUTTORE	mmq	4x10		4x1x10				3x6		3x6		3x6					
POSA DEL CONDUTTORE		TUBO PVC		CABLAGGIO				CANALE		CANALE		CANALE					
LUNGHEZZA LINEA	m	3		1				5		7		9					
TIPO INTERRUETTORE		---		MAGNETOTERMICO				MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.		MAGN. DIFF.					
TARATURA INTERRUETTORE	A	---		4x32A-15kA				2x32A-6kA-300mA		2x32A-6kA-300mA		2x32A-6kA-300mA					
MARCA INTERRUETTORE		---		Schneider Electric				Schneider Electric		Schneider Electric		Schneider Electric					
ARTICOLO INTERRUETTORE		----		IC60H				IC60N+Vigi		IC60N+Vigi		IC60N+Vigi					
SISTEMA (MONO-TRIASE)		3F+N		3F+N+T				F+N+T		F+N+T		F+N+T					
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		LINEA IMPIANTO FOTOVOLTAICO		DISTRIBUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO				LINEA INVERTER FV1		LINEA INVERTER FV2		LINEA INVERTER FV3					

oggetto :  
**STUDIO DI FATIBILITA' DEFINITIVO/ESECUTIVO**  
**QUADRO ELETTRICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO**  
**"QEFV"**

Committente :  
COMUNE DI LUSIA  
Viale Europa n.95 - 45020 LUSIA (RO)  
Cantiere :  
POLO SCOLASTICO "LA FENICE"  
Via Dante Alighieri n. 1/A - LUSIA (RO)




ZANATO Per. Ind. DAVIDE  
Via Luigi Einaudi n.36 int. 7 e int. 11  
45100 - ROVIGO  
Tel/Fax 0425471135  
E-mail: info@master-studio.info

Codice POD : IT001E35941509

**TAVOLA N°. EQ-02c**

**CIRCUITO AUSILIARIO SEGNALEZIONE SCATTATO INTERRUITORI INVERTER**



oggetto :

STUDIO DI FATIBILITA' DEFINITIVO/ESECUTIVO

Committente :

COMUNE DI LUSIA  
Viale Europa n.35 - 45020 LUSIA (RO)

INVERTER 1

GENERAZIONE LATO CORRENTE CONTINUA

Cantiere :

POLO SCOLASTICO "LA FENICE"  
Via Dante Alighieri n. 1/A - LUSIA (RO)

MASTER

STUDIO

ZANATO Per. Ind. DAVIDE  
Via Luigi Einaudi n.36 Int. 7 e int. 11  
45100 - ROVIGO  
Tel/Fax 0425471135  
E-mail: info@master-studio.info

Codice POD :

IT001E35941509

TAVOLA N°. EQ-02d

POTENZA INGRESSO = 5,45 KW

MPPT1: N.1 STRINGHE DA 10 MODULI FV DI POTENZA 545Wp

POTENZA USCITA INVERTER = 6 KW

DC1 = INGRESSO STRINGA 1

DC2 = INGRESSO STRINGA 2

CT = INGRESSO SENSORE DI CORRENTEMETER

GRID = RETE NORMALE

BAT = CONNETTORE BATTERIA

INVERTER 1

INVERTER SOLAREDEGE					DDI	SPI
SE6000H						
POTENZA 6,0 KW						
DC1	DC2	CT	GRID	BAT		
IN1	IN2					

IN

Cavo RS485 all'inverter

INVERTER 01

al DDG1

Marca: Solaredge

Modello: BAT-10K1P

Capacità nominale 10,3 kWh

CUS 9,70 kWh

N. 1 Batteria

Tipologia: Litio

Sistema di accumulo in corrente continua


Cavo solare

sezione 2x1x6mmq

PE FS17 sez.6mmq

Sistema di Accumulo

QPS1

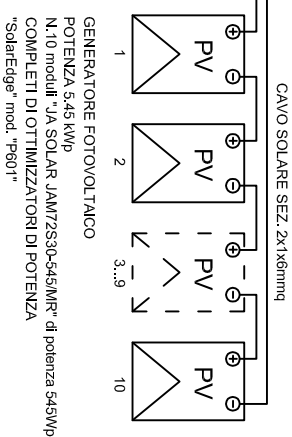

oggetto :  
**STUDIO DI FATIBILITA' DEFINITIVO/ESECUTIVO**


**INVERTER 2**  
**GENERAZIONE LATO CORRENTE CONTINUA**

**POTENZA INGRESSO = 5,45 KW**  
MPPT1 : N.1 STRINGHE DA 10 MODULI FV DI POTENZA 545Wp  
**POTENZA USCITA INVERTER = 6 KW**

DC1 = INGRESSO STRINGA 1  
DC2 = INGRESSO STRINGA 2  
CT = INGRESSO SENSORE DI CORRENTEMETER  
GRID = RETE NORMALE  
BAT = CONNETTORE BATTERIA

**INVERTER 2**

INVERTER SOLAREDDGE SE6000H					DDI	SPI
POTENZA 6,0 KW						
DC1	DC2	CT	GRID			BAT
IN1	IN2					



**QPS2**

Committente :  
COMUNE DI LUSIA  
Viale Europa n.36 - 45020 LUSIA (RO)


Cantiere :  
POLO SCOLASTICO "LA FENICE"  
Via Dante Alighieri n. 1/A - LUSIA (RO)

Codice POD : IT001E35941509



ZANATO Per. Ind. DAVIDE  
Via Luigi Einaudi n.36 Int. 7 e Int. 11  
45100 - ROVIGO  
Tel/Fax 0425471135  
E-mail: info@master-studio.info

**TAVOLA Nr. EQ-02e**

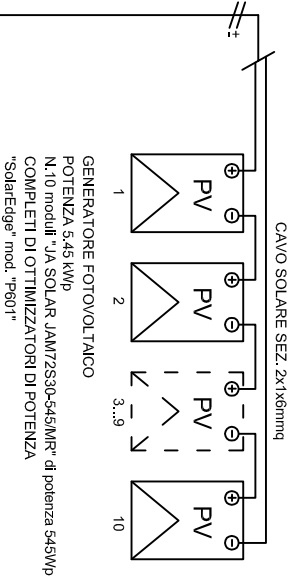

oggetto :  
**STUDIO DI FATIBILITA' DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**INVERTER 3**  
**GENERAZIONE LATO CORRENTE CONTINUA**

**POTENZA INGRESSO = 5,45 KW**  
 MPPT1 : N.1 STRINGHE DA 10 MODULI PV DI POTENZA 545Wp  
**POTENZA USCITA INVERTER = 6 KW**

DC1 = INGRESSO STRINGA 1  
 DC2 = INGRESSO STRINGA 2  
 CT = INGRESSO SENSORE DI CORRENTEMETER  
 GRID = RETE NORMALE  
 BAT = CONNETTORE BATTERIA

**INVERTER 3**

INVERTER SOLAREDDGE					DDI	SPI
SE6000H						
POTENZA 6,0 KW						
DC1	DC2	CT	GRID			BAT
IN1	IN2					

INVERTER 03  
 al DDG3

QPS3

Committente :  
 COMUNE DI LUSIA  
 Viale Europa n.36 - 45020 LUSIA (RO)


Cantiere :  
 POLO SCOLASTICO "LA FENICE"  
 Via Dante Alighieri n. 1/A - LUSIA (RO)

Codice POD : IT001E35941509



ZANATO Per. Ind. DAVIDE  
 Via Luigi Einaudi n.36 Int. 7 e Int. 11  
 45100 - ROVIGO  
 Tel/Fax 0425471135  
 E-mail: info@master-studio.info

**TAVOLA N. EQ-02f**



GENERATORE FOTOVOLTAICO  
 POTENZA 5,45 kWp  
 N.10 moduli "JA SOLAR JAM7ZS30-545MR" di potenza 545Wp  
 COMPLETI DI OTTIMIZZATORI DI POTENZA  
 "SolarEdge" mod. "P601"





