

Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Bagnaria Arsa

**PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(P.E.B.A) DEL COMUNE DI BAGNARIA ARSA**



COMMITTENTE
COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Area Tecnica
R.U.P. dott. David Pitta

04.2

**FASCICOLO SCHEDE CRITICITA'
SEVEGLIANO**

DATA: 28 febbraio 2022

PROFESSIONISTA INCARICATO
Arch. Claudia Carraro

CONSULENZA ESTERNA
Ing. Fabio Gon

SUPERNOVA
design group

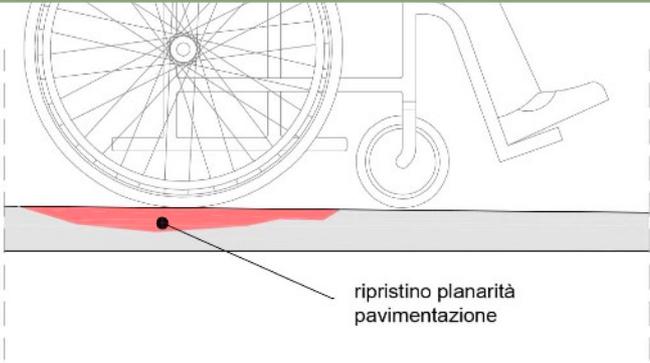
 **STUDIO
TANDEM**
RICERCHE, PROGETTI, PERCORSI PER LO SPAZIO URBANO, L'AMBIENTE, LA QUALITÀ DELLA VITA

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma	V01
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da via Roma civ. 33 a piazza Sant'Andrea	



Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 33	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	3200 cm
		Larghezza	152-107 cm
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p style="text-align: right;">ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.802,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 33	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.02_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Sostituzione del chiusino, caditoia, griglia, ecc. a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
194,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 33	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.09_Ostacolo costituito da elemento impiantistico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	70 cm
		Pendenza	
Note: cassetta contatore Enel. Larghezza marciapiede 102 cm.			

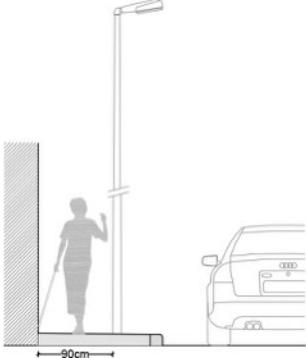
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato Nota: Costo da quantificare da parte dell'ente gestore. Non valutabile

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 33	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	74 cm
		Pendenza	
Note: palo della pubblica illuminazione. Larghezza marciapiede 102 cm.			

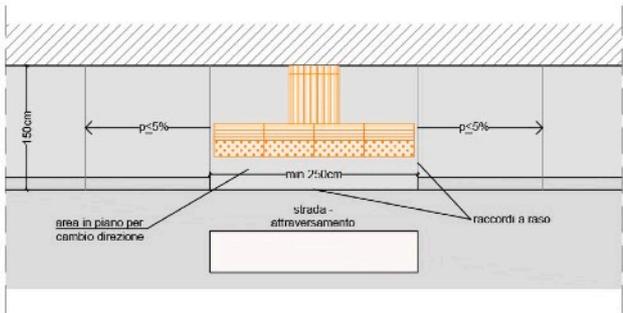
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Verificare la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 33	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

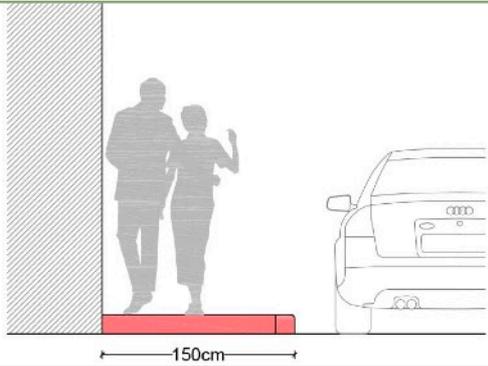
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.938,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 21	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	
Pendenza			
Note:			

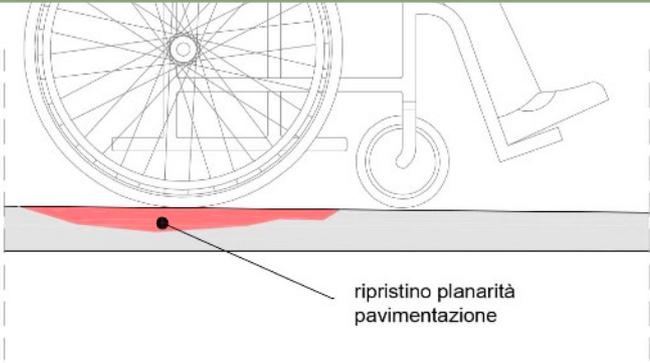
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di marciapiede in cls con finitura antisdrucchiolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.350,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 21	C07

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	1200 cm
		Larghezza	116 cm
		Pendenza	
Note:			

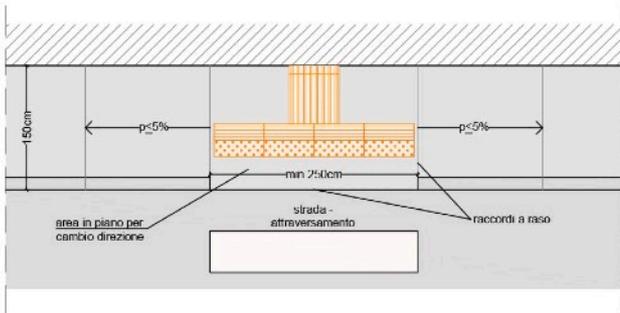
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p style="text-align: right;">ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
975,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 19	C08

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	900 cm
		Larghezza	116 cm
Pendenza			
Note: gradino in corrispondenza di attraversamento.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione
	Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.
	
	Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.392,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 19-15a	C09

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.03_Percorso con delimitazione non percepibile		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	3100 cm
		Larghezza	116 cm
		Pendenza	
Note:			

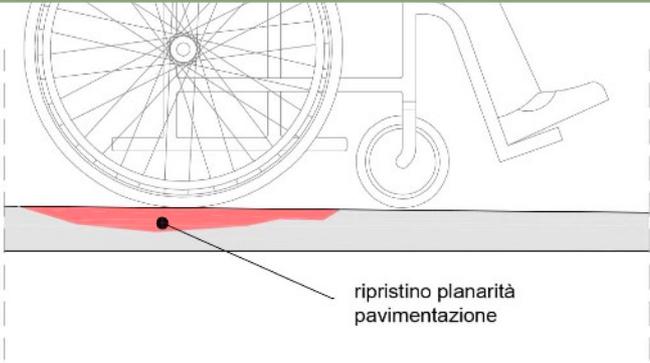
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 15a	C10

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	80 cm
		Larghezza	116 cm
Pendenza			
Note:			

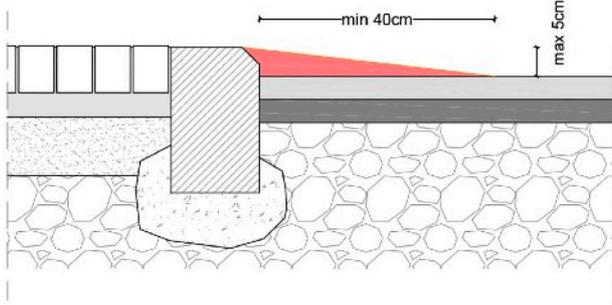
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	ripristino planarità pavimentazione	
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
82,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 15a	C11

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	4 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	110 cm
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 80,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 15a-13	C12

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	4200 cm
		Larghezza	80-110 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede variabile da 80 a 110 cm con restringimenti puntuali a 80 cm.			

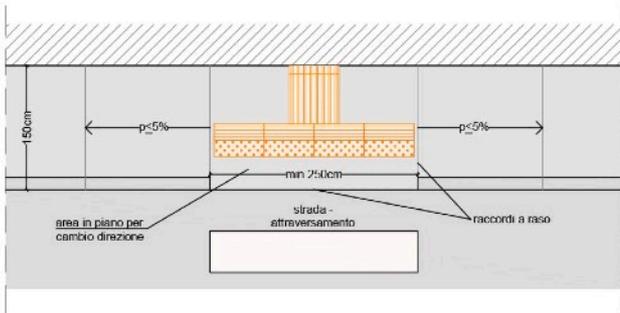
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.
	Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 13	C13

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	715 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 110 e 214 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note: Spostamento dell'attraversamento esistente.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.556,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 13	C14

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.02_Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	270 cm
Pendenza			
Note:			

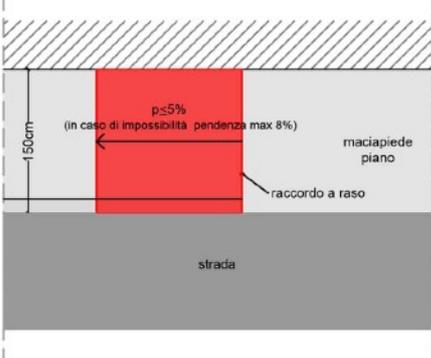
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
105,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 13	C15

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	80 cm
	Pendenza		
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note: Soluzione da adottarsi in funzione del possibile allargamento del marciapiede.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
346,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 13-11/a	C16

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	2800 cm
		Larghezza	0-70 cm
		Pendenza	
Note:			

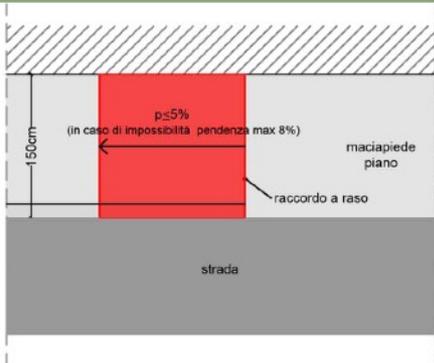
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 11/a	C17

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	77 cm
Pendenza			
Note:			

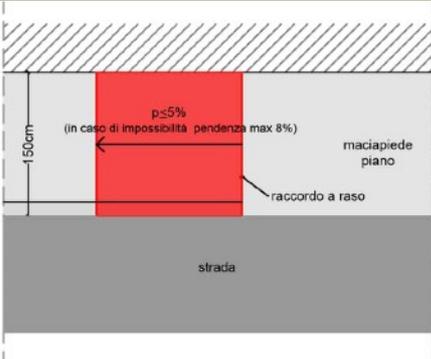
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note: Soluzione contestuale ad eventuale intervento sulla criticità precedente.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
389,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 11/a	C18

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	90 cm
Pendenza			
Note:			

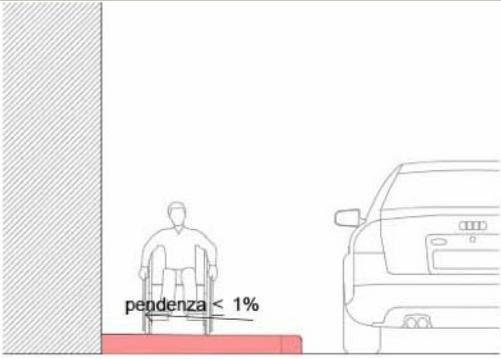
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
454,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 3	C19

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.02_Percorso con pendenza trasversale superiore all'1%		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	900 cm
		Larghezza	90-114 cm
		Pendenza	
Note:			

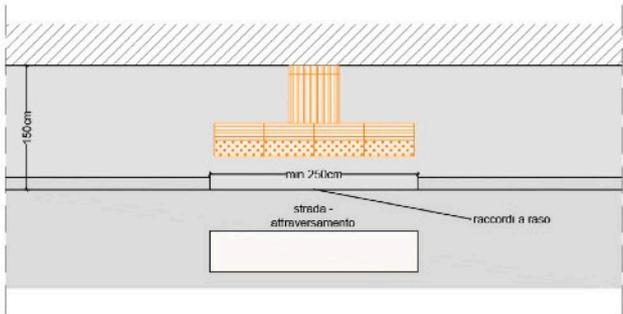
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
643,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato destro	V01
Identificazione	civ. 3	C20

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 95 e 103 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato 504,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 30	C21

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.03_Percorso con delimitazione non percepibile		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	3400 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

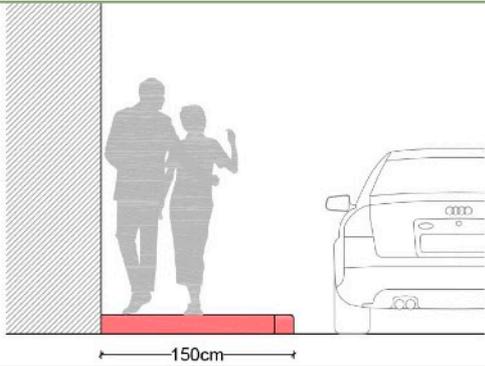
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 30	C22

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	2000 cm
		Larghezza	85 cm
	Pendenza		
Note: larghezza inferiore a 90 cm.			

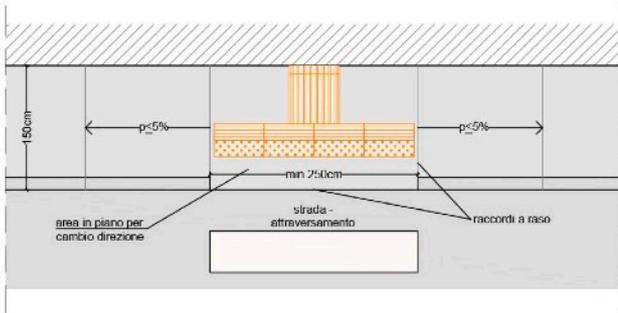
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento di marciapiede in cls con finitura antisdrucchiolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.060,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 30	C23

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
		Pendenza	
Note:			

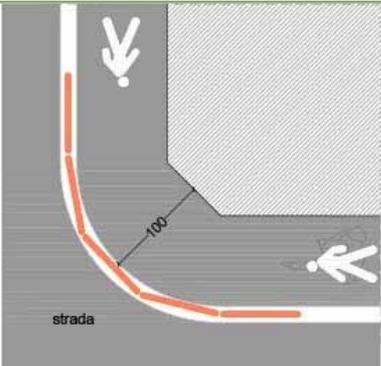
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di attraversamento pedonale a 5 m dal segnale di STOP. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.368,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 30-24	C24

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

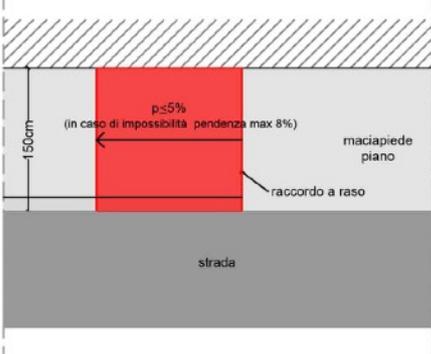
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli ed eventuali aree dipinte a pieno, in gocciolato) per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa ed eventuale posa di transenne o paletti parapetonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 100 cm al netto degli elementi di protezione.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
909,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 24	C25

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	175 cm
		Larghezza	194 cm
Pendenza		6%	
Note:			

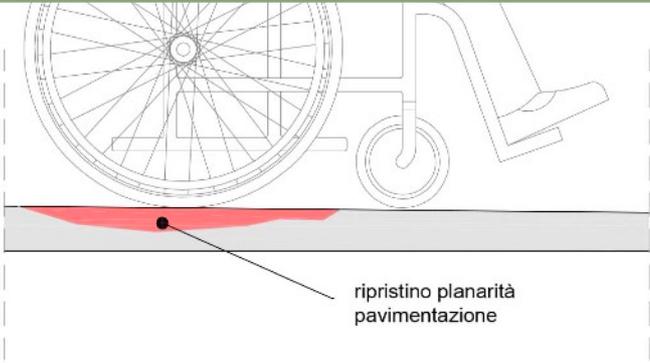
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
769,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 22-20	C26

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	170 cm
		Pendenza	
Note:			

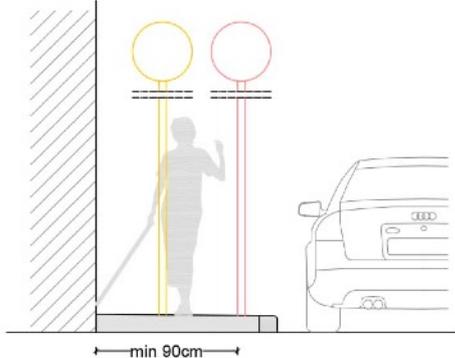
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
833,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 18	C27

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

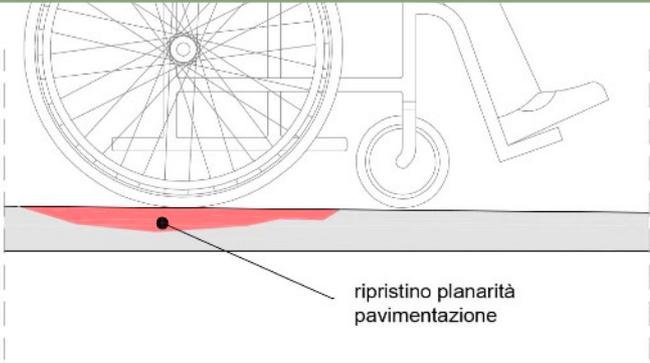
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 16	C28

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	150 cm
		Pendenza	
Note:			

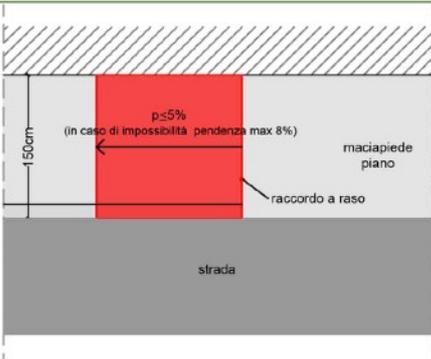
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
158,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 10	C29

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	8 cm
		Lunghezza	127 cm
		Larghezza	130 cm
	Pendenza	6%	
Note:			

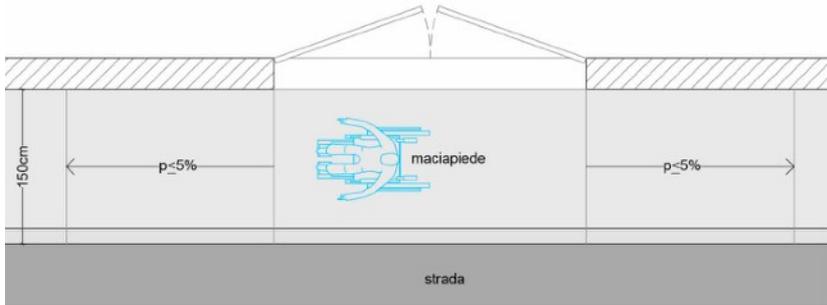
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
375,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 8	C30

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	800 cm
		Larghezza	138-87 cm
Pendenza		8%	
Note:			

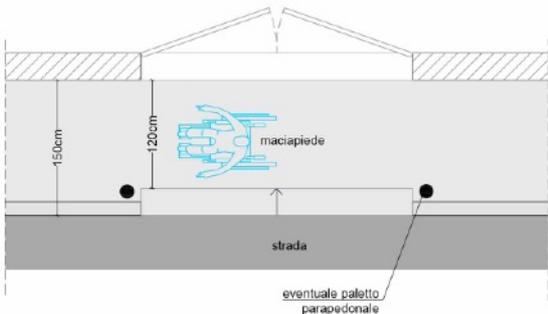
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
	Note: Si consiglia di arretrare le rampe oltre lo zoccolo del portale per non incorrere in restringimenti inferiori a 90 cm di spazio libero di passaggio.	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.301,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 6	C31

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.02_Percorso con pendenza trasversale superiore all'1%		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	133 cm
Pendenza		12%	
Note:			

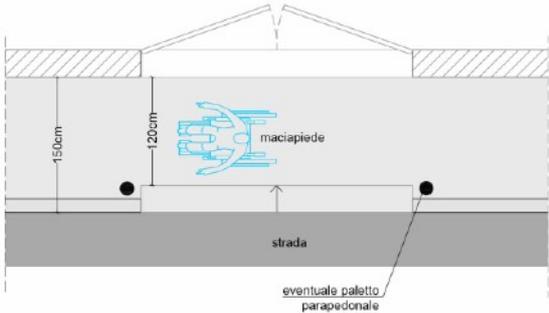
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.676,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Roma - lato sinistro	V01
Identificazione	civ. 4	C32

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.02_Percorso con pendenza trasversale superiore all'1%		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	133 cm
Pendenza		7%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

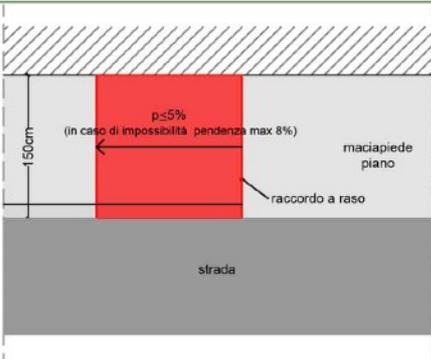
Importo stimato
1.197,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Piazza	Sant'Andrea	V02
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da via Roma a via Vittorio Veneto	



Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Piazza	Sant'Andrea - lato destro	V02
Identificazione	civ. 3	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%		
		Altezza dislivello	7 cm
		Lunghezza	119 cm
		Larghezza	110 cm
Pendenza		6%	
Note:			

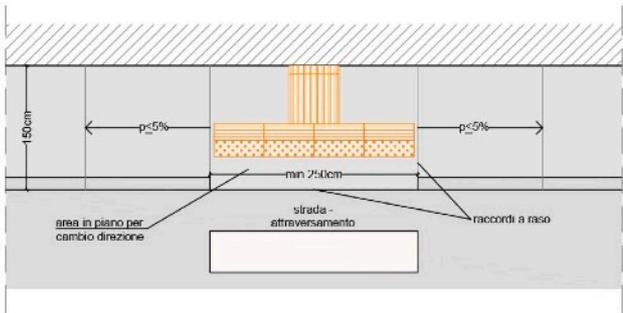
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
278,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Piazza	Sant'Andrea - lato destro	V02
Identificazione	civ. 1	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

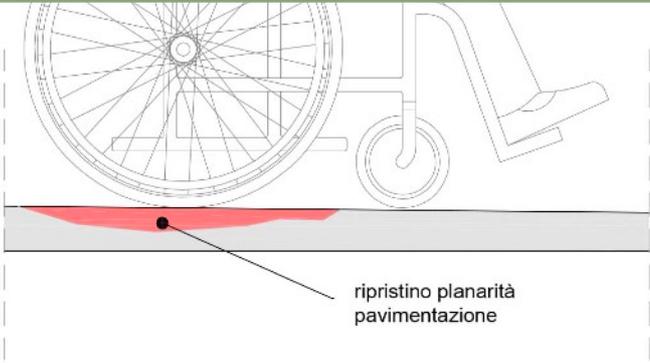
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.249,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Piazza	Sant'Andrea - lato destro	V02
Identificazione	civ. 1	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	200 cm
		Larghezza	97 cm
		Pendenza	
Note:			

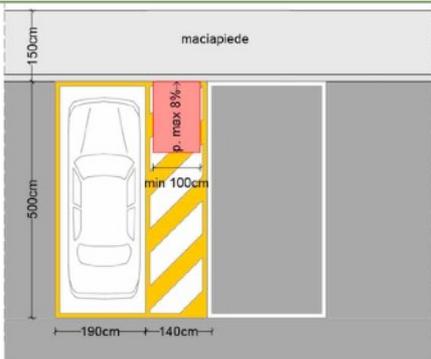
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
140,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Piazza	Sant'Andrea - lato destro	V02
Identificazione	civ. 1	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 9.02_Stallo riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

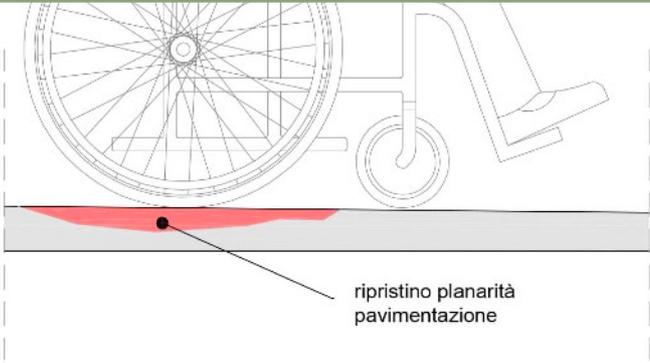
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di rampa in cls con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale, cordolo laterale h 10 cm.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
405,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Piazza	Sant'Andrea - lato destro	V02
Identificazione	civ. 1	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	180 cm
Pendenza			
Note:			

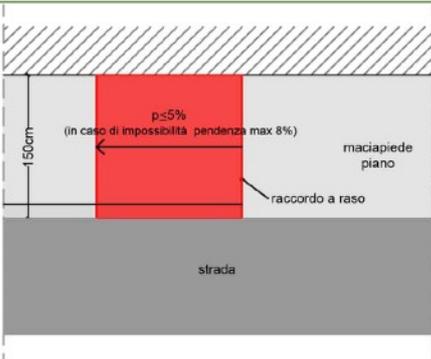
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
630,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Piazza	Sant'Andrea - lato destro	V02
Identificazione	civ. 19	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	17 cm
		Lunghezza	115 cm
		Larghezza	129 cm
Pendenza		15%	
Note:			

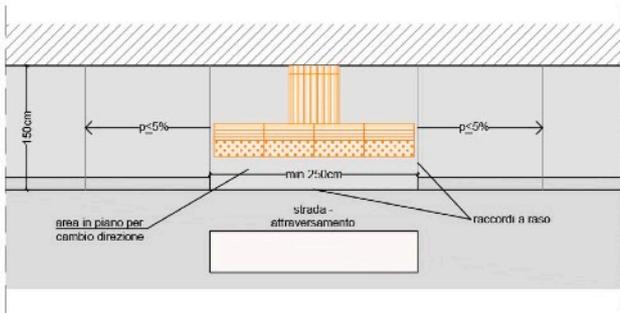
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
	Note: rampa di raccordo col livello stradale	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.462,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Piazza	Sant'Andrea - lato destro	V02
Identificazione	civ. 19	C07

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	<p>Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.</p>	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.118,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Piazza	Sant'Andrea - lato sinistro	V02
Identificazione	civ. 8	C08

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	2400 cm
		Larghezza	84-42 cm
		Pendenza	
Note:			

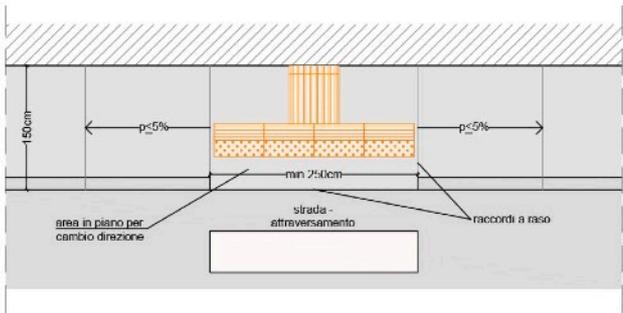
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Piazza	Sant'Andrea - lato sinistro	V02
Identificazione	Int. con via 4 Novembre	C09

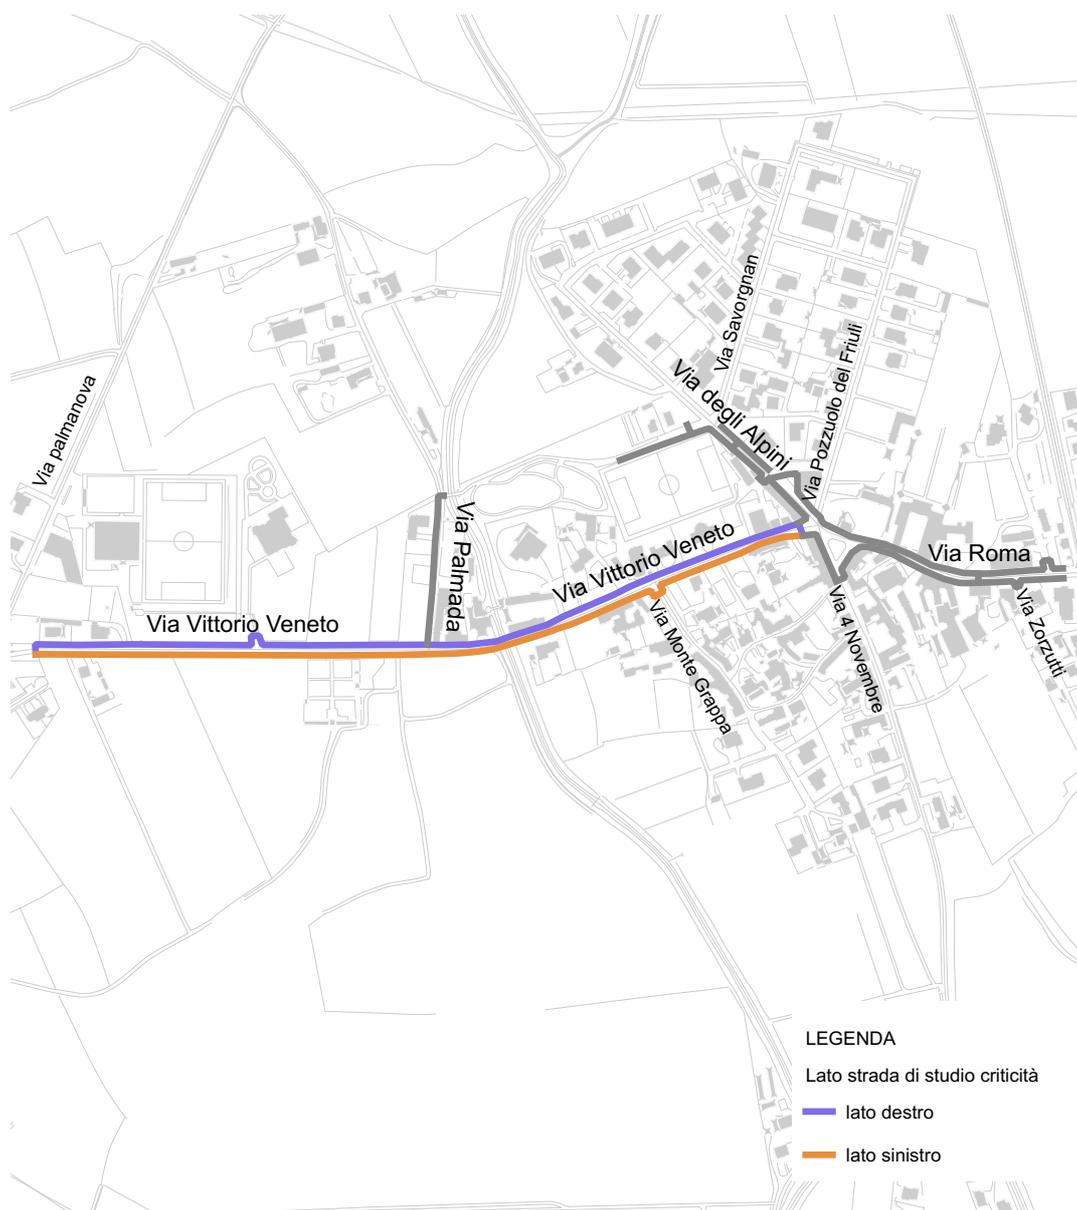
RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	850 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiedi 140 cm e 160 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.250,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto	V03
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da piazza Sant'Andrea a fine comune	



Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 2	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	850 cm
		Larghezza	260 cm
		Pendenza	
Note: interferisce con un passo carraio.			

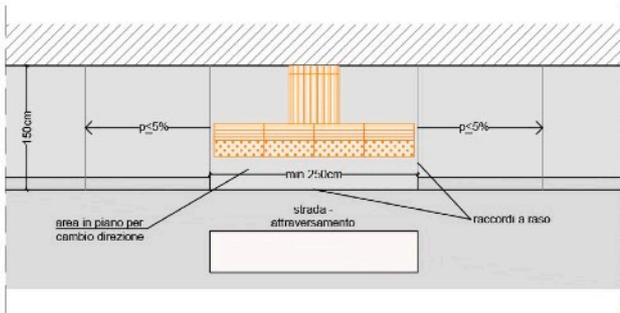
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
133,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 2	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	850 cm
		Larghezza	260 cm
Pendenza			
Note: spostamento dell'attraversamento esistente.			

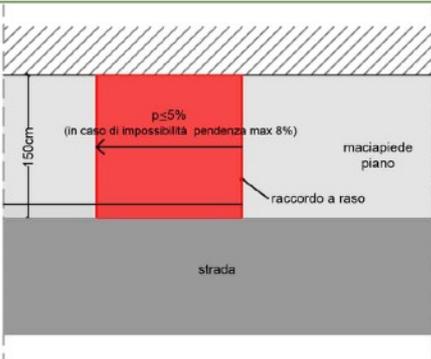
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
7.404,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 10	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	8 cm
		Lunghezza	81 cm
		Larghezza	150 cm
		Pendenza	10%
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
432,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 10	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
		Pendenza	
Note: attraversamento posto davanti al segnale di STOP, segnali tattilo plantari non posizionati ortogonalmente al verso di marcia.			

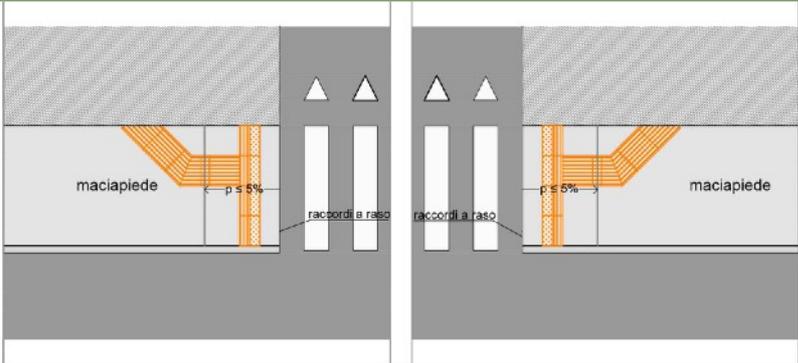
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale, eliminazione della segnaletica tattile plantare posizionata non correttamente e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
90,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 10	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note: spostamento dell'attraversamento esistente a 5 m dal segnale di STOP.			

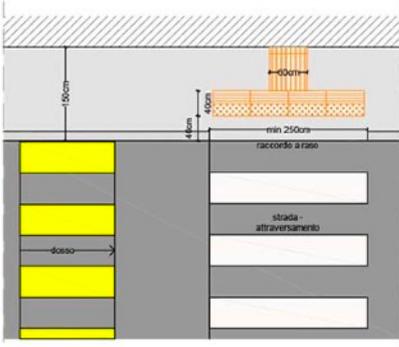
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.503,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 12	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	650 cm
		Larghezza	250 cm
		Pendenza	
Note: spostamento dell'attraversamento pedonale esistente.			

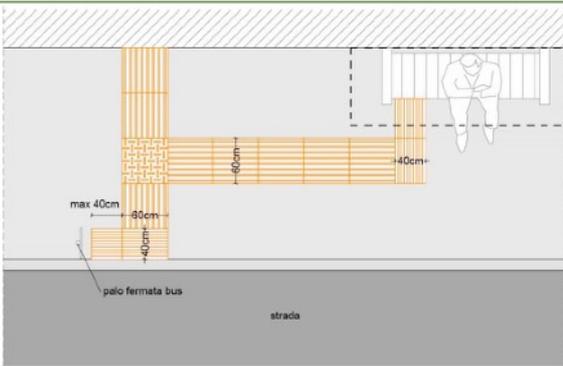
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, con pavimentazione in piano da collegare a raso e senza discontinuità ai percorsi pedonali o al marciapiede secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note: Valutare la fattibilità con di uffici preposti.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
12.920,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 12, fermata bus	C07

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 10.01_Fermata TPL non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

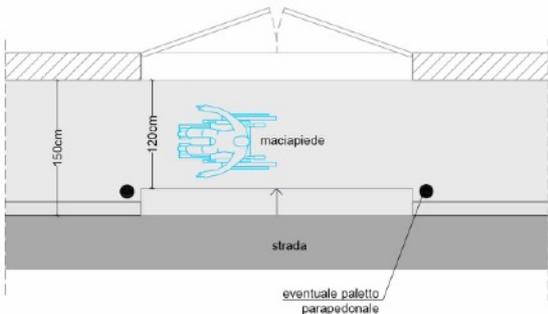
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Adeguamento o realizzazione di banchina con pavimentazione in piano, delimitata da segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco. Compresa eventuale installazione di panchina e pensilina per la protezione dagli agenti atmosferici (non computate nella stima dei costi) scelte per tipologia in funzione del contesto al fine di non limitare la mobilità o costituire ostacolo.	
	10 ml loges	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
900,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 12	C08

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	13 cm
		Lunghezza	920 cm
		Larghezza	356 cm
Pendenza		8%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.895,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 12	C09

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.02_Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note: interferisce con l'accesso carraio.			

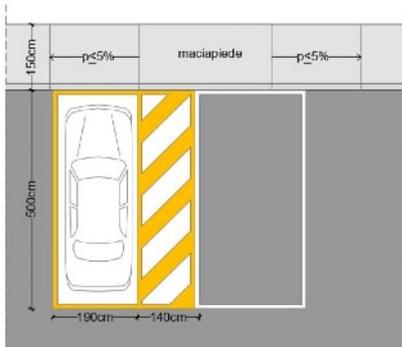
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
90,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 12	C10

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 9.03_Stallo riservato non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	326 cm
		Pendenza	
Note: segnaletica non conforme al D.P.R. 151/2012.			

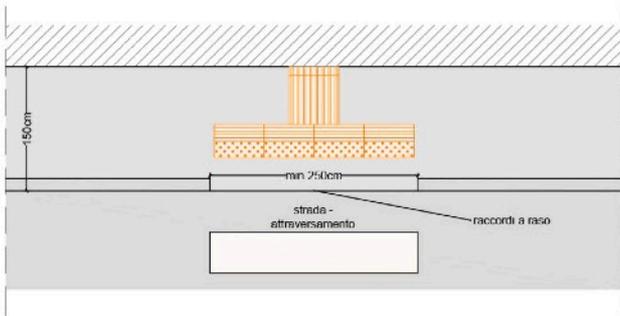
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Adeguamento del parcheggio riservato con segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
240,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 14	C11

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.04_Segnaletica tattilo-plantare non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	240 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

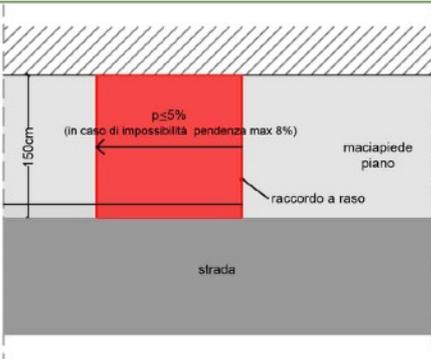
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione di segnaletica tattilo-plantare non conforme e sua sostituzione con segnaletica conforme all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
216,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	Int. con Vicolo della Chiesa	C12

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	125 cm
		Larghezza	400 cm
Pendenza		8%	
Note:			

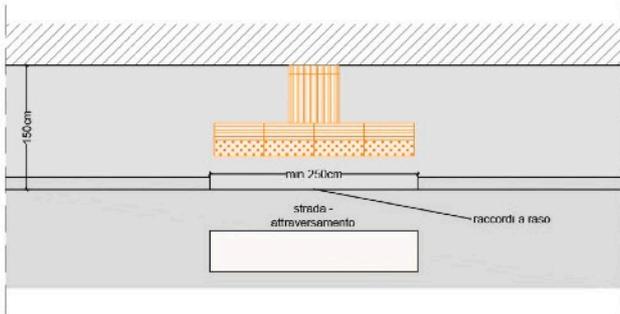
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.440,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	Int. con Vicolo della Chiesa	C13

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

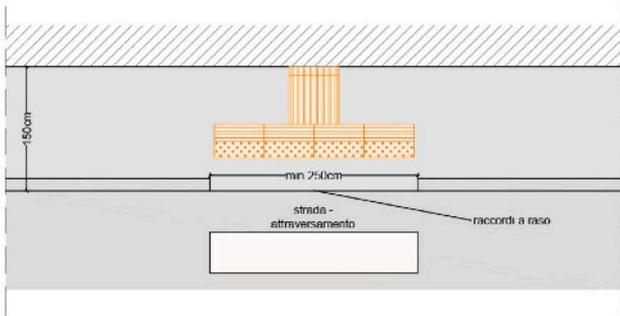
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso a 5 m a monte dell'intersezione con pavimentazione in piano da collegare a raso e senza discontinuità ai percorsi pedonali o al marciapiede secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.664,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ.16	C14

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.04_Segnaletica tattilo-plantare non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	240 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

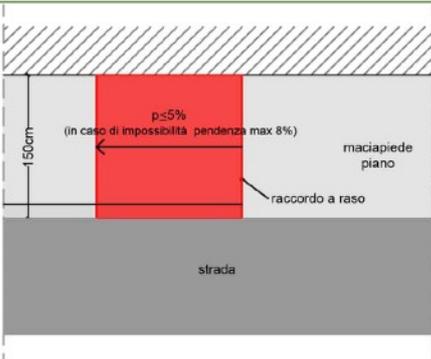
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione di segnaletica tattilo-plantare non conforme e sua sostituzione con segnaletica conforme all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
216,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 16	C15

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	160 cm
		Larghezza	247 cm
		Pendenza	7%
Note:			

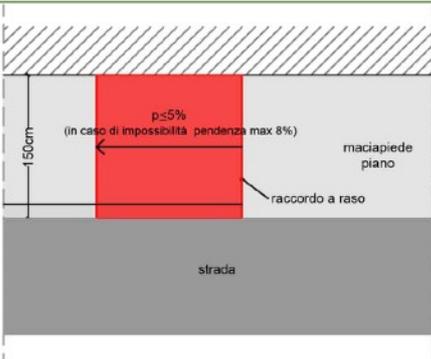
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.068,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 16	C16

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità	
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	
		Altezza dislivello
		10 cm
		Lunghezza
	160 cm	
	Larghezza	
	188 cm	
	Pendenza	
	6%	
Note:		

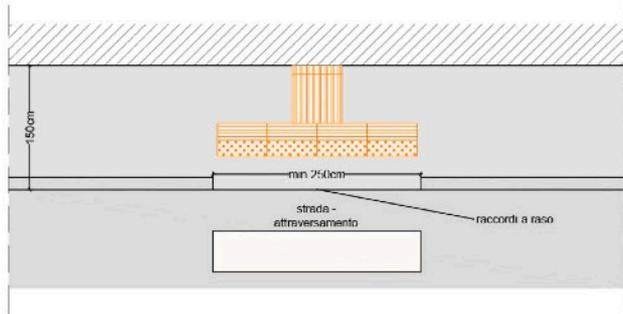
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
677,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 16	C17

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	730 cm
		Larghezza	270 cm
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 504,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 22-28	C18

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	9100 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

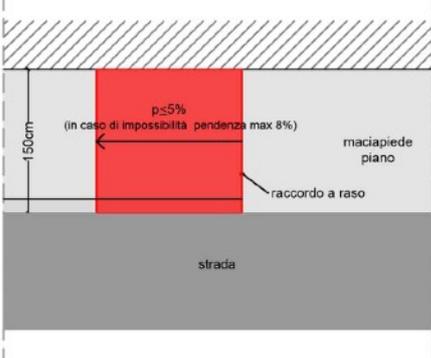
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 32	C19

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	9 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	144 cm
Pendenza			
Note:			

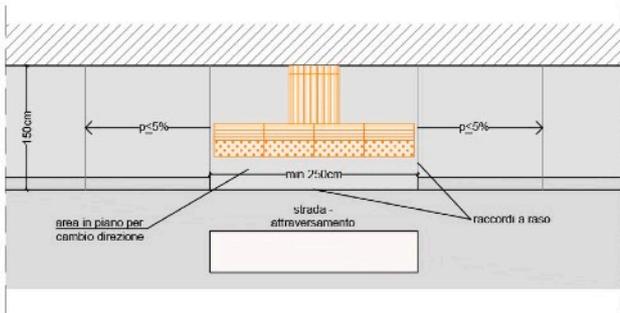
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
467,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 32	C20

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	9 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 150 cm.			

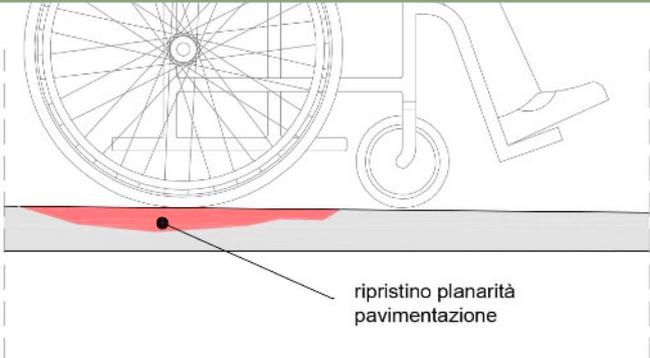
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.
	
	Note:

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.288,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 32	C21

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	2700 cm
		Larghezza	150 cm
		Pendenza	
Note:			

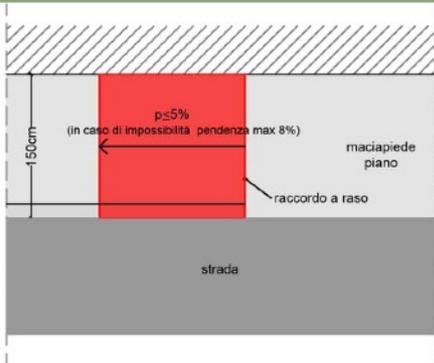
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p style="text-align: right;">ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.835,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 32-34	C22

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	3.01_Percorso con dislivello superiore a 2,5 cm		
		Altezza dislivello	6 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	150 cm
Pendenza			
Note:			

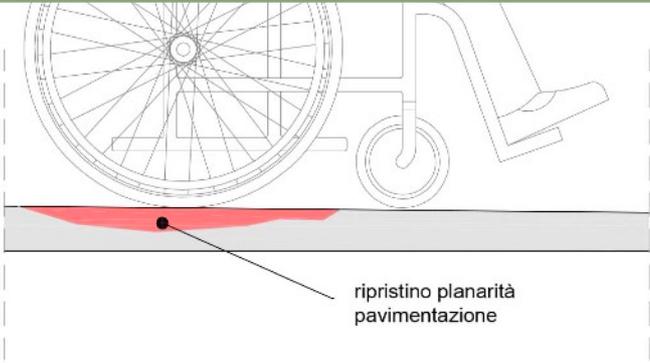
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
324,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 32-34	C23

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	150 cm
		Pendenza	
Note:			

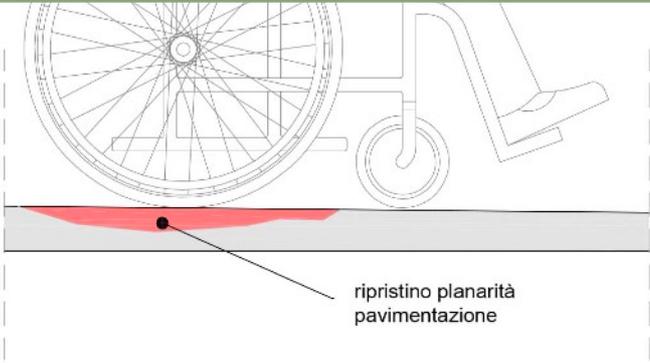
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p style="text-align: right;">ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
630,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 34	C24

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	150 cm
Pendenza			
Note:			

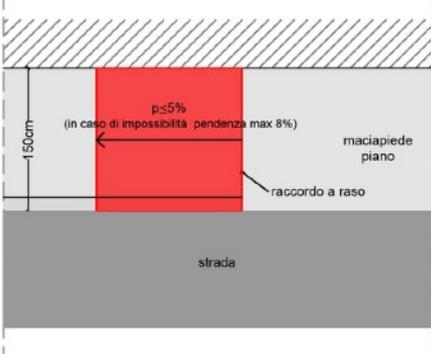
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
630,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	Int. con via Palmada	C25

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	17 cm
		Lunghezza	195 cm
		Larghezza	205 cm
Pendenza		8%	
Note:			

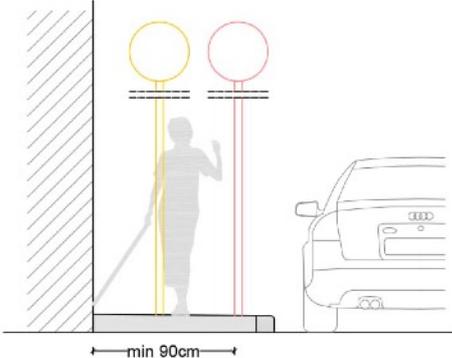
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di marciapiede in cls con finitura antisdrucchiolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.808,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	Int. con via Palmada	C26

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 205 cm.			

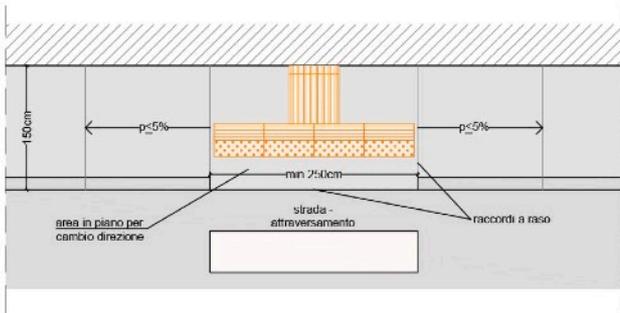
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	Cimitero sul lato opposto	C27

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	14 cm
		Lunghezza	570 cm
		Larghezza	200 cm
Pendenza		9%	
Note:			

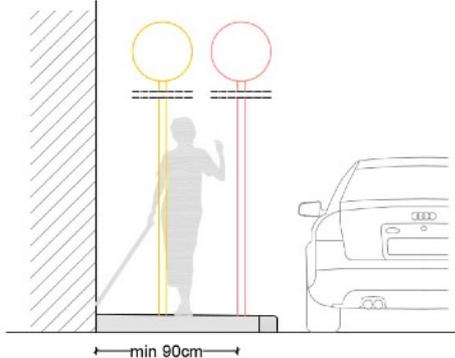
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.288,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 36	C28

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 315 cm.			

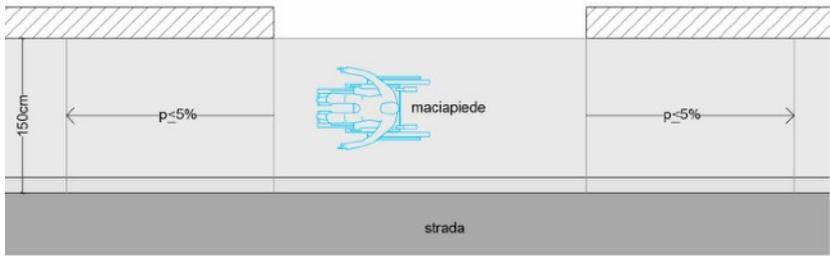
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 36	C29

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 4.02_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	500 cm
		Pendenza	7%
Note:			

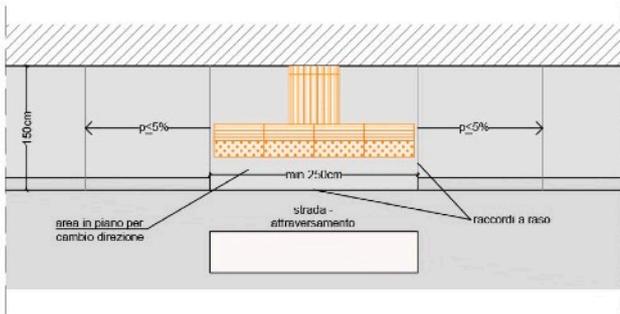
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Demolizione del marciapiede per la larghezza dell'attraversamento e rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
5.850,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 36	C30

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	800 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

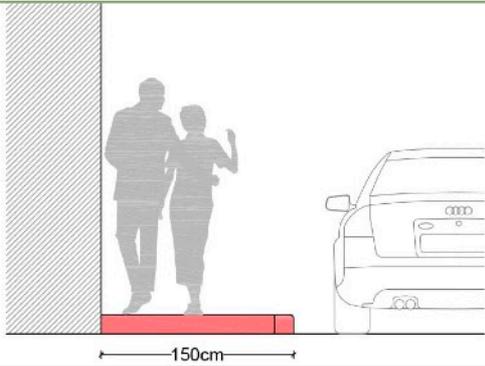
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso a 5 m dal segnale di STOP. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.426,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 36	C31

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	10000 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

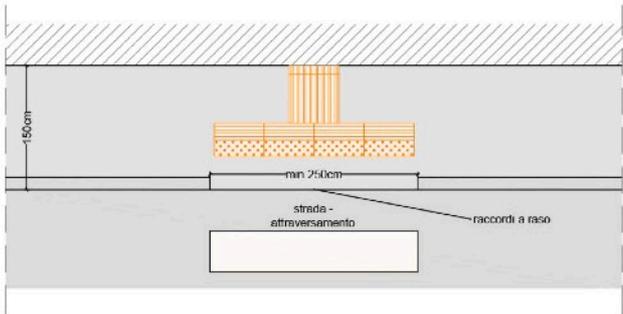
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di marciapiede in cls con finitura antisdrucchiolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.700,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 40	C32

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

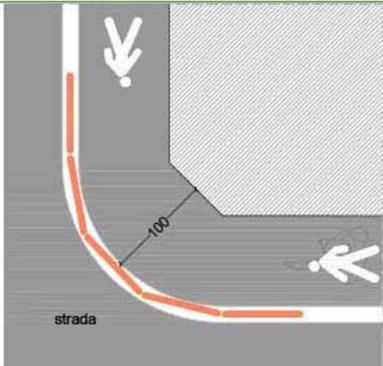
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso a 5 m dal segnale di STOP. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
994,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 40	C33

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

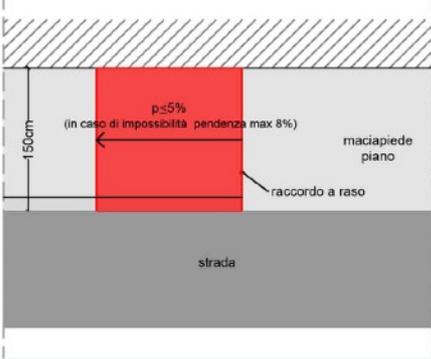
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli ed eventuali aree dipinte a pieno, in gocciolato) per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa ed eventuale posa di transenne o paletti parapetonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 100 cm al netto degli elementi di protezione.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.809,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 40	C34

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	50 cm
		Larghezza	147 cm
Pendenza		24%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
636,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 40	C35

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	80 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 147 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 40	C36

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	80 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 147 cm.			

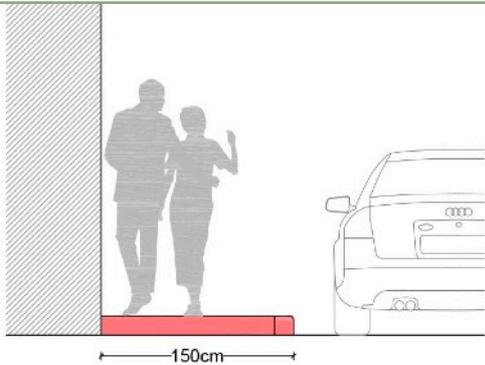
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 42	C37

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 4.02_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	147 cm
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione della rampa mediante prolungamento del marciapiede a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 1.323,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 42	C38

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	80 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 147 cm.			

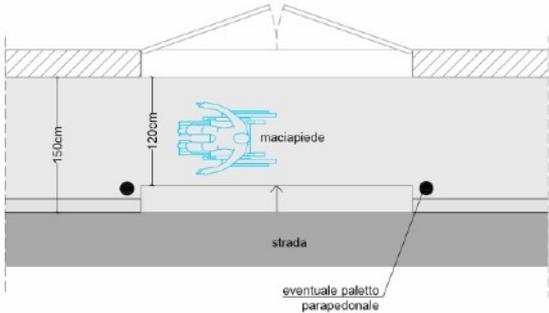
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione dell'essenza arborea e dell'aiuola, rifacimento della pavimentazione per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti. Garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm priva di ostacoli. Nuova piantumazione dell'essenza arborea in altro luogo da identificarsi a cura degli uffici preposti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 42	C39

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	150 cm
Pendenza		24%	
Note:			

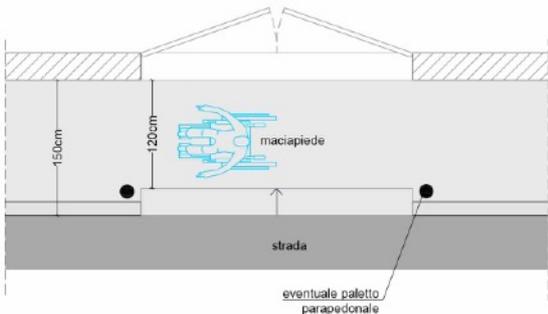
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.350,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 44	C40

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	150 cm
	Pendenza	24%	
Note:			

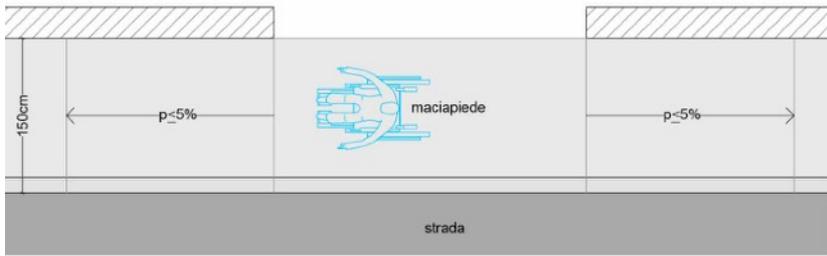
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.740,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L2
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V3
Identificazione	civ. 44	C41

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	658 cm
		Larghezza	162 cm
		Pendenza	8%
Note:			

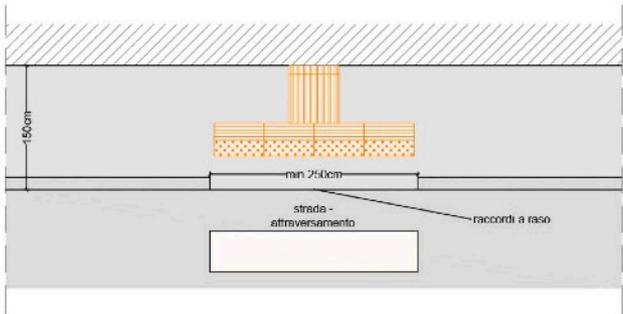
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.919,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V03
Identificazione	civ. 44	C42

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	900 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 162 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
792,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 5	C43

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.07_Ostacolo costituito da elemento edilizio		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	67 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 95 cm.			

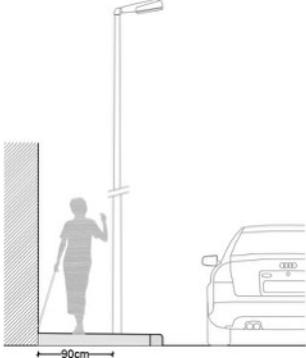
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione dell'elemento di proprietà privata che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e restringimento puntuale del percorso con spazio di passaggio inferiore a 90 cm. Si suggerisce di concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
Non valutabile

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L2
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V3
Identificazione	civ. 5	C44

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	85 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 95 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Verificare la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato 1.390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 7	C45

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.07_Ostacolo costituito da elemento edilizio		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	73 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 105 cm.			

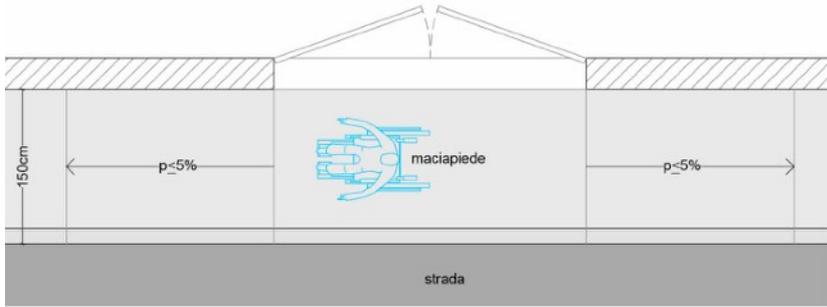
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione dell'elemento di proprietà privata che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e restringimento puntuale del percorso con spazio di passaggio inferiore a 90 cm. Si suggerisce di concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato
Non valutabile

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 7	C46

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	100 cm
Pendenza			
Note:			

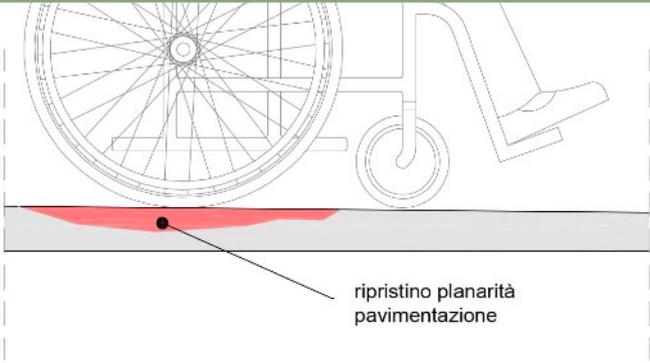
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.620,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 11/a	C47

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	300 cm
		Larghezza	135 cm
		Pendenza	
Note:			

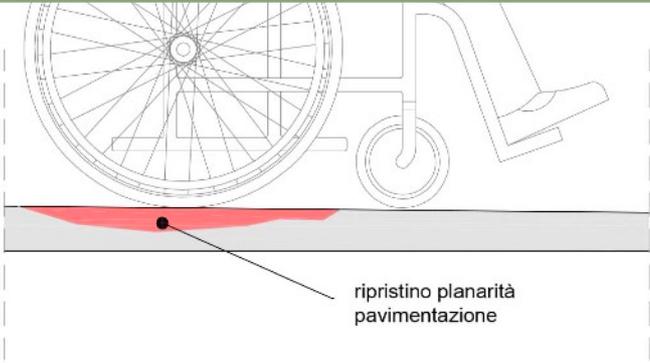
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
284,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 11/a	C48

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	200 cm
		Larghezza	135 cm
		Pendenza	
Note:			

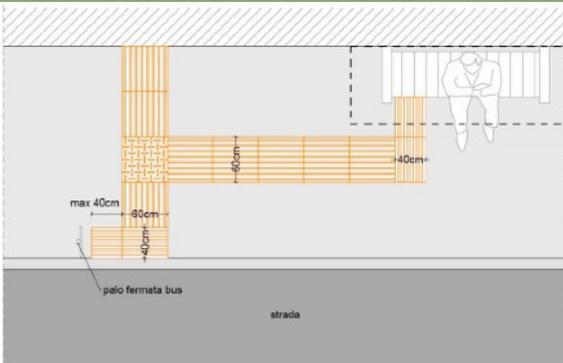
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
189,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 11/a, fermata bus	C49

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 10.01_Fermata TPL non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

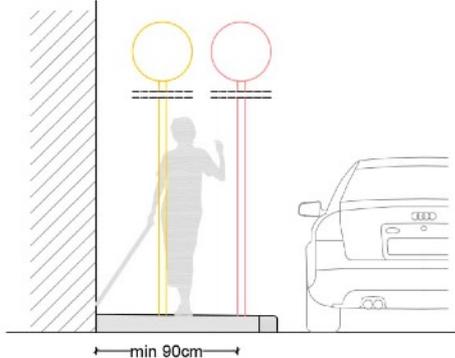
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Adeguamento della banchina con segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
900,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 11/a, fermata bus	C50

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note: palina autobus			

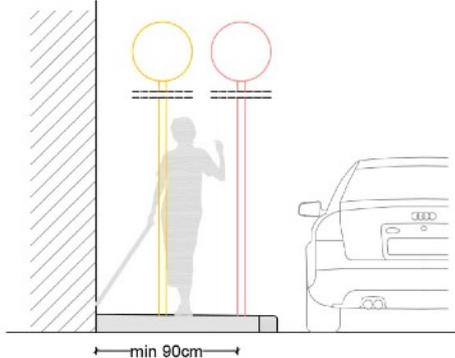
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 11/a, fermata bus	C51

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

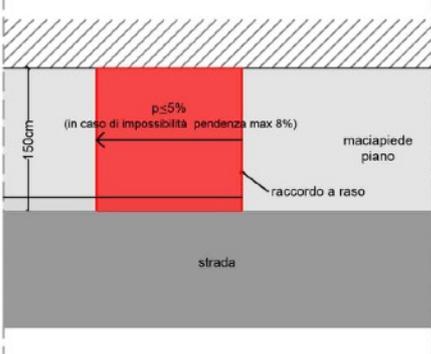
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 11/a, fermata bus	C52

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	10 cm
		Lunghezza	160 cm
		Larghezza	300 cm
Pendenza		6%	
Note:			

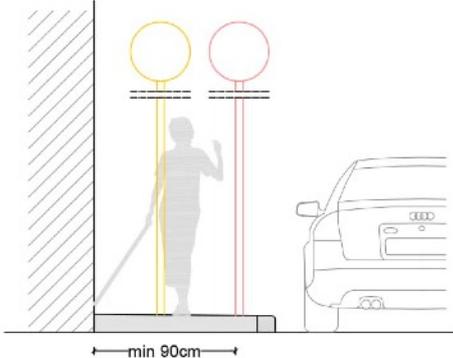
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.080,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 11/a, fermata bus	C53

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Area di parcheggio di fronte al civ. 14	C54

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 7.04_Segnaletica tattilo-plantare non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione di segnaletica tattilo-plantare non conforme incluse demolizioni e ripristini.	
	Note: Si consiglia lo spostamento dell'attraversamento a 5 m dal segnale di STOP.	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato 1.050,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Area di parcheggio di fronte al civ. 14	C55

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	16 cm
		Lunghezza	183 cm
		Larghezza	300 cm
		Pendenza	9%
Note:			

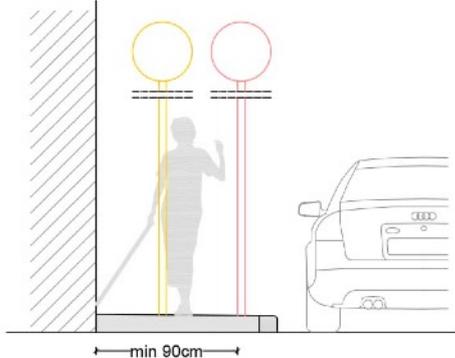
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Si consiglia lo spostamento dell'attraversamento a 5 m dal segnale di STOP, quantificato separatamente.	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Area di parcheggio di fronte al civ. 14	C56

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
200,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Area di parcheggio di fronte al civ. 14	C57

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.02_Attraversamento pedonale in posizione non coerente o pericolosa		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
Pendenza			
Note: attraversamento in corrispondenza del segnale di STOP.			

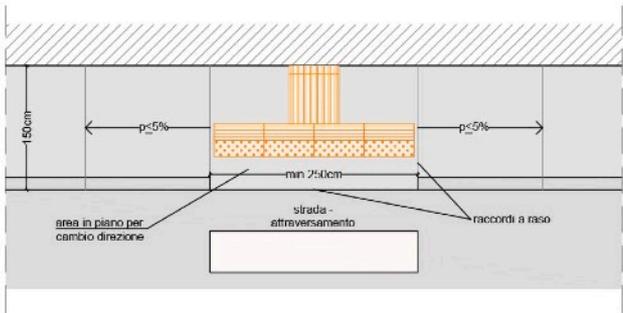
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale, eliminazione della segnaletica tattile plantare posizionata non correttamente e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
120,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Area di parcheggio di fronte al civ. 14	C58

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	670 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note: spostamento dell'attraversamento esistente a 5 m dal segnale di STOP.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	<p>Realizzazione di attraversamento pedonale a 5 m dal segnale di STOP. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.</p>	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.380,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Area di parcheggio di fronte al civ. 14	C59

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	182 cm
		Larghezza	267 cm
		Pendenza	8%
Note:			

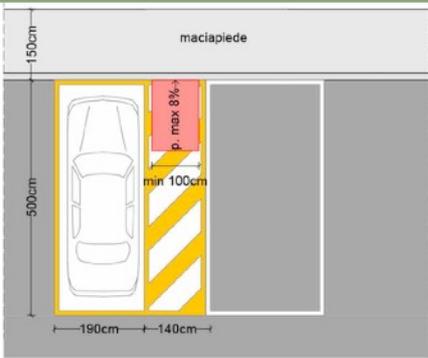
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Si consiglia lo spostamento dell'attraversamento a 5 m dal segnale di STOP, quantificato separatamente.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
0,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Area di parcheggio di fronte al civ. 14	C60

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 9.01_Stallo riservato non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

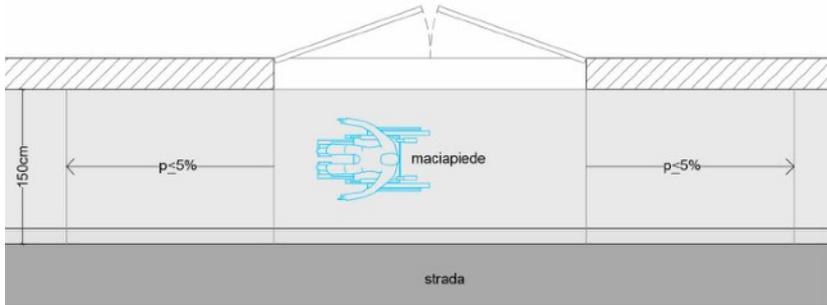
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di parcheggio con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
645,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.13	C61

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	202-95 cm
Pendenza			
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, e costruzione, a compensazione del dislivello, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
	Note: Si consiglia di valutare la realizzazione di una guida naturale al fine di evitare formazione di pendenze trasversali nel punto di slargo del marciapiede.	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.865,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.13	C62

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	86 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 95 cm.			

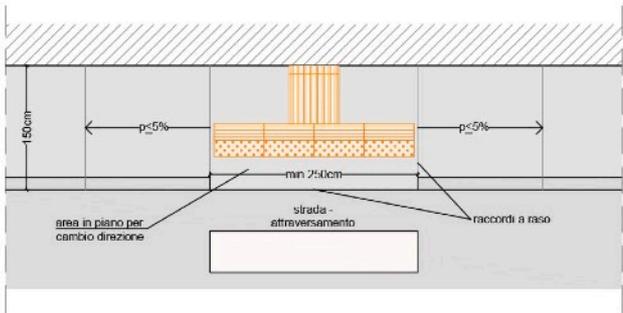
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione dell'elemento di proprietà privata che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce restringimento puntuale del percorso con spazio di passaggio inferiore a 90 cm. Si suggerisce di concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.	
	Note:	

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato Non valutabile

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.19	C63

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	6 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	95 cm
Pendenza			
Note:			

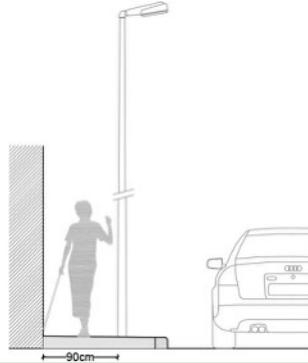
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
834,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.19	C64

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	77 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 95 cm.			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 1.390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ.19	C65

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 3.02_Percorso con restringimento (larghezza inferiore a 90 cm)		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	77 cm
		Pendenza	
Note: larghezza marciapiede 95 cm.			

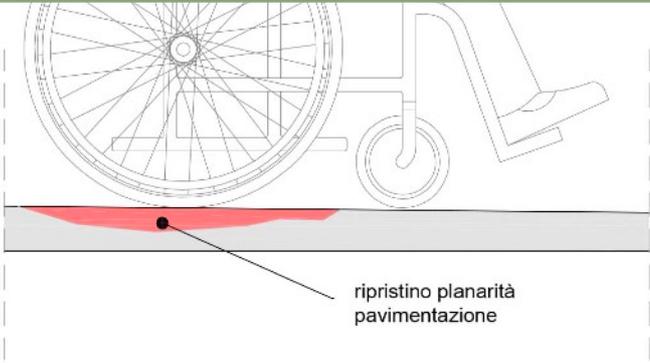
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Eliminazione dell'elemento di proprietà privata che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce restringimento puntuale del percorso con spazio di passaggio inferiore a 90 cm. Si suggerisce di concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.		
Note:			

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato Non valutabile

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 19-21	C66

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	1800 cm
		Larghezza	198-158 cm
		Pendenza	
Note:			

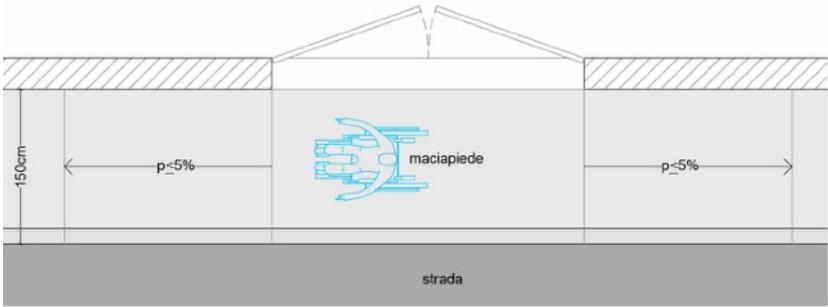
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p style="text-align: right;">ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.243,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 21	C67

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	9 cm
		Lunghezza	550 cm
		Larghezza	128 cm
	Pendenza		
Note:			

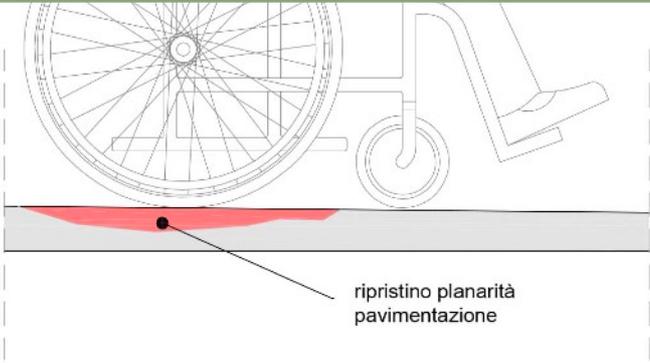
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.097,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 21-23	C68

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	3700 cm
		Larghezza	158 cm
Pendenza			
Note:			

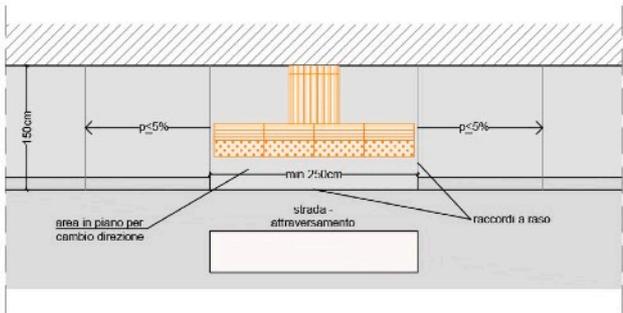
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.092,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 23	C69

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	7 cm
		Lunghezza	
		Larghezza	158 cm
Pendenza			
Note:			

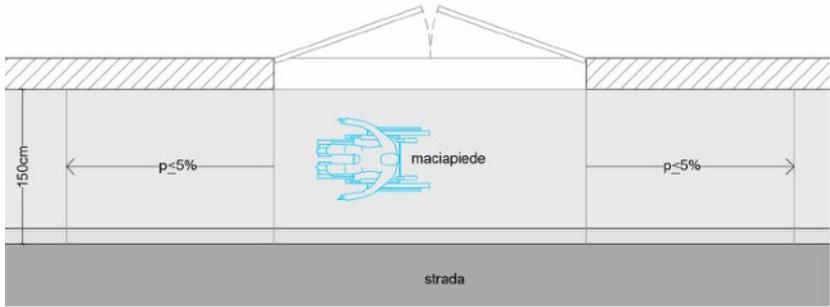
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	<p>Demolizione di parte del marciapiede e realizzazione, in materiale analogo all'esistente, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Compresa segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.</p>	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
4.123,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 23	C70

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	9 cm
		Lunghezza	350 cm
		Larghezza	128 cm
Pendenza			
Note:			

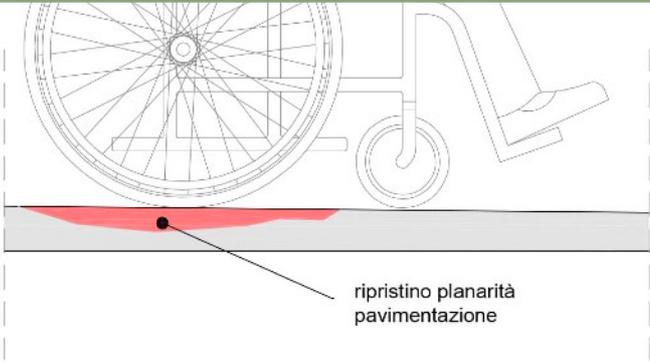
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.637,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 23	C71

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	3000 cm
		Larghezza	128 cm
		Pendenza	
Note:			

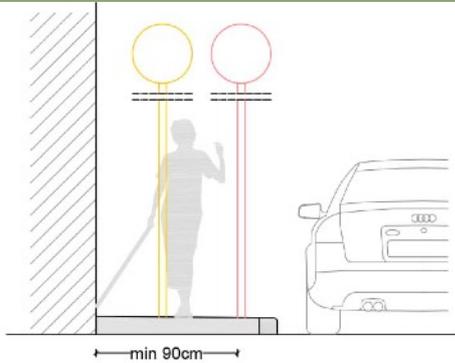
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.688,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 23	C72

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	6.06_Ostacolo costituito da palo di reti tecnologiche o impianto semaforico		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	
		Larghezza	73 cm
Pendenza			
Note: larghezza marciapiede 110 cm.			

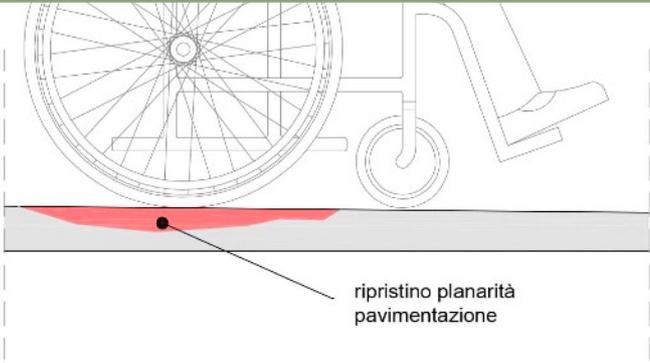
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Verificare la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.390,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Prima del ponte	C73

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	900 cm
		Larghezza	232 cm
Pendenza			
Note:			

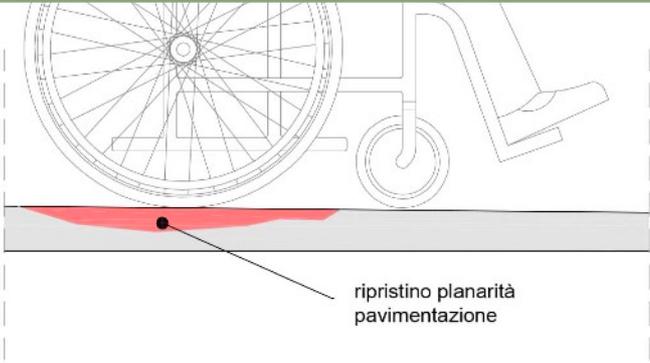
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	ripristino planarità pavimentazione	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.462,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Dopo il ponte	C74

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	900 cm
		Larghezza	232 cm
Pendenza			
Note:			

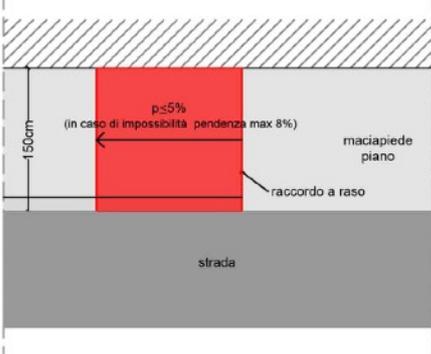
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
	ripristino planarità pavimentazione	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.462,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Dopo il ponte	C75

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	17 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	232 cm
	Pendenza	11%	
Note:			

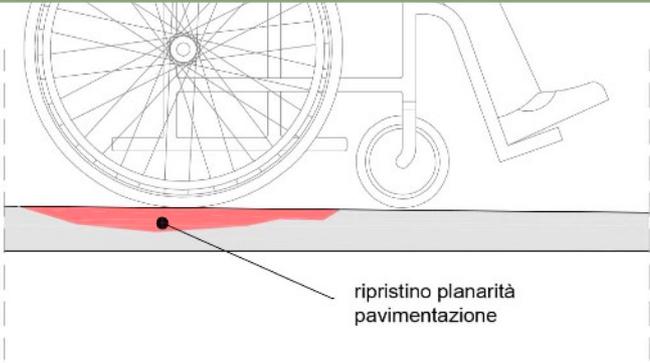
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.421,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	civ. 32 sul lato opposto	C76

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	8800 cm
		Larghezza	232 cm
		Pendenza	
Note:			

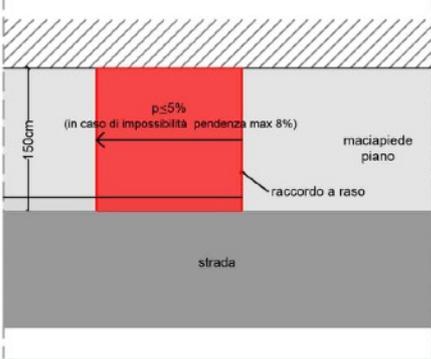
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p style="text-align: right;">ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
14.291,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Prima dell'area di parcheggio del cimitero	C77

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	230 cm
Pendenza		8%	
Note:			

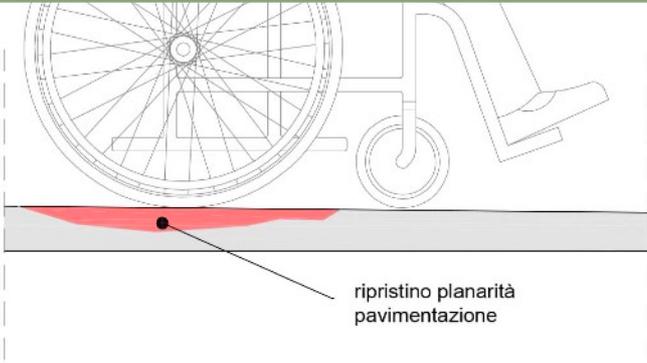
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
994,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Prima dell'area di parcheggio del cimitero	C78

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	500 cm
		Larghezza	230 cm
		Pendenza	
Note:			

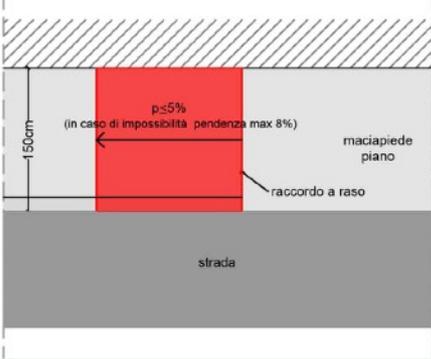
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p>ripristino planarità pavimentazione</p>	
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
805,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Prima dell'area di parcheggio del cimitero	C79

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	230 cm
Pendenza		8%	
Note:			

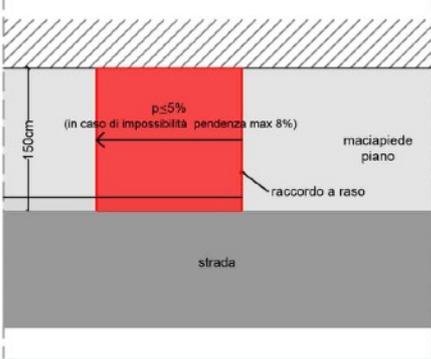
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
994,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Parcheggio del cimitero	C80

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità	
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	
		Altezza dislivello
		12 cm
		Lunghezza
	150 cm	
	Larghezza	
	230 cm	
	Pendenza	
	8%	
Note:		

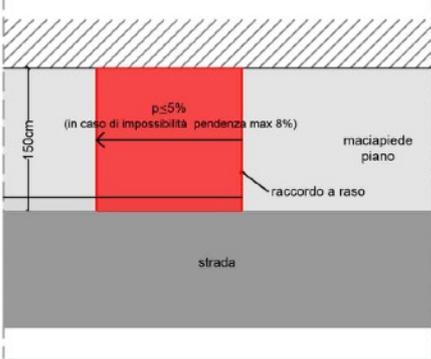
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
994,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Parcheggio del cimitero	C81

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	120 cm
Pendenza		8%	
Note:			

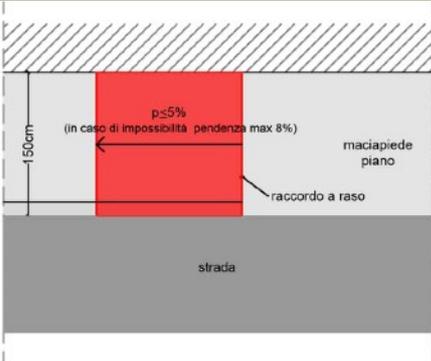
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
519,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Cimitero	C82

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	15 cm
		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	220 cm
	Pendenza	10%	
Note:			

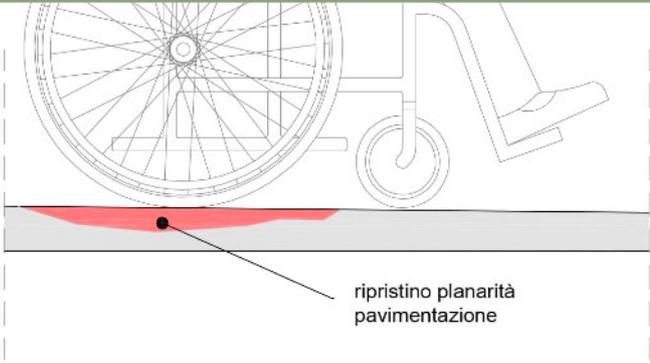
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.188,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Cimitero	C83

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	2000 cm
		Larghezza	80 cm
		Pendenza	
Note:			

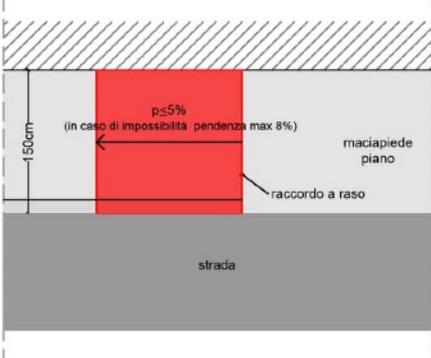
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.120,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V03
Identificazione	Cimitero	C84

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Altezza dislivello	11 cm
		Lunghezza	144 cm
		Larghezza	225 cm
Pendenza		8%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	<p>Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.</p>	
		
	Note: arretrare la rampa oltre l'attraversamento pedonale.	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

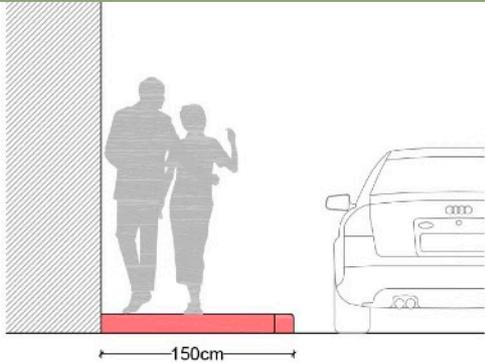
Importo stimato
891,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	degli Alpini	V04
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da piazza Sant'Andrea a int. con via Savorgnan	



Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	degli Alpini - lato destro	V04
Identificazione	civ. 20-20a	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	6000 cm
		Larghezza	75-100 cm
		Pendenza	
Note:			

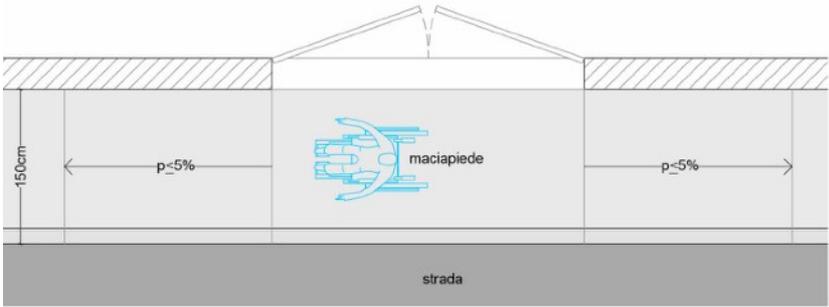
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Allargamento del marciapiede per garantire una larghezza minima di passaggio di 90 cm anche in presenza di pali di illuminazione.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	<input type="checkbox"/> Progetto <input type="checkbox"/> esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> successivo
Valutazione	

Importo stimato 9.504,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	degli Alpini - lato destro	V04
Identificazione	civ. 20-20a	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	650 cm
		Larghezza	97-102 cm
	Pendenza	8%	
Note:			

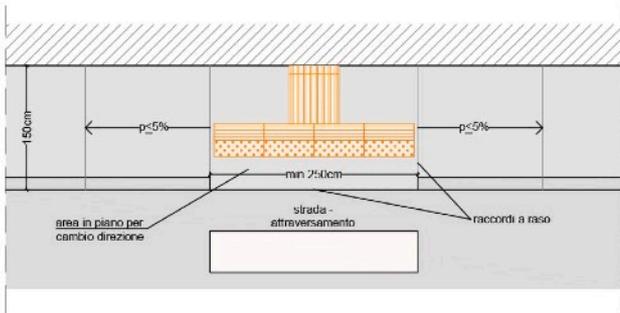
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.581,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Degli Alpini - lato destro	V04
Identificazione	civ. 20-20a	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	12 cm
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.188,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Degli Alpini - lato destro	V04
Identificazione	civ. 20-20a	C04

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.02_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	200 cm
		Larghezza	100 cm
		Pendenza	
Note:			

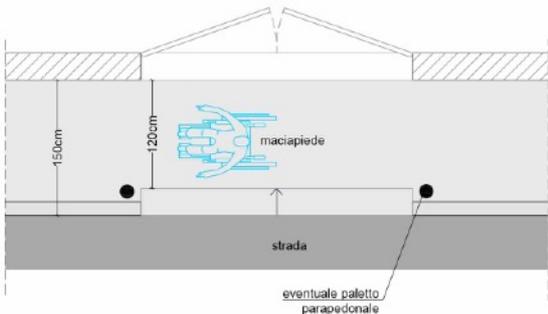
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Sostituzione del chiusino, caditoia, griglia, ecc. a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.	
	Note:	

Modalità d'intervento	Manutenzione eseguita dal Comune
Valutazione	

Importo stimato
124,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Degli Alpini - lato sinistro	V04
Identificazione	Garage comunale	C05

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	1.01_Percorso con pendenze/scalini dovuti a passo carraio		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	850 cm
		Larghezza	195 cm
Pendenza			
Note:			

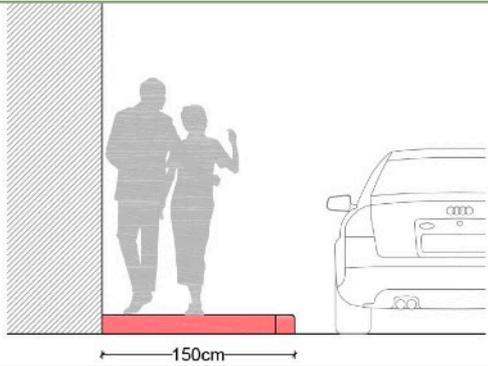
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, costruzione, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.985,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Degli Alpini - lato sinistro	V04
Identificazione	A.S.D. Sevegliano Fauglis, campo sportivo	C06

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	3400 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

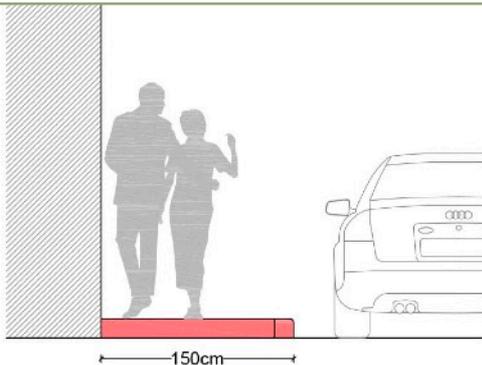
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di marciapiede in cls con finitura antisdrucchiolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
2.550,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Degli Alpini - lato sinistro	V04
Identificazione	civ. 1	C07

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	8500 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

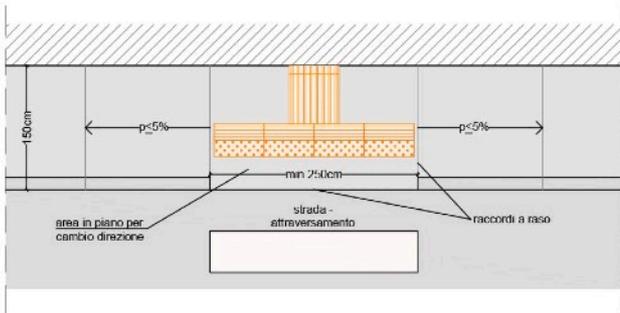
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di marciapiede in cls con finitura antisdrucchiolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Varco in corrispondenza delle abitazioni sul lato opposto.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato 6.375,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Degli Alpini - lato sinistro	V04
Identificazione	civ. 1	C07

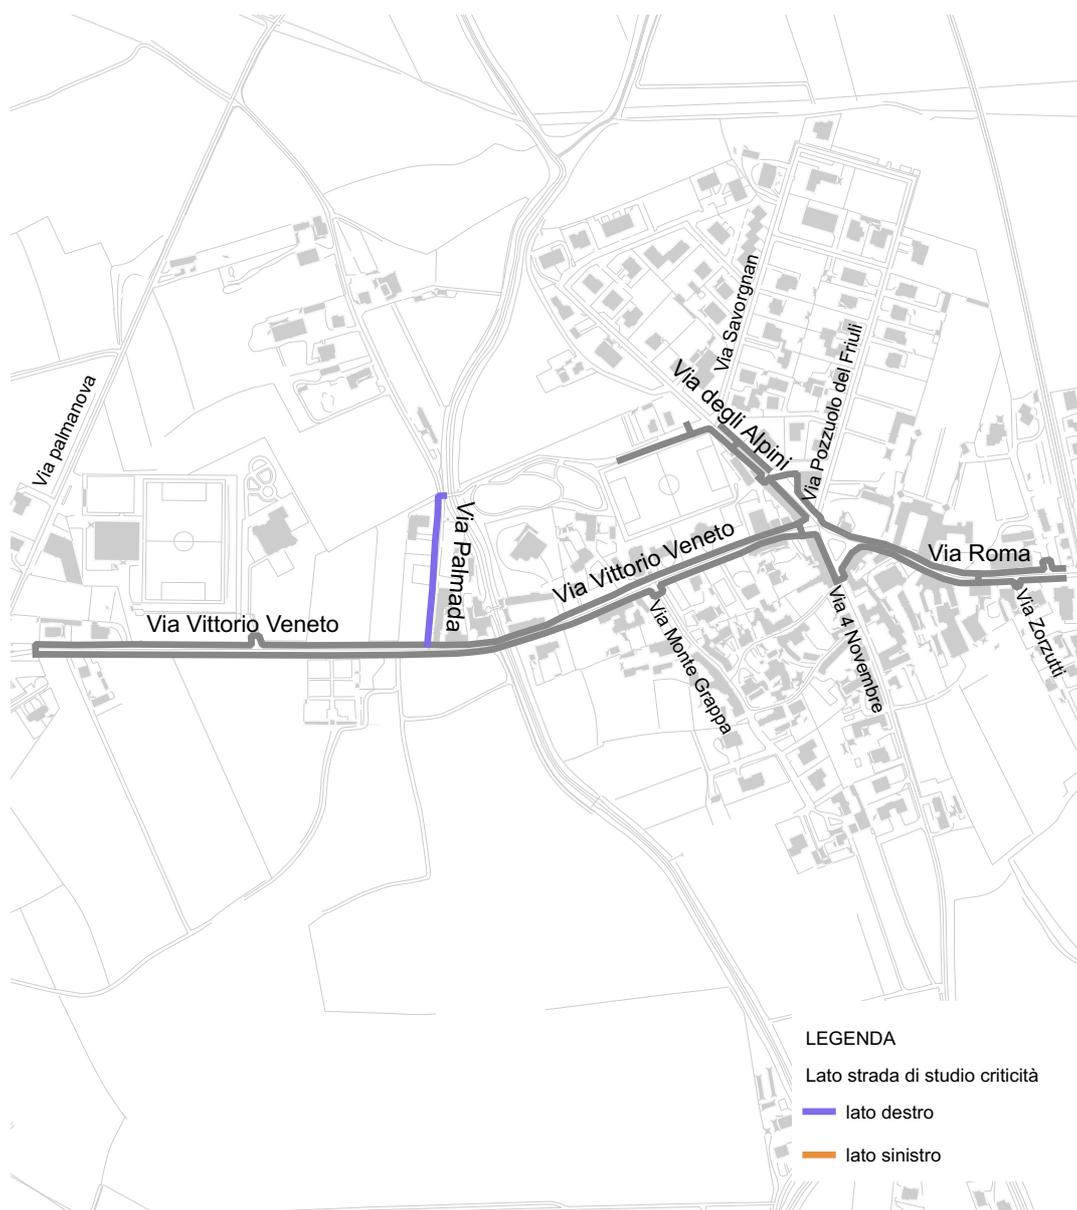
RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

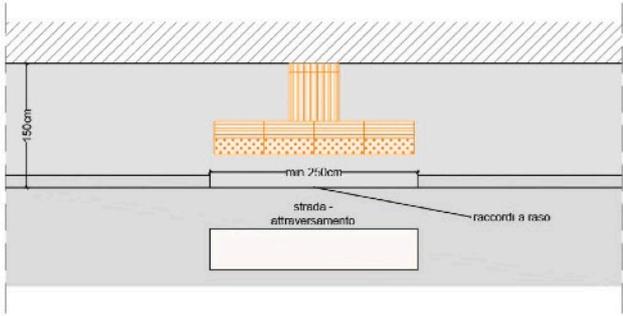
Importo stimato
2.188,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Palmada	V05
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da int. con percorso pedonale Parco Comunale don Carlo Gnocchi a via Vittorio Veneto	



Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Palmada - lato destro	V05
Identificazione	Int. con percorso parco comunale	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	400 cm
		Larghezza	250 cm
Pendenza			
Note:			

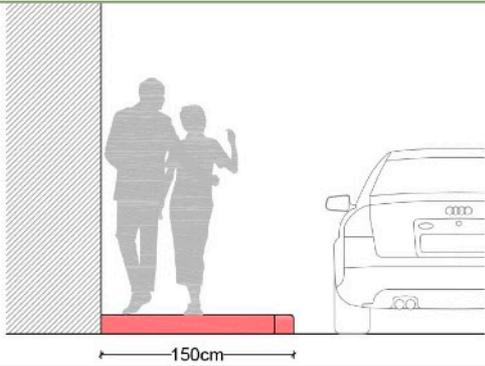
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Realizzazione di attraversamento pedonale con pavimentazione in piano da collegare a raso e senza discontinuità ai percorsi pedonali o al marciapiede secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
964,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Palmada - lato destro	V05
Identificazione	Da civ.2 a via Vittorio Veneto	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	14500 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

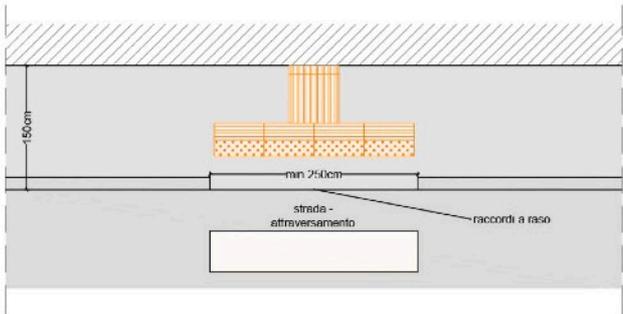
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di marciapiede in cls con finitura antisdrucchiolo delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico o aiuola, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 10 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		
Note: La larghezza della carreggiata permette l'inserimento del marciapiede su un solo lato.		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
39.150,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato destro	V05
Identificazione	civ. 34 su lato opposto	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 8.01_Attraversamento pedonale non presente		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	600 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

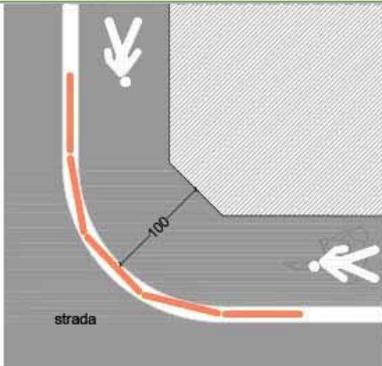
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di attraversamento pedonale a raso a 5 m dal segnale di STOP. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
3.664,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Via	Vittorio Veneto - lato sinistro	V05
Identificazione	civ. 34	C04

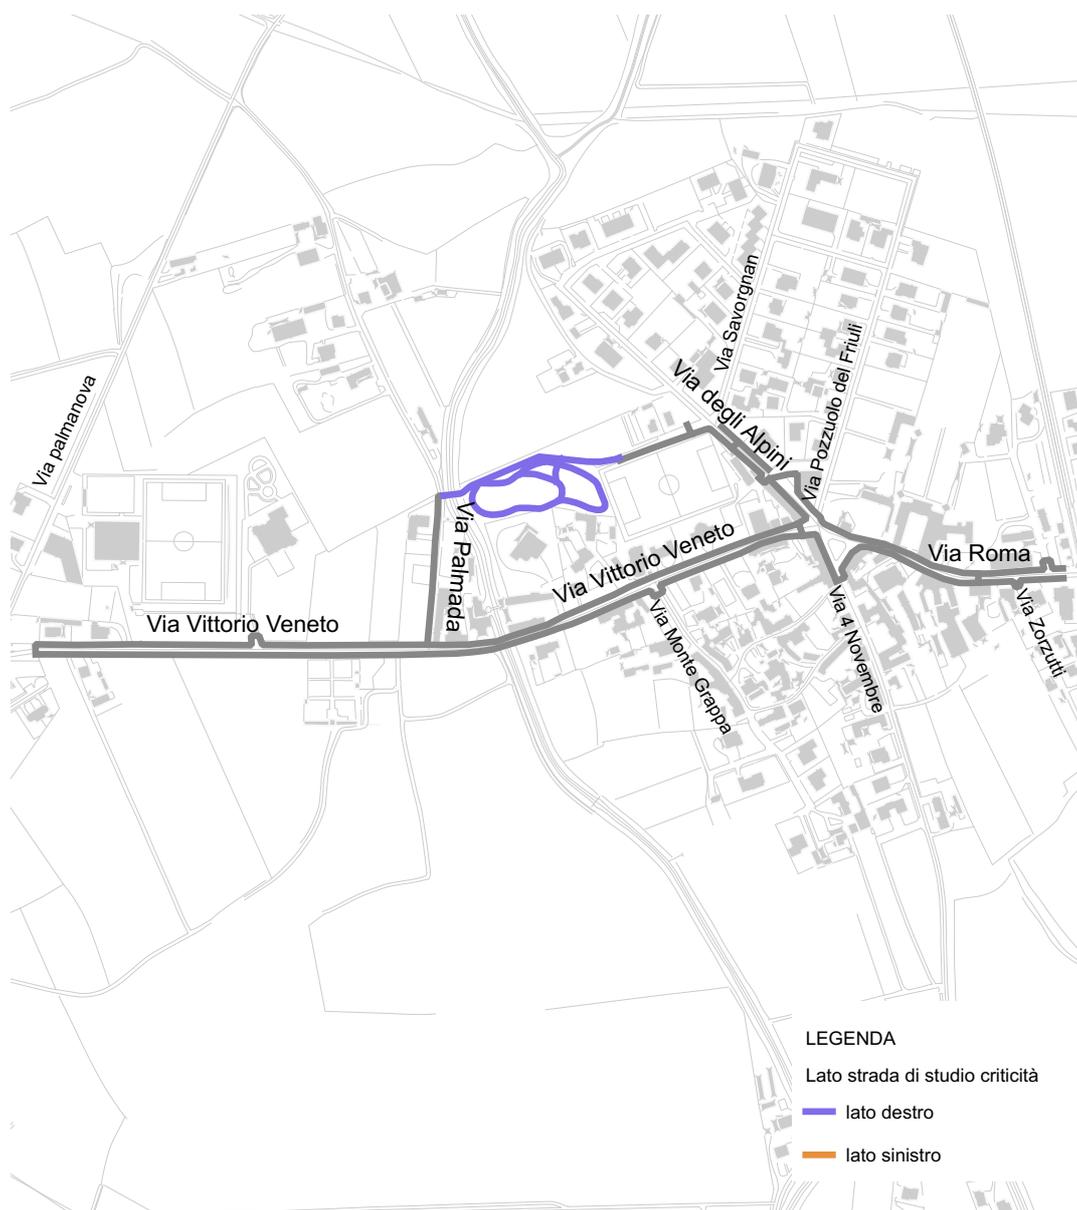
RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 1.04_Marciapiede non presente o non conforme		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	700 cm
		Larghezza	
		Pendenza	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli ed eventuali aree dipinte a pieno, in gocciolato) per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa ed eventuale posa di transenne o paletti parapetonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 100 cm al netto degli elementi di protezione.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

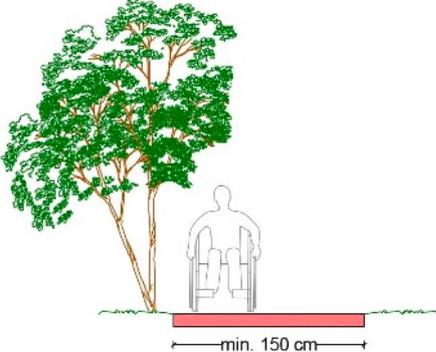
Importo stimato
1.817,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Percorso	Parco Comunale don Carlo Gnocchi	P01
Orientamento percorso/ valutazione tratto	da via Vittorio Veneto a via Palmada	



Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Percorso	Parco Comunale don Carlo Gnocchi	P01
Identificazione	Parco Comunale don Carlo Gnocchi	C01

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconessioni / deformazioni / rotture		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	50000 cm
		Larghezza	300 cm
		Pendenza	
Note:			

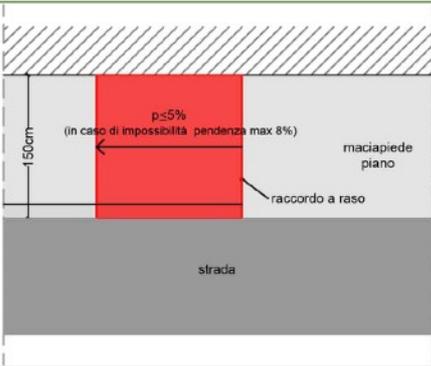
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione Realizzazione di parte di percorso in ghiaio stabilizzato o terra stabilizzata, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
135.000,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Percorso	Parco Comunale don Carlo Gnocchi	P01
Identificazione	Conclusione percorso in prossimità di via Palmada	C02

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	56 cm
		Larghezza	200 cm
Pendenza		30%	
Note: rampa in cls di raccordo tra percorso e ponte.			

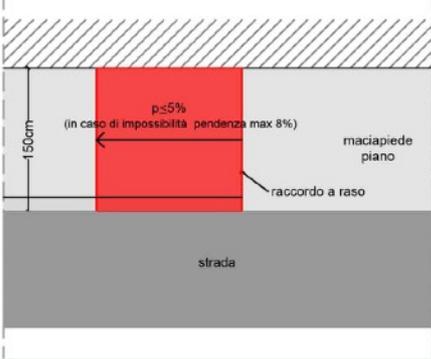
PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.	
		
	Note:	

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.347,00 €

Ambito	Urbano	Cod.
Localizzazione	SEVEGLIANO	L02
Percorso	Parco Comunale don Carlo Gnocchi	P01
Identificazione	Int. con via Palmada	C03

RILIEVO STATO DI FATTO	Criticità		
	4.03_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore al 15%		
		Altezza dislivello	
		Lunghezza	65 cm
		Larghezza	200 cm
Pendenza		32%	
Note:			

PROPOSTA DI PROGETTO	Descrizione	
	Rifacimento della rampa di raccordo con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Compreso spostamento del parapetto di protezione.	
		
Note:		

Modalità d'intervento	Progetto esecutivo successivo
Valutazione	

Importo stimato
1.030,00 €